


# Aura Aperius

Moderni LED-alasvalo julkisiintiloihin



Aura Aperius -sarjan alasvaloissa on vaihdettava Aura CompoLED Long Life -valonlähde. Alasvalossa on helppokäyttöinen QuickChange™-asennusjärjestelmä,

joka nopeuttaa LED-moduulien vaihtoa ja päivitystä.

The Aura Aperius on saatavana kolmena versiona. Aperius R on tavallinen upotettu alasvalo, Aperius SR on puoliupotettu ja Aperius C säädettävä alasvalo. Aura CompoLED moduulit saatavana 3000K tai 4000K ja kolmella eri heijastimella; 12°/25°/40°. Kaikki versiot ovat energiatehokkaita (jopa 116 lm/W) ja pitkä polttaiältään.

- Energiatehokas (jopa 116 lm/W)
- Vaihdettava LED -valonlähde
- Erittäin hyvä värintoisto
- DALI himmennettävä tai ei himmennystä
- Moderni muotoilu
- 5 vuoden takuu

IP20



LED



## AURA APERIUS



### AURA APERIUS R

Aura Aperijs R perinteinen upotettu alasvalo.

### AURA APERIUS C

Aura Aperijs C on upotettava säädettävä alasvalo jossa valon tulokulmaa voidaan kääntää 20°.

### AURA APERIUS SR

Aura Aperijs SR on osittain upotettu alasvalo jossa valonlähteen koristeellinen heijastin on osittain näkyvissä.

### AURA APERIUS AURA COMPOLED LONG LIFE 19 W

| AURA APERIUS 12°<br>4000 K, 700mA |       |        |  |
|-----------------------------------|-------|--------|--|
| Ø [m]                             | H [m] | E [lx] |  |
| 0,21                              | 1     | 23100  |  |
| 0,42                              | 2     | 5775   |  |
| 0,64                              | 3     | 2567   |  |
| 0,85                              | 4     | 1444   |  |

| AURA APERIUS 25°<br>4000 K, 700mA |       |        |  |
|-----------------------------------|-------|--------|--|
| Ø [m]                             | H [m] | E [lx] |  |
| 0,44                              | 1     | 9200   |  |
| 0,89                              | 2     | 2300   |  |
| 1,33                              | 3     | 1022   |  |
| 1,77                              | 4     | 575    |  |

| AURA APERIUS 40°<br>4000 K, 700mA |       |        |  |
|-----------------------------------|-------|--------|--|
| Ø [m]                             | H [m] | E [lx] |  |
| 0,72                              | 1     | 4850   |  |
| 1,46                              | 2     | 1213   |  |
| 2,18                              | 3     | 539    |  |
| 2,91                              | 4     | 303    |  |

### AURA APERIUS AURA COMPOLED LONG LIFE 25 W

| AURA APERIUS 12°<br>4000 K, 700mA |       |        |  |
|-----------------------------------|-------|--------|--|
| Ø [m]                             | H [m] | E [lx] |  |
| 0,21                              | 1     | 31500  |  |
| 0,42                              | 2     | 7875   |  |
| 0,64                              | 3     | 3500   |  |
| 0,85                              | 4     | 1969   |  |

| AURA APERIUS 25°<br>4000 K, 700mA |       |        |  |
|-----------------------------------|-------|--------|--|
| Ø [m]                             | H [m] | E [lx] |  |
| 0,44                              | 1     | 12500  |  |
| 0,89                              | 2     | 3125   |  |
| 1,33                              | 3     | 1389   |  |
| 1,77                              | 4     | 781    |  |

| AURA APERIUS 40°<br>4000 K, 700mA |       |        |  |
|-----------------------------------|-------|--------|--|
| Ø [m]                             | H [m] | E [lx] |  |
| 0,72                              | 1     | 6600   |  |
| 1,46                              | 2     | 1650   |  |
| 2,18                              | 3     | 733    |  |
| 2,91                              | 4     | 413    |  |

AURA APERIUS SR

AURA APERIUS C

**KÄYTTÖKOhteet:** Käytävät, toimistot, kaupat, toimitilat, hotellit ja ravintolat.

**MATERIAALIT:** Koristeet/ valaisinkotelo pulverimaalattua teräslevyä. RAL 9016 -rakenne. Jäähdytyslaippa alumiinia. RAL 9016.

### LIITÄNTÄ JA ASENNUS:

Upotetaan jousikiinnikkeiden avulla.

**OSAT:** LED-ohjain, joka antaa 700 mA:n tai 350 mA:n vakiovirran. Johtojen uudelleen kytkennällä virran voimakkuus 700 mA / 19 W voidaan vaihtaa virran voimakkuudeksi 350 mA / 9 W. Himmennettävä DALI-LED- ohjain, jolla voidaan valita vakiovirtataso 700 mA, 500 mA tai 350 mA.



Aura CompoLED Long Life, jakokulma 12°, 24°, 40°, on Aura Aperiuksen kanssa käytettäväksi tarkoitettu valonlähde. Värilämpötilat 3000K tai 4000K.

On/Off versiot toimitetaan 2,5m johdon ja pistokkeen kera.

**TEKNISET TIEDOT:** 230V, 50–60Hz, IP20. Lampun pidin G46d. Luokka II. CE.

QuickChange™

The QuickChange™ labeling means that the luminaire is modular and that the LED light source easily can be replaced.

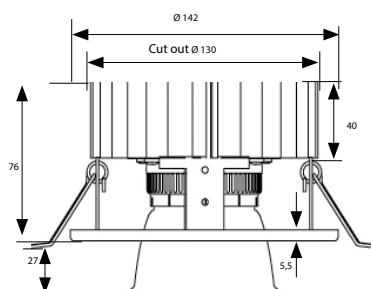

## Aura Aperijs 19 W or 25 W Aura CompoLED Long Life

| MALLIT | TYYPPI               | MITAT K X Ø<br>(mm) | REI'ITYS<br>Ø | TUOTE NRO. | SÄHKÖ-<br>NRO. |
|--------|----------------------|---------------------|---------------|------------|----------------|
|        | Aura Aperijs         |                     |               |            |                |
|        | Aura Aperijs R       | 108 X 143           | 130           | 81416030   | 4285636        |
|        | Aura Aperijs R DALI  | 108 X 143           | 130           | 81416035   | 4285637        |
|        | Aura Aperijs SR      | 79 X 143            | 130           | 81416040   | 4285638        |
|        | Aura Aperijs SR DALI | 79 X 143            | 130           | 81416045   | 4285639        |
|        | Aura Aperijs C       | 108 X 143           | 130           | 81416050   | 4285640        |
|        | Aura Aperijs C DALI  | 108 X 143           | 130           | 81416055   | 4285641        |

HUOM Aura CompoLED Long Life tilataan erikseen.

## Aura Aperijs R/Aura Aperijs SR/Aura Aperijs C Aura CompoLED Long Life, 19 W

| MALLIT |                                                                                         | HEIJASTIN<br>TYYPPI | VÄRIN<br>LÄMPÖT.<br>(K) | VIRRAN VOI-<br>MAKKUUS<br>mA | JÄRJESTELMÄN<br>TEHO (W) | VALOVIRTA,<br>LÄMMIN LED<br>(lm) | TEHOKKUUS<br>(lm/W) | VALOVOIMAKKUUS<br>(CD) | AURA<br>COMPOLED<br>TUOTENRO. | SÄHKÖ-<br>NRO. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
|        | Any Aperijs<br>(Aura Aperijs,<br>Aura Aperijs R,<br>Aura Aperijs SR,<br>Aura Aperijs C) | 12° heijastin, 930  | 3000                    | @ 350                        | 11                       | 950                              | 90                  | 10 130                 | 664293                        | 4047502        |
|        |                                                                                         |                     |                         | @ 700                        | 21                       | 1700                             | 80                  | 18 430                 |                               |                |
|        |                                                                                         | 12° heijastin, 840  | 4000                    | @ 350                        | 11                       | 1225                             | 116                 | 12 700                 | 664284                        | 4047503        |
|        |                                                                                         |                     |                         | @ 700                        | 21                       | 2250                             | 106                 | 23 100                 |                               |                |
|        |                                                                                         | 25° heijastin, 930  | 3000                    | @ 350                        | 11                       | 950                              | 90                  | 3 800                  | 665293                        | 4047504        |
|        |                                                                                         |                     |                         | @ 700                        | 21                       | 1700                             | 80                  | 6 920                  |                               |                |
|        |                                                                                         | 25° heijastin, 840  | 4000                    | @ 350                        | 11                       | 1225                             | 116                 | 5 060                  | 665284                        | 4047505        |
|        |                                                                                         |                     |                         | @ 700                        | 21                       | 2250                             | 106                 | 9 200                  |                               |                |
|        |                                                                                         | 40° heijastin, 930  | 3000                    | @ 350                        | 11                       | 950                              | 90                  | 1 900                  | 666293                        | 4047506        |
|        |                                                                                         |                     |                         | @ 700                        | 21                       | 1700                             | 80                  | 3 460                  |                               |                |
|        |                                                                                         | 40° heijastin, 840  | 4000                    | @ 350                        | 11                       | 1225                             | 116                 | 2 670                  | 666284                        | 4047507        |
|        |                                                                                         |                     |                         | @ 700                        | 21                       | 2250                             | 106                 | 4 850                  |                               |                |

## Aura Aperijs R/Aura Aperijs SR/Aura Aperijs C Aura CompoLED Long Life, 25 W

| MALLIT |                                                                                                    | HEIJASTINTYYPPI    | VÄRIN<br>LÄMPÖT.<br>(K) | VIRRAN VOI-<br>MAKKUUS<br>mA | JÄRJESTELMÄN<br>TEHO (W) | VALOVIRTA,<br>LÄMMIN LED<br>(lm) | VALAISIMEN<br>TEHOKKUUS<br>(lm/W) | VALON VOIMAK-<br>KUUS<br>(CD) | AURA<br>COMPOLED<br>TUOTENRO. | SÄHKÖ-<br>NRO. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
|        | Any Aperijs<br>housing<br>(Aura Aperijs,<br>Aura Aperijs R,<br>Aura Aperijs SR,<br>Aura Aperijs C) | 12° heijastin, 930 | 3000                    | @ 350                        | 14                       | 1240                             | 89                                | 13 000                        | 664393                        | 4047510        |
|        |                                                                                                    |                    |                         | @ 700                        | 29                       | 2300                             | 79                                | 24 150                        |                               |                |
|        |                                                                                                    | 12° heijastin, 840 | 4000                    | @ 350                        | 14                       | 1610                             | 115                               | 16 900                        | 664384                        | 4047511        |
|        |                                                                                                    |                    |                         | @ 700                        | 29                       | 3000                             | 103                               | 31 500                        |                               |                |
|        |                                                                                                    | 25° heijastin, 930 | 3000                    | @ 350                        | 14                       | 1240                             | 89                                | 5 170                         | 665393                        | 4047512        |
|        |                                                                                                    |                    |                         | @ 700                        | 29                       | 2300                             | 79                                | 9 600                         |                               |                |
|        |                                                                                                    | 25° heijastin, 840 | 4000                    | @ 350                        | 14                       | 1610                             | 115                               | 6 700                         | 665384                        | 4047513        |
|        |                                                                                                    |                    |                         | @ 700                        | 29                       | 3000                             | 103                               | 12 500                        |                               |                |
|        |                                                                                                    | 40° heijastin, 930 | 3000                    | @ 350                        | 14                       | 1240                             | 89                                | 2 740                         | 666393                        | 4047514        |
|        |                                                                                                    |                    |                         | @ 700                        | 29                       | 2300                             | 79                                | 5 100                         |                               |                |
|        |                                                                                                    | 40° heijastin, 840 | 4000                    | @ 350                        | 14                       | 1610                             | 115                               | 3 550                         | 666384                        | 4047515        |
|        |                                                                                                    |                    |                         | @ 700                        | 29                       | 3000                             | 103                               | 6 600                         |                               |                |

HUOM CompoLED Long Life LED valonlähde tilataan erikseen.



Pidämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta [www.auralight.com/products](http://www.auralight.com/products).

2015-09-10