


Aura Lunaria Pro Mini

Mataprofilinen Led-moduulivalaisin



Aura Lunaria Pro Mini on erittäin matala-profilinen LED-valaisin moduulikattoihin. Siinä on erinomainen häikäisysuoja, jonka ansiosta se sopii erityisen hyvin esimerkiksi

näyttöpääteloihin.

Se sopii suoraan tavallisiin levykattoihin, joissa se korvaa perinteiset loistevalaisimet. Aura Lunaria Pro Mini LED-moduulivalaisin on häikäisemätön ja antaa valoa kauttaaltaan tasaisesti.

Aura Lunaria Pro Mini on erinomainen ratkaisu esimerkiksi kouluihin ja toimistoihin. Se on standardin EN-12464 mukainen, ja sopii siten erityisen hyvin tiloihin joissa tehdään näyttöpäätetyötä.

Aura Lunaria LED -paneelin mukana toimitetaan helposti asennettava, seinäpistokkeella varustettu 2,5 metrin kaapeli ja 2,5 metrin DALI-kaapeli.

- Energiatehokas
- Ei UV-säteilyä
- Kevyt
- 50 000 tunnin elinikä
- DALI himmennettävä
- Erittäin matala - sopii välikattoihin
- Jopa 74 lm/W
- UGR <19
- < 3000 cd/m²

IP20



LED



KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, koulut, sairaalat ja kaupalliset sovellukset.



MATERIAALIT: Kehyksen väri valkoinen RAL 9010.

ASENNUS JA LIITÄNTÄ: Seinäpistokkeella varustettu 2,3m kaapeli ja 2,3 m DALI-kaapeli.

KOMPONENTIT: LED paneeli, 3000K ja 4000K. DALI himmennys.

TEKNISET TIEDOT: IP20. 120-277 V AC, 50-60 Hz, SDCM ≤ 4. Ympäristön lämpötila: -20° - +35°. Tehokerroin yli 0.9. CRI > 80. Elinikä 50 000 tuntia (L70B10 at 25°C Ta). CE.

	TYYPPI	OTTO- TEHO (W)	VALAISIMEN VALOVIRTA (lm)	VALO- TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	PAINO (kg)	TUOTE NRO.	SÄHKÖ- NRO.
MALLIT	Lunaria Pro Mini G2 3000K	18	1330	74	295 X 295 X 52	1.5	468351	4285653
	Lunaria Pro Mini G2 4000K	18	1280	71	295 X 295 X 52	1.5	468352	4285654
	Aura Lunaria Pro Mini lisävarusteet							
	Pinta-asennuskehys (295 x 295). Mitat: 349 x 349 x 64						81300014	4285655
	Upotettu kehys (295 x 295)						81300018	4285656

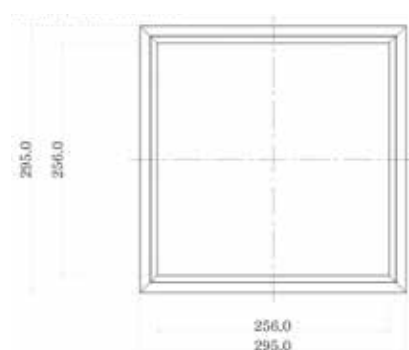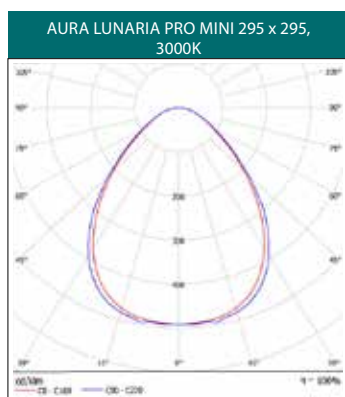

AURA LUNARIA PRO MINI