


Aura Conspecto

Energiatehokas Aura CompoLED Long Life -valonlähteellä varustettu LED-alasvalo



Aura Conspecto on alasvalosarja, jossa käytetään vaihdettavaa LED-valonlähdettä Aura CompoLED Long Life. Valaisin on varustettu bajonettilampunpidikkeellä, joka helpottaa LED-moduulin vaihtamista ja päivittämistä.

Aura Conspecto on saatavana kahtena eri versiona, toisessa on mahdollisuus lisätä etulasi. Molemmissa on valkoisesksi maalatut heijastimet. Valovirta ja värin lämpötila riippuu minkä Aura CompoLED Long Life moduulin valitsee. Aura Conspecto tuoteperhe mahdollistaa pienen energiakulutuksen tinkimättä laadusta.

- Vaihdettava LED valonlähde
- Energiatehokas (jopa 100 lm/W)
- Erittäin hyvä värintoisto
- DALI ja ei himmennettävä versio saatavana
- 5 vuodent takuu

IP20



LED







KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, hotellit, kaupat, ravintolat ja aulat.

MATERIAALIT: Koristeet/ valaisinrunko pulverimaalattua teräslevyä, RAL 9016. Heijastin maalattu valkoiseksi. Jäähdytyslaippa alumiinia.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Upotetaan jousikiinnikkeiden avulla.

OSAT: Aura CompoLED Long Life LED moduuli 120°, 3000K tai 4000K, 19 W tai 25 W. LED ajuri (DALI tai ei himmennettävä) 700 mA/350 mA. Siirtämällä kaapelin ajuriin Aura Conspecto saadaan 700 mA / 21 W tai 29 W 350 mA / 14 W.

Aura Conspecto






Valonlähde tilattava erikseen.

Aura Conspecto Soft toimitetaan valonlähteen kanssa.

Huurrettu etulasi saatavana lisävarusteena. (HUOM ei sovi Aura Conspecto Soft valaisimeen).

TEKNISET TIEDOT: 230V, 50-60Hz, IP20. Lampunpidike G46d. Luokka II. Päädyt 168-180mm 190 versiossa ja 193-210mm 220 versiossa. UGR 19. CE.

Aura Conspecto Soft

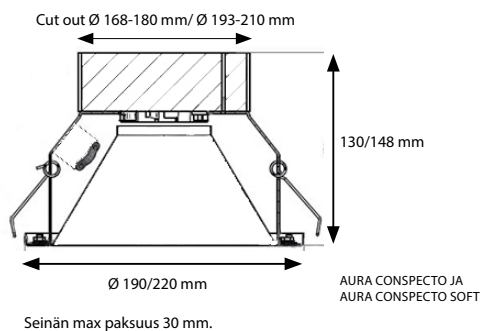

QuickChange™

QuickChange™ merkki tarkoittaa valaisimen moduulipohjaista runkoa ja LED-moduulin helppoa vaihto mahdollisuutta.

Aura Conspecto

Aura Conspectossa on valkoiseksi maalattu alumiini heijastin. Valonlähde tilataan erikseen.

Aura Conspecto runko 19 W tai 25 W Aura CompoLED Long Life moduulille

RUNKO	TYYPPI	CUT OUT Ø (mm)	TUOTENRO.
	Aura Conspecto		
	Aura Conspecto 190	168-180	81416010
	Aura Conspecto 190 DALI	168-180	81416015
	Aura Conspecto 220	193-210	81416020
	Aura Conspecto 220 DALI	193-210	81416025



Aura Conspecto Aura CompoLED Long Life, 19 W

MALLIT		LÄMPÖ- TILA (K)	VIRTA (mA)	JÄRJESTELMÄN TEHO (W)	JÄRJESTELMÄN VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	COMPOLED ARTICLE NO.
	Any Aura Conspecto runko (190 ja 220)	3000	@ 350	11	810	74	661293
			@ 700	21	1450	69	
		4000	@ 350	11	1045	95	661284
			@ 700	21	1920	91	

HUOM Aura CompoLED Long Life tilataan erikseen.

Aura Conspecto Aura CompoLED Long Life, 25 W

MALLIT		LÄMPÖ- TILA (K)	VIRTA (mA)	JÄRJESTELMÄN TEHO (W)	JÄRJESTELMÄN VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	COMPOLED ARTICLE NO.
	Any Aura Conspecto runko (190 ja 220)	3000	@ 350	14	1060	76	661393
			@ 700	29	1860	64	
		4000	@ 350	14	1370	98	661384
			@ 700	29	2560	88	

HUOM Aura CompoLED Long Life tilataan erikseen.



Aura Conspecto Soft

Aura Conspecto softissa on valkoinen heijastin ja se toimitetaan 19 W Aura CompoLED valonlähteellä. On/off versio toimitetaan 2 m kaapelilla ja Eurooppalaisella pistokkeella.

Aura Conspecto Soft runko

RUNKO	TYYPPI	CUT OUT Ø (mm)	TUOTENRO.
	Aura Conspecto Soft mukana Aura CompoLED Long Life		
	Aura Conspecto Soft 190, 3000K	168-180	81600300
	Aura Conspecto Soft 190 DALI, 3000K*	168-180	81600301
	Aura Conspecto Soft 220, 3000K	193-210	81600302
	Aura Conspecto Soft 220 DALI, 3000K*	193-210	81600303



* DALI verioista ei toimiteta kaapelilla ja pistokkeella.

Aura Conspecto Soft mukana Aura CompoLED Long Life, 19 W

MALLIT		LÄMPÖ- TILA (K)	VIRTA (mA)	JÄRJESTELMÄN TEHO (W)	JÄRJESTELMÄN VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)
	Any Aura Conspecto Soft valaisimen runko (190 ja 220) mukana Aura CompoLED Long Life valonlähde.	3000	@ 350	11	860	78
			@ 700	21	1540	71

Lisävarusteet

MALLIT	TYYPPI	TUOTENRO.
	Aura Conspecto lisävarusteet	
	Huurattu lasi Conspecto 190 (HUOM ei Conspecto Soft)	81416098
	Huurattu lasi Conspecto 220 (HUOM ei Conspecto Soft)	81416099
	Tukilevy 190 (asennuksiin pehmeisiin seiniin)	81617006
	Tukilevy 220 (asennuksiin pehmeisiin seiniin)	81617007