


Salix

LED-alasvalosarja toimistoon



että kohdevalaistukseen..

Salix LED-alasvalosarja, jossa CREE COB ja korkea valotehokkuus. Valaisin antaa matalan häikäisyn valaistuksen ja siitä on saatavana eri kokoja sekä yleisvalaistukseen

- **Energiatehokas**
- **Kustannustehokas**
- **Helppo asentaa**
- **DALI/Switchdim tai on/off**


IP20



LED



CLASS II



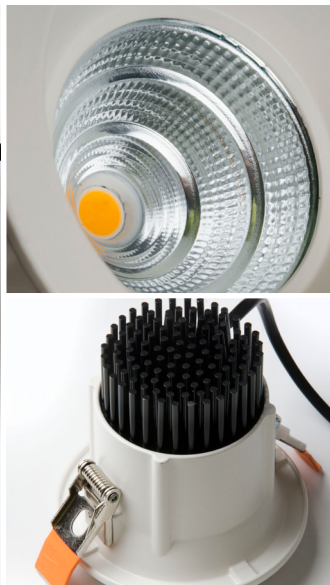


KÄYTTÖKOhteet: Julkiset tilat, toimistot, kaupat ja käytävät.

MATERIAALI: Runko paineallettua alumiinia. Väri RAL 9003.

ASENNUS JA LIITÄNTÄ: Helppo asentaa kattoon kuvussa olevilla jousilla. On/Off versiot liitäntälaitteella ja 2,5 m kaapelilla pistokkeineen. DALI versiot liitäntälaitteella ja 3,0 m 4-johdinkaapelilla. Kaapelit/pistokkeet customoitavissa asiakkaan tarpeen mukaan.

TEKNISET TIEDOT: LED 3000 tai 4000 K. DALI/Switchdim tai on/off. 230V, 50-60Hz, IP20. Class II. UGR<19. CRI >80. Keskimääräinen elinikä 50,000 tuntia (L70B50 25°C Ta). CE.

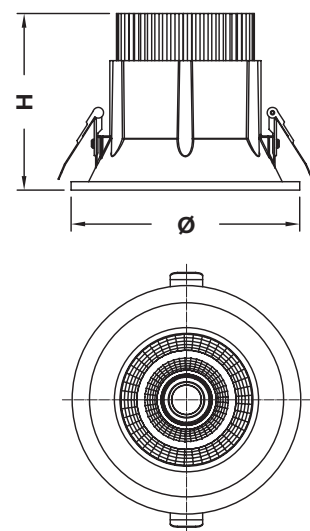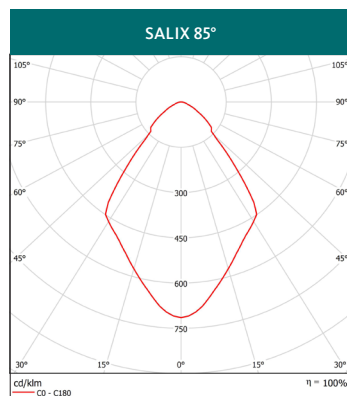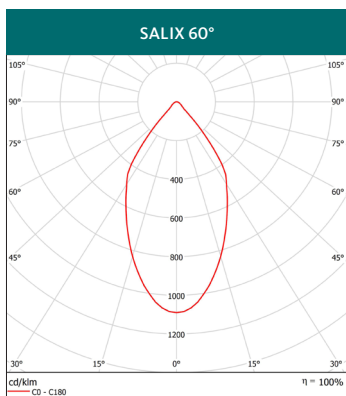

SALIX

M A L L I T	TYYPPI	MITAT Ø x H (mm)	UPOTUSAUKKO Ø (mm)	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	ENERGIA- LUOKKA	TUOTE- NRO.
	Salix D105							
	Salix RE, D105, 11W, On/Off, 830, 60°	105 x 95	95	11	800	73	A+	468290
	Salix RE, D105, 11W, On/Off, 840, 60°	105 x 95	95	11	800	73	A+	468277
	Salix D139							
	Salix RE, D139, 18W, On/Off, 830, 60°	139 x 110	125	18	1400	78	A	468292
	Salix RE, D139, 18W, On/Off, 840, 60°	139 x 110	125	18	1400	78	A+	468278
	Salix D165							
	Salix RE, D165, 25W, On/Off, 830, 60°	165 x 125	140	25	2000	80	A	468294
	Salix RE, D165, 25W, On/Off, 830, 85°	165 x 125	140	25	2000	80	A	468295
	Salix RE, D165, 25W, On/Off, 840, 60°	165 x 125	140	25	2100	84	A+	468279
	Salix RE, D165, 25W, On/Off, 840, 85°	165 x 125	140	25	2100	84	A+	468280
	Salix D185							
	Salix RE, D185, 18W, On/Off, 830, 85°	185 x 145	170	18	1400	78	A	468283
	Salix RE, D185, 25W, On/Off, 830, 85°	185 x 145	170	25	2000	80	A	468285
	Salix RE, D185, 45W, On/Off, 830, 60°	185 x 145	170	45	3300	73	A	468296
	Salix RE, D185, 45W, On/Off, 830, 85°	185 x 145	170	45	3300	73	A	468289
	Salix RE, D185, 45W, On/Off, 840, 60°	185 x 145	170	45	3400	76	A	468281
	Salix RE, D185, 45W, On/Off, 840, 85°	185 x 145	170	45	3400	76	A	468282
	TYYPPI	MITAT Ø x H (mm)	UPOTUSAUKKO Ø (mm)	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	ENERGIA- LUOKKA	TUOTE- NRO.
	Salix D105							
	Salix RE, D105, 11W, DALI, 830, 60°	105 x 95	95	11	800	73	A+	468297
	Salix RE, D105, 11W, DALI, 840, 60°	105 x 95	95	11	800	73	A+	468271
	Salix D139							
	Salix RE, D139, 18W, DALI, 830, 60°	139 x 110	125	18	1400	78	A	468298
	Salix RE, D139, 18W, DALI, 840, 60°	139 x 110	125	18	1400	78	A+	468272
	Salix D165							
	Salix RE, D165, 25W, DALI, 830, 60°	165 x 125	140	25	2000	80	A	468299
	Salix RE, D165, 25W, DALI, 830, 85°	165 x 125	140	25	2000	80	A	468288
	Salix RE, D165, 25W, DALI, 840, 60°	165 x 125	140	25	2100	84	A+	468273
	Salix RE, D165, 25W, DALI, 840, 85°	165 x 125	140	25	2100	84	A+	468274
	Salix D185							
	Salix RE, D185, 18W, DALI, 830, 85°	185 x 145	170	18	1400	78	A	468284
	Salix RE, D185, 25W, DALI, 830, 85°	185 x 145	170	25	2000	80	A	468286
	Salix RE, D185, 45W, DALI, 830, 60°	185 x 145	170	45	3300	73	A	468300
	Salix RE, D185, 45W, DALI, 830, 85°	185 x 145	170	45	3300	73	A	468287
	Salix RE, D185, 45W, DALI, 840, 60°	185 x 145	170	45	3400	76	A	468275
	Salix RE, D185, 45W, DALI, 840, 85°	185 x 145	170	45	3400	76	A	468276

Lisätarvikkeet	Article number
Tukilevy (pehmeisiin kattoihin asennettaessa), ø95 mm	81617015
Tukilevy (pehmeisiin kattoihin asennettaessa), ø125 mm	81617016
Tukilevy (pehmeisiin kattoihin asennettaessa), ø140 mm	81617017
Tukilevy (pehmeisiin kattoihin asennettaessa), ø170 mm	81617018

