


Aura Robinia

Erittäin tehokas teollisuusvalaisin Aura Lightin pitkäikäisillä valonlähteillä



Aura Robinia on nykyaikainen teollisuusvalaisin korkealla hyötysuhteella. Sillä voidaan luoda erittäin energiatehokas valaistus mm. teollisuuteen, varastoihin

ja myymälöihin. Valaisimessa käytetään laadukkaita komponentteja, ja se on helppo asentaa.

- Energiatehokas valaisin
- Säästöt huoltokustannuksissa
- Helppo asentaa
- Tehokas MIRO-heijastin
- 5 vuoden takuu

Robinia on varustettu Aura UltiLED Long Life valonlähteillä, Aura T5 Eco Saver Long Life loistelampulla. Pitkäikäisten komponenttien ansiosta huoltokustannuksissa voidaan säästää jopa 70%.

IP20




LED

T5



CLASS I

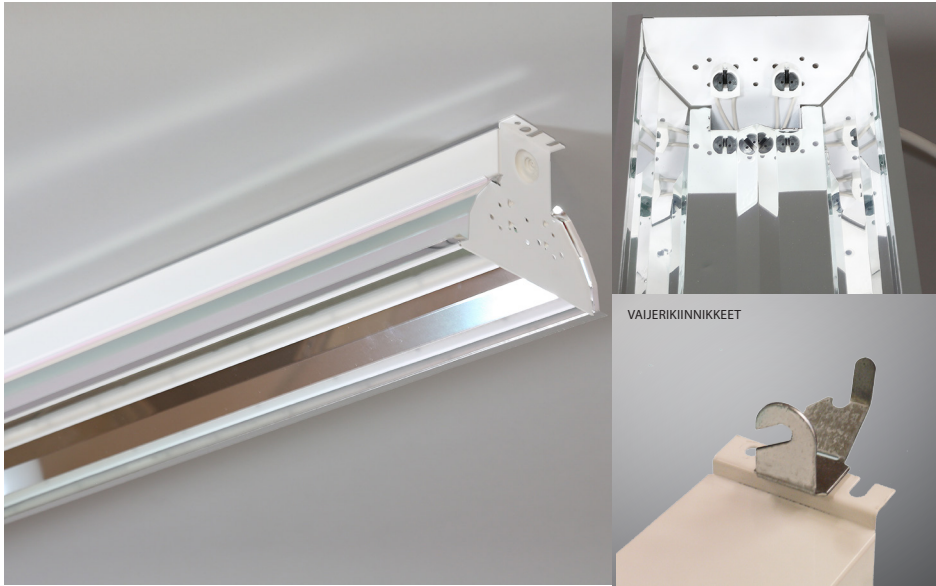

KÄYTTÖKOHEET: Teollisuus, varastot, supermarketit ja hypermarketit.

MATERIAALIT: Runko ja päädyt ovat valmistettu valkoiseksi polttomaalattua teräslevyä. RAL 9016. Heijastin kiiltoelaksoitua alumiinia.





ASENNUS JA LIITÄNTÄ: Pinta-asennus suoraan kattoon tai ripustuskiskoon. 5 x 2,5 mm² liitin soveltuu 3-vaiheketjutukseen. Päädyissä läpiviennit, 21 mm.

KOMPONENTIT: Valonlähde: Aura Robinia UltiLED: Aura UltiLED Long Life 17 W tai 23 W. Aura Robinia T5 Eco Saver: Aura T5 Eco Saver Long Life 35 W tai 49 W. Lisätietoa erillisestä tuotekortista.

Ohjauslaitteet: Aura Robinia UltiLED: ei himmentävä tai DALI himmennettävä LED ohjain 700 mA. Aura Robinia T5 Eco Saver: ei himmentävä tai DALI himmennettävä. Valonlähde tilattava erikseen.

TEKNISET TIEDOT: 220V-240V 50-60 Hz, IP20, CE. Ympäristön lämpötila: -25°C - +35°C.

	TYYPPI	OTTOTEHO (W)	VALAISIMEN VALOVIRTA (lm)	VALO-TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTE NO.	SÄHKÖ-NRO.
MALLIT	Aura Robinia Aura UltiLED Long Life						
	2 x 17 W	40	4298	107	2,2	83625280	4285804
	2 x 17 W DALI	40	4298	107	2,2	83625281	4285805
	2 x 23 W	52	5808	112	2,6	83625282	4285806
	2 x 23 W DALI	52	5808	112	2,6	83625283	4285807
	Aura Robinia Aura T5 Eco Saver Long Life						
	2 x 32 W (35 W)	69	5993	87	2,6	83625284	4285808
	2 x 32 W (35 W) DALI	69	5993	87	2,6	83625285	4285809
	2 x 45 W (49 W)	96	7446	78	2,6	83625286	4285810
	2 x 45 W (49 W) DALI	96	7446	78	2,6	83625287	4285811
	Lisävarusteet						
	Vaijeriripustussarja					84201841	4285812

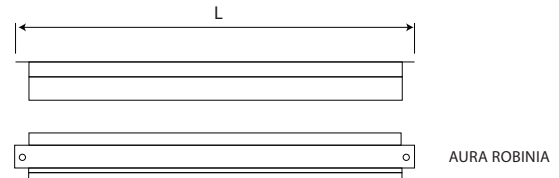

TYYPPI	L (mm)	W (mm)	H (mm)
2 x 17 W	1215	150	110
2 x 23 W	1515	150	110
2 x 35 W	1515	150	110
2 x 49 W	1515	150	110

Pidämme oikeudet muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.

2014-11-19