


Aura Lunaria Pro G3

LED-paneeli UGR <19 mataliin kattoihin

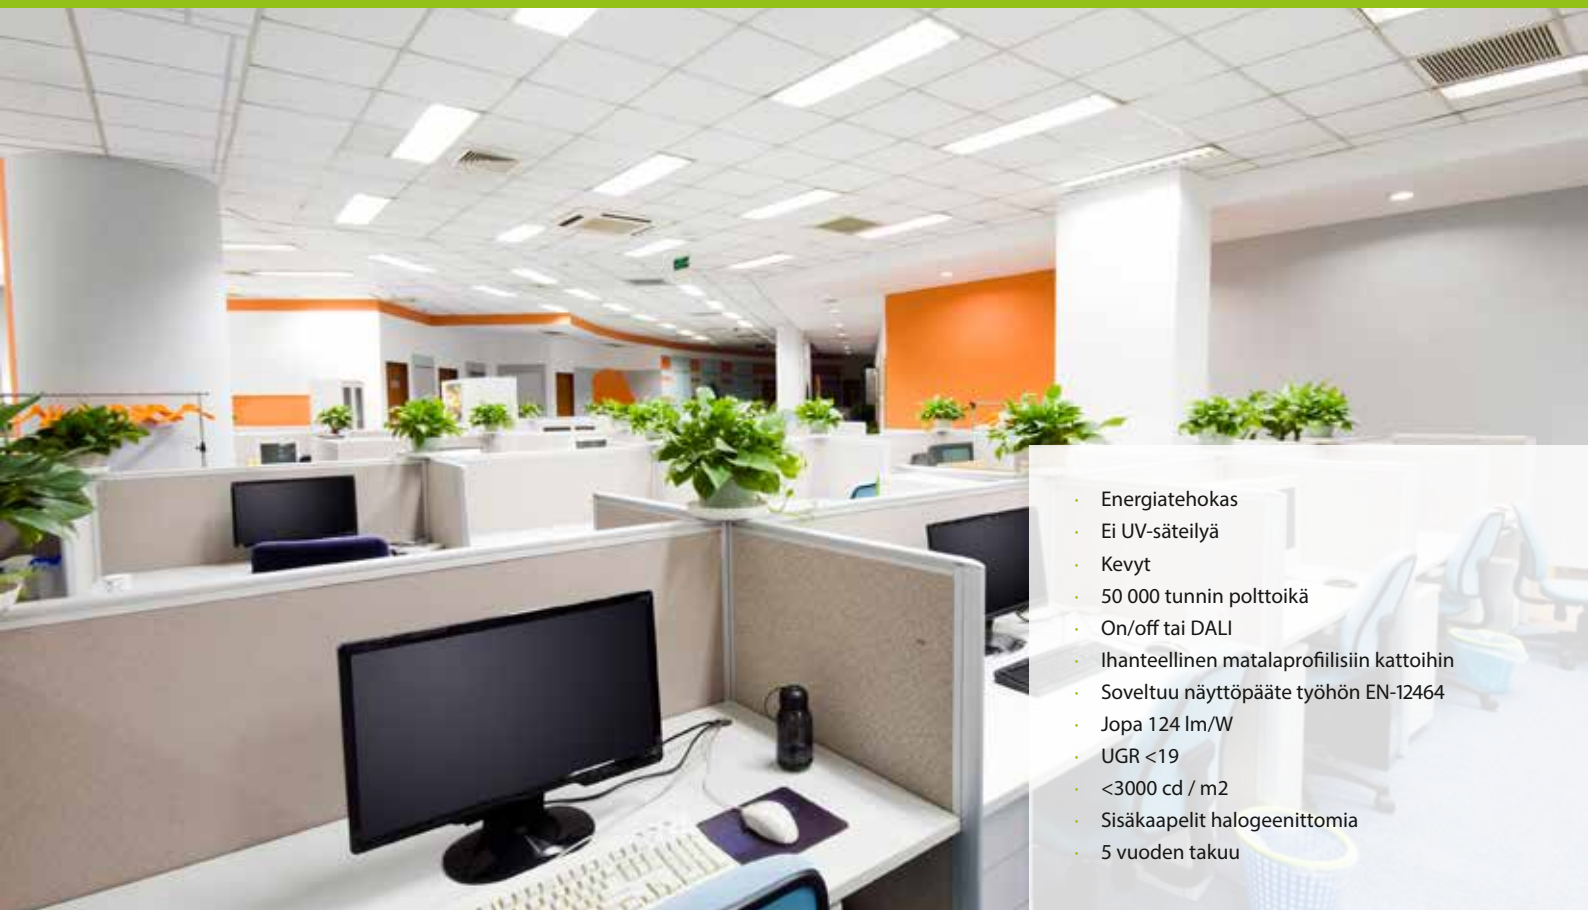

- Energiatehokas
- Ei UV-säteilyä
- Kevyt
- 50 000 tunnin polttoikä
- On/off tai DALI
- Ihanteellinen matalaprofiilisiin kattoihin
- Soveltuu näyttöpäätte työhön EN-12464
- Jopa 124 lm/W
- UGR <19
- <3000 cd / m2
- Sisäkaapelit halogeenittomia
- 5 vuoden takuu

Aura Lunaria family on palkittu vallankumouksellinen LED-paneeli. Se sopii tavallisiin levykattoihin korvaamaan perinteiset loisteputkivalaisimet. Paneeli on erinomainen ratkaisu esimerkiksi kouluihin, toimistoihin tai muihin kaupallisiin sovelluksiin. Aura Lunaria LED-paneeli on

häikäsemätön ja antaa valoa kauttaaltaan näin ollen se soveltuu erinomaisesti näyttöpäätetyöskentelyyn, EN-12464. Se voidaan toimittaa monenlaisilla eri kaapeleilla ja pistokkeilla asennuksesta riippuen. Mukauta LED-paneeli tarpeisiisi erilaisilla lisävarusteilla, kuten skylight mallilla tai yhdellä syvennetyistä kehyksistä. Aura Lunaria G2 palkittiin kansainvälisellä SEAD Global Efficiency mitailalla kategoriassa paneeli valaisimet. Uusin versio Aura Lunariasta on tunable white versio. Katso erillinen tuotekortti.





KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, koulut, sairaalat, kaupalliset sovellukset

MATERIAALI : Kehys valkoinen - RAL 9010

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Toimitetaan pistotulpalla. On/Off versio 2,5 m AC liittimellä. DALI/switch dim toimitetaan 3 m AC 5-na-paisella johdolla. Muut liitännät pyydetäessä.

TEKNISET TIEDOT: IP40, 230-240 V AC, 50-60 Hz, DC liitäntä: 186-250 V, SDCM 3.

Ympäristönlämpötila: -20° - +35°. Tehokerroin yli 0.9.




CRI > 80. UGR < 22. LED polttoikä 50 000 tuntia (L70B10 25°C Ta). Driverin polttoikä jopa 100 000 tuntia 25°C Ta. CE. ENEC. LED paneeli.

Aura Lunaria Pro saatavana 3000K, 4000K ja 5000K seuraavissa koissa: 295x295, 595x595, 1195x295, 620x620 ja 1245x307. Perusversio on IP40 ja IP44 (edestä)/IP40 (takaa) tilauksesta. Kaikki versiot voidaan toimittaa erilaisilla kaapeleilla ja pistokeilla riippuen asennuksesta. Me tarjoamme on/off, DALI, DSI, Switchdim ja hätävalon. Aura Lunaria Pro Mini jopa 700mA ja 1500 lumen. Aura Lunaria Pro jopa 1050mA ja 4900 lumen.


Mallit	Valaisimien lukumäärä per MCB			
	Tyyppi	B16	C16	C10
Aura Lunaria Pro Mini	ON/OFF	43	73	45
Aura Lunaria Pro Mini 14 W	DALI	43	73	45
Aura Lunaria (Pro) 26 W	ON/OFF	43	73	45
Aura Lunaria (Pro) 39 W	ON/OFF	30	51	31
Aura Lunaria (Pro)	DALI	24	40	24

Valovirran säilyvyys	LED elinikä (Ta) 25°
L70B50	121 000h
L80B50	77 000h
L90B50	38 000h


Laskelmat perustuvat TM-21 lämpötilassa (Ta) 25°C.

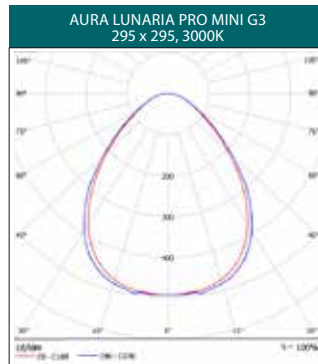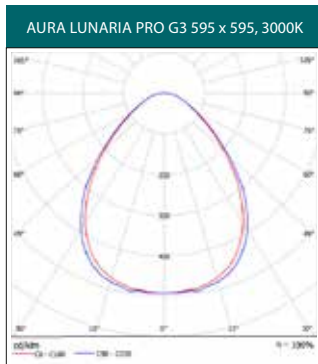

AURA LUNARIA PRO 595 X 595 MM



AURA LUNARIA PRO MINI

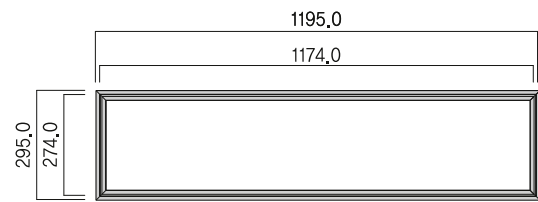

AURA LUNARIA PRO 1195 X 295 mm

M A L L I T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI/ SWITCH DIM
	Toimitetaan 2,5 m AC liitántäkaapeli pistokkeella ja 3m AC 5-napaisella dim johdolla.							
	Aura Lunaria Pro G3 830	14	1420	101	295x295x9,3	1,05	370131400	370131420
	Aura Lunaria Pro G3 840	14	1500	107	295x295x9,3	1,05	370141500	370141520
	Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	595x595x9,3	3,8	371233100	371233120
	Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	595x595x9,3	3,8	371243200	371243220
	Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	595x595x9,3	3,8	371234400	371234420
	Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	595x595x9,3	3,8	371244600	371244620
	Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	1195X295x9,3	3,8	371433100	371433120
	Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	1195X295x9,3	3,8	371443200	371443220
	Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	1195X295x9,3	3,8	371434400	371434420
	Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	1195X295x9,3	3,8	371444600	371444620
	Lisätarvikkeet							Tuotenro.
	Skylight moduuli 295X295 (kuva 1)							82612030
	Skylight moduuli 595X595 (kuva 1)							82612060
	Skylight moduuli 1195X295 (kuva 2)							82612120
	Kehys pyöreällä valoaukolla 595X595 (kuva 3)							82614001
	Kehys pyöristetyillä kulmilla 595X595 (kuva 4)							82614002
	Asennuskehys 295X295 (kuva 5)							82610030
	Asennuskehys 595X595 (kuva 5)							82610060
	Asennuskehys 1195X295 (kuva 6)							82610120
	Asennuskehys kevytrakenne seiniin 295X295 (kuva 7)							82613030
	Asennuskehys kevytrakenne seiniin 595X595 (kuva 7)							82613060
	Monteringsram 1195X295 (kuva 7 mutta eri koossa)							82613120
	Kehys Aura Lunaria Mini 595X595 (Kuva 8)							82614003
	Asennusarja E-kulma G3 595X595							82614100
	Asennusarja Ds-katto G3 595X595							82614200



1



2



3




4



5



6



7



8

M A L L I T	Lisätarvikkeet	Tuotenro.
	T-liitäntä Ensto 3x1,5 mukana 0,4 m halogeeniton kaapeli	9109.043
	T-liitäntä harmaa Ensto Dim 5x1,5 mukana 0,4 m halogeeniton kaapeli	9109.045
	Väliliitäntäjohto 3x1,5 2,0 m halogeeniton kaapeli	9109.203
	Väliliitäntäjohto 3x1,5 3,0 m halogeeniton kaapeli	9109.303
	Väliliitäntäjohto 3x1,5 4,0 m halogeeniton kaapeli	9109.403
	Väliliitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 2,0 m halogeeniton kaapeli	9109.205
	Väliliitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 23,0 m halogeeniton kaapeli	9109.305
	Väliliitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 4,0 m halogeeniton kaapeli	9109.405

Muut pikaliitinjärjestelmät pyynnöstä.



Pidätämme oikeudet muutoksiin. Viimeisimmän tuotepäivityksen löydät osoitteesta www.auralight.com/products.

01-07-2016