



www.gelighting.com/eu

Vesitiivis



Alasvalo



Runkovalaisin



Paneeli



Seinävalaisin



Syväsäteilijä



GE LED Perusvalaisimet

Valaistuksen perusteet on suunniteltu
uudestaan.

125
YEARS

True heritage for a
brighter future

Runkovalaisin

_ sivu 10

2D Seinävalaisin

_ sivu 9

Edgelit paneeli

_ sivu 3

Runkovalaisin
(kytkimellä)

_ sivu 11

BTA paneeli

_ sivu 4

Alasvaloja

_ sivu 5,6,7

Upotettu kohdevalo

_ sivu 8

Vesitiivis Mariner

_ sivu 12,13

ABV2 ja
Syvästeilijä IP66

_ sivu 14,15

GE LED Perusvalaisimet

GE on kehittänyt uuden kattavan LED-sisävalaisinvalikoiman, joka täyttää markkinoiden tarpeet nopeasti muuttuvassa LED-maailmassa.

Uuteen markkinoille tulevaan LED-valikoimaan kuuluu paneeleita, alasvaloja, kohdevaloja, runkovalaisimia, sekä seinävalaisimia, vesitiiviitä ratkaisuja, laaja- ja syvästeilyvalaisimia, kaikissa monia eri kokoja ja valotehoja. Näiden valaisinten avulla asiakkaat voivat parantaa valaistusratkaisujaan tärkeissä kohteissa, kuten toimistoissa, myymälöissä, majoitustiloissa ja teollisuudessa.

Edgelit-paneeli

GE LED Edgelit -paneelit tarjoavat tasapainoisen, hienostuneen ja korkeatasoisen taustavalaistuksen. Nämä tyylikkää paneelit on suunniteltu korvaamaan loistelamput riippuvissa kattovalaisimissa.

- Energiatehokas (tuottaa 120 lm/w, 4000 K)
- Tasaisesti valaistu pinta, ei näkyviä diodeja tai häikäisyä
- Laaja tasainen valon jakautuminen
- Ei IR- tai UV-säteilyä, sopii herkkien esineiden valaisuun kaupoissa, museoissa tai näyttöillepanossa
- Kestävä, sietää tärinää ja iskuja
- Syttyy heti täydellä teholla
- Ei vilku, staattinen sytytyn
- PF 0,9



Ei voi himmentää



50 000h
L70



CRI



Uppoasennus
Helppo
asennus



IP 20



Ohut
profiili



Luokka

Tuote- koodi	Sähkö- numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Väriläm- pötila (K)	UGR	Mitat (mm)	Paino (kg)	Sytytin	Keilan kulma (°)
LED EDGELIT -PANEELI 2X2											
93054167	4290713	EPY22-3030-7SR-21L	30	3 400	113	3000	21	595*595*10	3,3	Vaihdettava	110
93054169	4290714	EPY22-3030-7SR-19L	30	3 200	105	3000	<19	595*595*10	3,3	Vaihdettava	80
93054168	4290715	EPY22-3040-7SR-21L	30	3 600	120	4000	21	595*595*10	3,3	Vaihdettava	110
93054170	4290716	EPY22-3040-7SR-19L	30	3 400	113	4000	<19	595*595*10	3,3	Vaihdettava	80
93059583	4290717	EPY22-3065-7SR-21L	30	3 600	120	6500	21	595*595*10	3,3	Vaihdettava	110
93059586	4290718	EPY22-3062-7SR-19L	30	3 500	115	6200	<19	595*595*10	3,3	Vaihdettava	110
LED EDGELIT -PANEELI 1X4											
93055967	4290719	EPY14-3040-7SR-21L	30	3 500	117	4000	21	295*1195*10	3,3	Vaihdettava	110
93055968	4290720	EPY14-3040-7SR-19L	30	3 300	110	4000	<19	295*1195*10	3,3	Vaihdettava	80
LED EDGELIT -PANEELIN LISÄVARUSTEET - RIPUSTUSPAKETTI TILATTAVA ERIKSEEN											
93055969	4290721	RIPUSTUSPAKETTI 2X2 LED-PANEELI 1									
93060875	4290722	RIPUSTUSPAKETTI 1X4 LED-PANEELI 1									



BTA-paneeli

BTA LED-paneelivalaisin on tarkoitettu valaisemaan aula- ja liiketiloja. Siinä käytetään LED-optiikka-järjestelmää korkealaatuisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Se tarjoaa tasaista valoa, korkeaa tehoa ja vähemmän häikäisyä kattovalaistuksessa.

- Korkealaatuinen hajottava optiikka tarjoaa tehokkuutta ja hyvän iskunkestävyyden.
- Tasainen valopinta: ei led-“pisteitä”
- Voi korvata 4*18 W T26-putket, järjestelmän teho kasvaa 58 %.
- 108 lm/W tuottaa 4000K
- Parannettu visuaalinen teho – UGR 21
- Ei IR- tai UV-säteilyä
- Staattinen sytytin
- PF 0,9



Ei voi himmentää



50 000h
/L70



CRI



Uppo-
asennus



Helppo
asennus




IP 20



Luokka

Tuote- koodi	Sähkö- numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Väri- lämpötila (K)	CRI	UGR	Mitat (mm)	Paino (kg)	Sytytin	Keilan kulma (°)
93040562	4290712	BTA22-3540-7S-T-L EU	35	3 800	108	4000	80	21	595*595*65	4,1	Sisäänrak	120

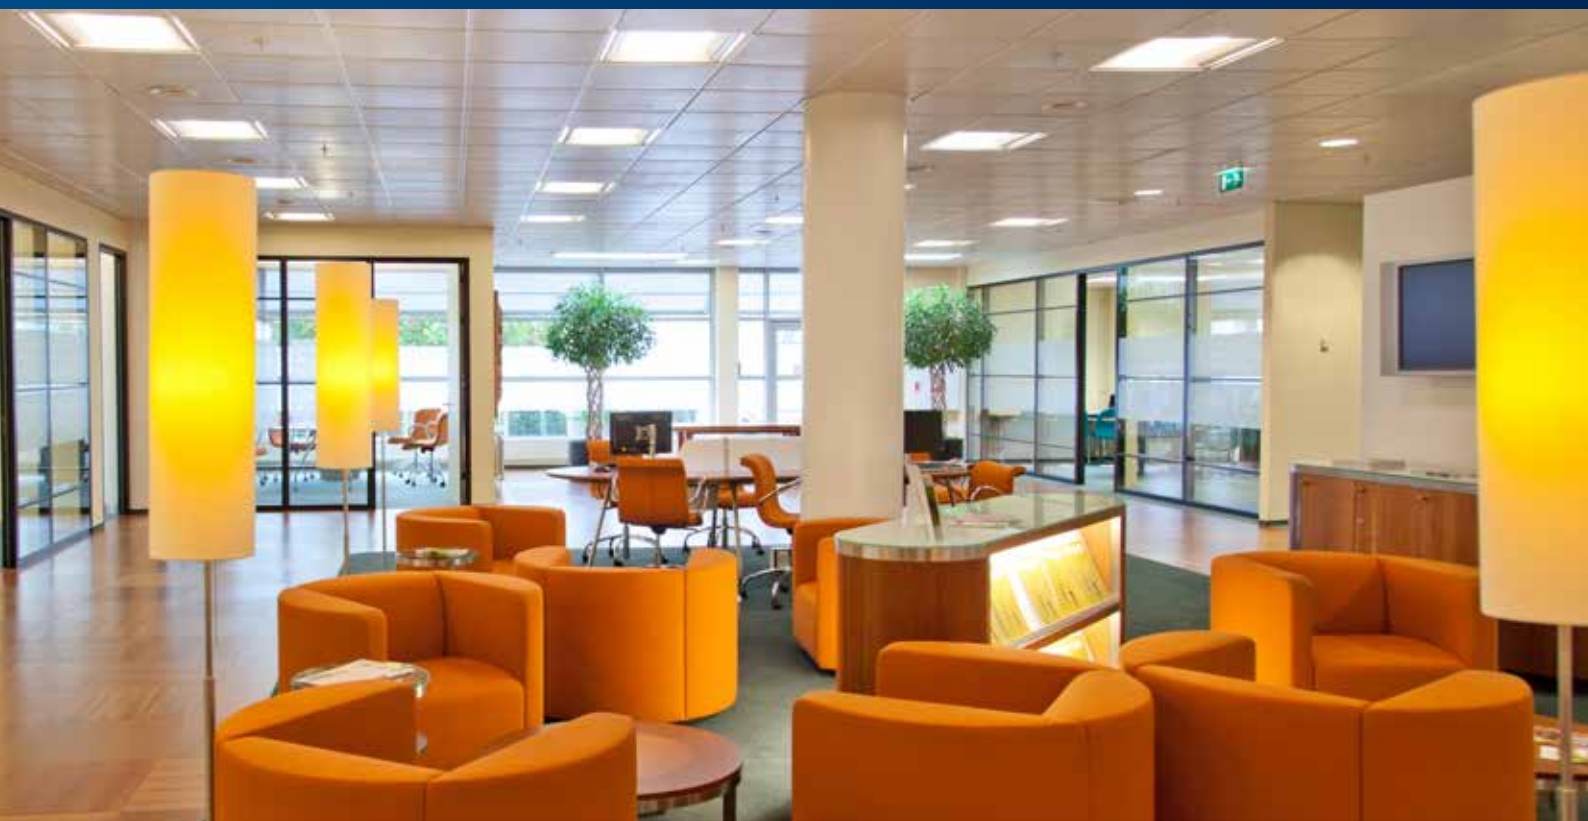

Ohut alasvalo

GE Lighting tuo markkinoille uuden uppoasennettavien ohuiden LED-alasvalojen standardivalikoiman. Valikoimassa on monia koko- ja värilämpötilavaihtoehtoja käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi. Tämän uuden huippuohuen valikoiman avulla voit parantaa valaistusta tärkeissä kohteissa, kuten toimistoissa, myymälätiloissa, vähittäismyymälöiden takahuoneissa ja majoitusalailla.

- Korvaa suoraan kompaktit loistelamput alasvaloissa
- Energiansäästö jopa 54 % verrattuna valaisimiin, joissa käytetään CFL PI -lamppuja
- Edullinen vaihtoehto vanhoille ja uusille valaistusratkaisuille
- Pienemmät vaihto- ja huoltokustannukset
- Helppo asennus
- Turvallinen – ei UV- tai IR-säteilyä
- Tuotteen korkeus sytyttimen kanssa (36 mm) sopii useampiin sisäkattotyypeihin



Ei voi himmentää



45 000h
/L70



Uppo-
asennus



IP 40



80
CRI




Helppo
asennus



Luokka
II.

Tuote- koodi	Sähkö- numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Väri- lämpötila (K)	Mitat (mm)	Korvaa loistelamput	Keilan kulma (°)	Paino (g)
93064747	4290723	DSTW6-1230-7SR-ST	12	1080	90	3000	Ø180*36	2 x 13W / 1 x 18W / 1 x 26W	110 ±12°	310
93064748	4290724	DSTW6-1240-7SR-ST	12	1080	90	4000	Ø180*36		110 ±12°	310
93064749	4290725	DSTW6-1265-7SR-ST	12	1080	90	6500	Ø180*36		110 ±12°	310
93064753	4290726	DSTW8-1830-7SR-ST	18	1530	85	3000	Ø240*36	2 x 18W / 1 x 32W	110 ±12°	520
93064754	4290727	DSTW8-1840-7SR-ST	18	1620	90	4000	Ø240*36		110 ±12°	520
93064755	4290728	DSTW8-1865-7SR-ST	18	1620	90	6500	Ø240*36		110 ±12°	520

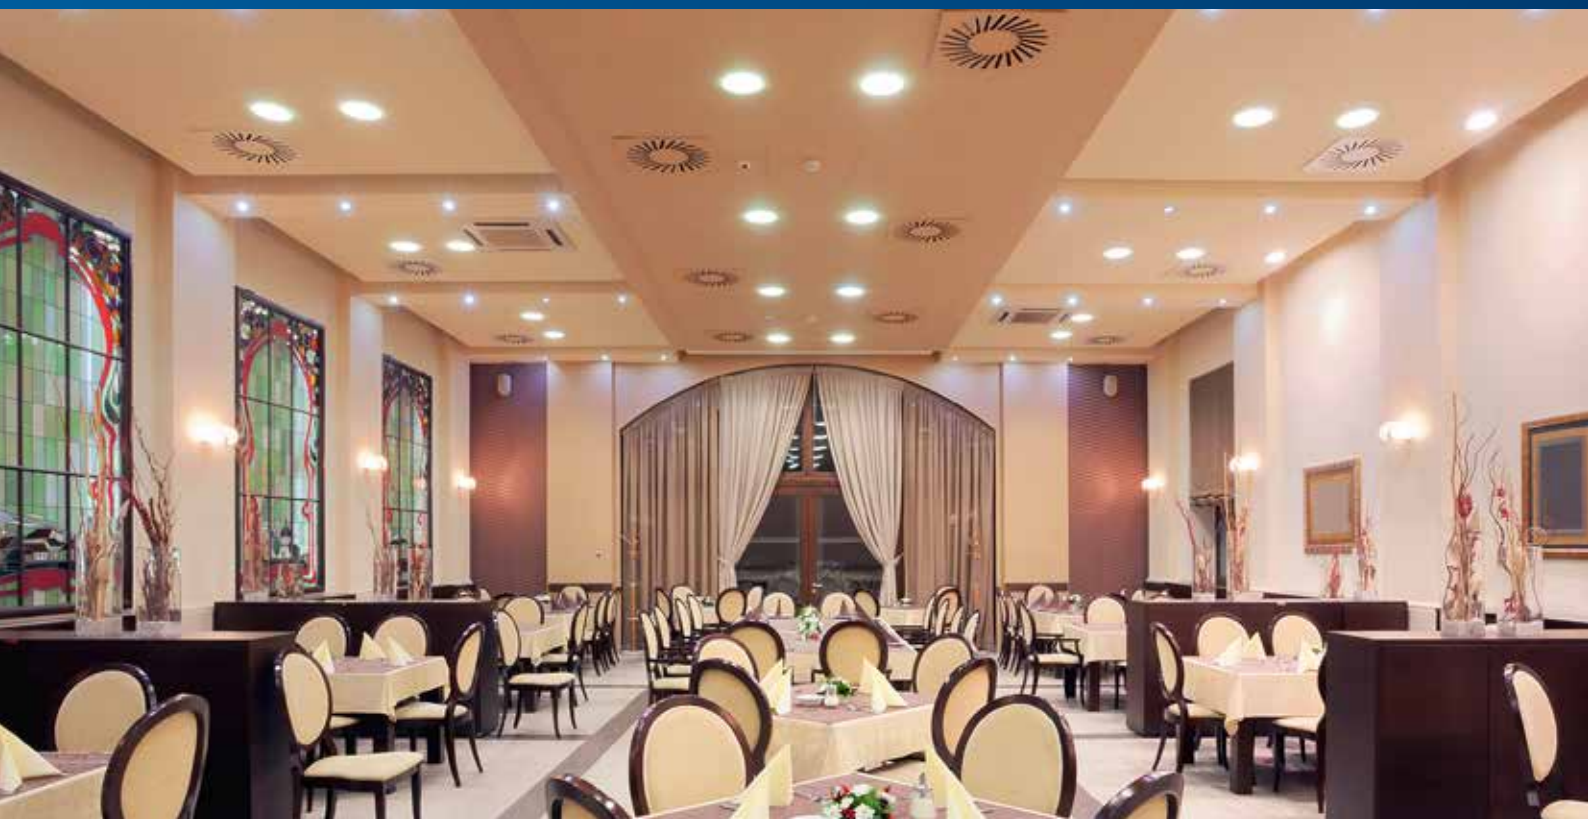

Hajoittava alasvalo

GE esittelee uuden sarjan hajoittavia LED alasvaloja. Sarjaan kuuluu eri kokoja ja värilämpötiloja erilaisiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Tämän uuden valikoiman avulla voit parantaa valaistusta tärkeissä kohteissa, kuten toimistoissa, myymälätiloissa, myymälöiden henkilökunnan tiloissa ja majoitusalailla.

- Korvaa suoraan kompaktit loistelamput syväsäteilyvalaisimissa
- Energiansäästö yli 55 %+ verrattuna lamppuihin, joissa käytetään CFL PI -lamppuja
- Pienemmät vaihto- ja huoltokustannukset
- Helppo asennus pikaliittimellä
- Turvallinen – ei UV- tai IR-säteilyä



Ei voi himmentää



45 000h
/L70



Uppo-
asennus



IP 20



CRI



Helppo
asennus



Luokka

Tuote- koodi	Sähkö- numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Väri- lämpötila (K)	Mitat (mm)	Korvaa loistelamput	Paino (kg)	Keilan kulma (°)
93057436	4290729	DDTW6-1130-7SB-STC	11	1 100	100	3000	Ø180*81		0,32	100 +/-15°
93057437	4290730	DDTW6-1140-7SB-STC	11	1 100	100	4000	Ø180*81	1*18W	0,32	100 +/-15°
93057438	4290731	DDTW6-1165-7SB-STC	11	1 100	100	6500	Ø180*81		0,32	100 +/-15°
93057439	4290732	DDTW6-1530-7SB-STC	15	1 500	100	3000	Ø180*81		0,32	100 +/-15°
93057440	4290733	DDTW6-1540-7SB-STC	15	1 500	100	4000	Ø180*81	2*13W / 1*26W	0,32	100 +/-15°
93057441	4290734	DDTW6-1565-7SB-STC	15	1 500	100	6500	Ø180*81		0,32	100 +/-15°
93057442	4290735	DDTW8-1530-7SB-STC	15	1 500	100	3000	Ø240*93		0,48	100 +/-15°
93057443	4290736	DDTW8-1540-7SB-STC	15	1 500	100	4000	Ø240*93	2*13W / 1*26W	0,48	100 +/-15°
93057444	4290737	DDTW8-1565-7SB-STC	15	1 500	100	6500	Ø240*93		0,48	100 +/-15°
93057445	4290738	DDTW8-2230-7SB-STC	22	2 200	100	3000	Ø240*93		0,48	100 +/-15°
93057446	4290739	DDTW8-2240-7SB-STC	22	2 200	100	4000	Ø240*93	2*26W/ 1*32W	0,48	100 +/-15°
93057447	4290740	DDTW8-2265-7SB-STC	22	2 200	100	6500	Ø240*93		0,48	100 +/-15°
93064214	4290741	DDTW6 accessory ring *								

* tulisi tilata erikseen 6" kiinnityksille



ECO-alasvalo

GE Lighting tuo markkinoille uuden LED-alasvalojen standardi-valikoiman. Valikoimassa on useita koko- ja värilämpötilavaihtoehtoja täyttämään erilaiset asiakastarpeet. Tämän uuden valikoiman avulla voit parantaa tärkeiden kohteiden valaistusta toimitoissa, myymälätiloissa, vähittäismyymälöiden henkilökunnan tiloissa ja majoitusalailla.

- Korvaa suoraan kompaktit loistelamput alasvaloissa
- Energiansäästö yli 55 %+ verrattuna lamppuihin, joissa käytetään CFL PI -lamppuja
- Edullinen vaihtoehto vanhoille ja uusille valaistusratkaisuille
- Pienemmät vaihto- ja huoltokustannukset
- Turvallinen – ei UV- tai IR-säteilyä
- Staattinen sisäänrakennettu sytytin
- PF 0,9
- Mukana liitántärasia nopeaa asennusta varten



Ei voi himmentää



45 000h
/L70



Uppo-
asennus



IP 20



80
CRI



Helppo
asennus



Luokka

Tuote- koodi	Sähkö- numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Väriläm- pötila (K)	Mitat (mm)	Korvaa loistelamput	Paino (kg)	Keilan kulma (°)
93053257	4290742	DM6L2SP30/C G3	11	1 045	95	3000	Ø195*120	2x13W / 1x 18W / 1 x 26W	0,5	95±12
93053258	4290743	DM6L2SP40/C G3	11	1 100	100	4000	Ø195*120		0,5	95±12
93053259	4290744	DM6L2SP65/C G3	11	1 100	100	6500	Ø195*120		0,5	95±12
93053260	4290745	DM6L4SP30/C G3	16	1 520	95	3000	Ø195*120	2x18W / 1x32W	0,55	95±12
93053261	4290746	DM6L4SP40/C G3	16	1 600	100	4000	Ø195*120		0,55	95±12
93053262	4290747	DM6L4SP65/C G3	16	1 600	100	6500	Ø195*120		0,55	95±12
93053263	4290748	DM8L1SP30/C G3	16	1 520	95	3000	Ø247*133	2x18W / 1x32W	0,9	95±12
93053264	4290749	DM8L1SP40/C G3	16	1 600	100	4000	Ø247*133		0,9	95±12
93053265	4290750	DM8L1SP65/C G3	16	1 600	100	6500	Ø247*133		0,9	95±12
93053266	4290751	DM8L2SP30/C G3	22	2 090	95	3000	Ø247*133	2x26W	0,95	95±12
93053267	4290752	DM8L2SP40/C G3	22	2 200	100	4000	Ø247*133		0,95	95±12
93053268	4290753	DM8L2SP65/C G3	22	2 200	100	6500	Ø247*133		0,95	95±12



Upotettu kohdevalo

GE Lighting tuo markkinoille uuden uppoasennettavien LED-valaisinten sarjan. Nämä LED-kohdevalot ovat ihanteellisia pienille alueille tai kun tarvitaan suunnattavaa valoa. Nämä LED-valaisimet on suunniteltu tarjoamaan nopean vaihtoehdon standardihalogeenispoteille.

- Ihanteellinen vaihtoehto halogeenikohdevaloille
- Energiansäästö 88 % verrattuna 50 W -halogeenivaloon MR16
- Kallistettava pää tarjoaa mahdollisuuden suunnata valo sinne, missä sitä tarvitaan.
- Edullinen vaihtoehto vanhoille ja uusille valaistusratkaisuille
- Pienemmät vaihto- ja huoltokustannukset
- Turvallinen – ei UV- tai IR-säteilyä



Ei voi himmentää



30 000h
/L70



Uppo-
asennus



IP 20



80
CRI



Helppo
asennus



Luokka

Tuote- koodi	Sähkö- numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Väriläm- pötila (K)	Mitat (mm)	Korvaa halogeenilampun	Paino (kg)	Keilan kulma (°)
93066765	4290754	RSTA-D7-630-7SR-40	6	550	90	3000	Ø88*34.5	1x50W	0,17	40
93066766	4290755	RSTA-D7-640-7SR-40	6	550	90	4000	Ø88*34.5		0,17	40
93066767	4290756	RSTA-D7-665-7SR-40	6	550	90	6500	Ø88*34.5		0,17	40



2D Seinävalaisin

Yksinkertainen ja elegantti sisävalaisin, joka on tarkoitettu vaihdettaville LED 2D -lampuille. Tämä LED seinävalaisin on suunniteltu seinä- ja kattoasennuksiin. Se tarjoaa ihanteellisen yhdistelmän hyvää suorituskykyä ja esteettistä muotoilua.

- Valittavissa kirkas ja himmeä kupu
- Ei LED-pilkkuja
- Erinomainen teho, jopa 128 lm/w
- Seinäasennus
- PF >0.9
- Valaisimen sisällä on LED 2D -lamppu



Ei voi himmentää



40 000h
/L70



IP 54



kytke ja
käytä



CRI



IK-koodi



Luokka


Tuote- koodi	Sähkö- numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Väri-läm- pötila (K)	Mitat (mm)	Korvaa loistelampun	Paino (kg)
LED 2D BULKHEAD CLEAR									
93055623	4290757	BH 2DC- D27-6,5/35-7S-ST	6,5	800	123	3500	268 x 98	1 x 16W	0.668
93055624	4290758	BH 2DC- D27-6,5/40-7S-ST	6,5	830	128	4000	268 x 98		0.668
93055625	4290759	BH 2DC- D36-12,5/35-7S-ST	12,5	1 500	120	3500	363 x 115	1 x 28W	1.154
93056106	4290760	BH 2DC- D36-12,5/40-7S-ST	12,5	1 550	124	4000	363 x 115		1.154
LED 2D BULKHEAD OPAL									
93057382	4290761	BH 2DO- D27-6,5/35-7S-ST	6,5	700	108	3500	268 x 98	1 x 16W	0.661
93057383	4290762	BH 2DO- D27-6,5/40-7S-ST	6,5	720	111	4000	268 x 98		0.661
93057384	4290763	BH 2DO- D36-12,5/35-7S-ST	12,5	1 300	104	3500	363 x 115	1 x 28W	1.146
93057385	4290764	BH 2DO- D36-12,5/40-7S-ST	12,5	1 400	112	4000	363 x 115		1.146



T5 Runkovalaisin ECO

GE LED T5 Runkovalaisin on suunniteltu korvaamaan suoraan perinteiset runkovalaisimet ja säästämään energiaa. Se tarjoaa lukuisia joustavia, työntekijää helpottavia asennustapoja ja lopputuloksena aivan uuden pehmeän valaistuskokemuksen. Näissä runkovalaisimissa ei ole kytkintä, paras ratkaisu pehmeää lineaarivalaistusta varten. Tässä valikoimassa tarjoamme 8 valaisinta 4 eri teholla.

- Monia asennusmahdollisuuksia: seinäasennus, erillisasennus ja katkeamaton riviliitäntä ja jatkojohtoliitäntä
- Saumaton runkovalaisin, ei pimeitä kohtia
- Yhtenäinen asennus: maksimi 19 kpl
- Ympäristöystävällinen – ei UV- tai IR-säteilyä
- Staattinen sisäänrakennettu sytytin

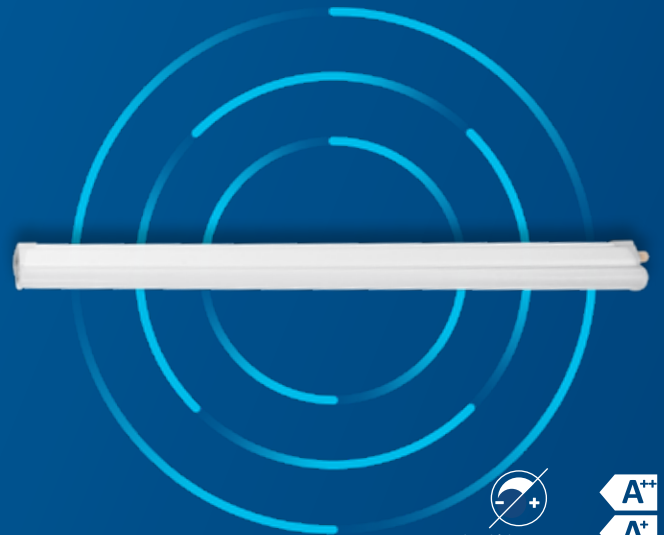

Tuote-koodi	Sähkö-numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Värilämpötila (K)	CRI	Mitat (mm)	Paino (kg)	PF
93044235	4290765	LBTE 4.5 NW 1ft ECO	4,5	400	89	4000	80	311.5x25.9x37.3	0,07	≥0.8
93044476	4290766	LBTE 4.5 WW 1ft ECO	4,5	350	78	3000	80	311.5x25.9x37.3	0,07	≥0.8
93044477	4290767	LBTE 8 NW 2ft ECO	8	800	100	4000	80	581.5x25.9x37.3	0,11	≥0.9
93044478	4290768	LBTE 8 WW 2ft ECO	8	750	94	3000	80	581.5x25.9x37.3	0,11	≥0.9
93044479	4290769	LBTE 12 NW 3ft ECO	12	1 200	100	4000	80	881.5x25.9x37.3	0,16	≥0.9
93044480	4290770	LBTE 12 WW 3ft ECO	12	1 100	92	3000	80	881.5x25.9x37.3	0,16	≥0.9
93044481	4290771	LBTE 16 NW 4ft ECO	16	1 550	97	4000	80	1181.5x25.9x37.3	0,21	≥0.9
93044482	4290772	LBTE 16 WW 4ft ECO	16	1 450	91	3000	80	1181.5x25.9x37.3	0,21	≥0.9

LED T5 BATTEN ECO -VARUSTEET


93044483	4290773	Sähköjohto ilman tulppaa*
93044484	4290774	Jatkojohto *

* tilaa erikseen



T5 Runkovalaisin kytkimellä

- Pakkaus sisältää 1 kpl virtajohdon
- On-off -kytkin yksittäisen lampun ohjaamiseksi
- Staattinen sisäänrakennettu sytytin
- Pinta-asennus

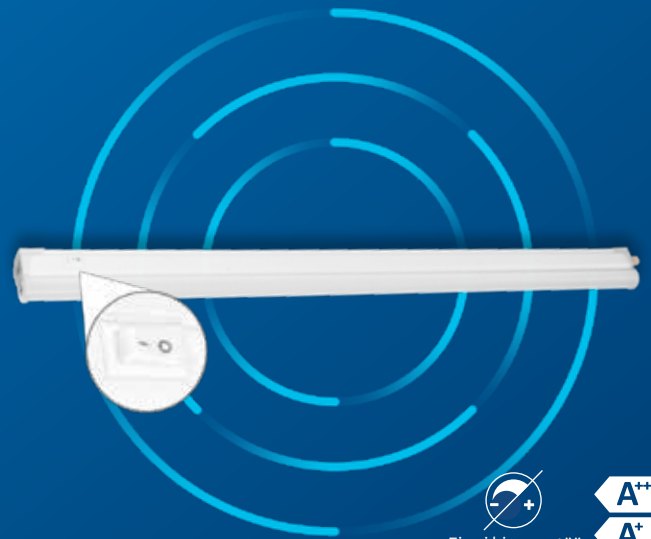30 000h
/L70

IP 20

Pinta-
asennus

IK-koodi



170°



CRI

Helppo
asennus

Luokka

Tuote- koodi	Sähkö- numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Väri- lämpötila (K)	CRI	Mitat (mm)	Paino (kg)	PF
93053138	4290775	LBTE 4.5 NW 1ft SWITCH	4,5	400	89	4000	80	311.5x25.9x37.3	0,07	≥0.8
93053139	4290776	LBTE 4.5 WW 1ft SWITCH	4,5	350	78	3000	80	311.5x25.9x37.3	0,07	≥0.8
93053140	4290777	LBTE 8 NW 2ft SWITCH	8	800	100	4000	80	581.5x25.9x37.3	0,11	≥0.9
93053141	4290778	LBTE 8 WW 2ft SWITCH	8	750	94	3000	80	581.5x25.9x37.3	0,11	≥0.9
93053142	4290779	LBTE 12 NW 3ft SWITCH	12	1 200	100	4000	80	881.5x25.9x37.3	0,16	≥0.9
93053143	4290780	LBTE 12 WW 3ft SWITCH	12	1 100	92	3000	80	881.5x25.9x37.3	0,16	≥0.9
93053144	4290781	LBTE 16 NW 4ft SWITCH	16	1 550	97	4000	80	1181.5x25.9x37.3	0,21	≥0.9
93053145	4290782	LBTE 16 WW 4ft SWITCH	16	1 450	91	3000	80	1181.5x25.9x37.3	0,21	≥0.9



Vesitiivis

Integroitu Mariner

Uusi integroitu Mariner on ihanteellinen ratkaisu moniin myymälän syväsäteilykohteisiin. Se on hyvin energiatehokas, vähän huoltoa vaativa vaihtoehto perinteisille loisteputkille. Integroitu Mariner tarjoaa asiakkaille parhaan hintalaatusuhteen.

- Yksinkertaiset ja helpot asennusvaihtoehdot, pikaliitinratkaisu
- Jatkuva liitäntäominaisuus kummassakin päässä - 1200 mm ja 1500 mm
- Voimakas, erinomainen energiatehokkuus 2 Valovirtain pakkauksissa - 126,5 lm/w
- Vilkkumaton, staattinen sisäänrakennettu sytytin
- PF > 0,9



Ei voi himmentää



50 000h
/L70



IP 65



Helppo
asennus



125°



Pinta-
asennus




IK-koodi



Luokka

Tuote-koodi	Sähkö-numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valoteho (lm/W)	Värilämpötila (K)	Mitat (mm)	Korvaa LFL:n	Paino (kg)
93055991	4312541	MPY4F-2040-7SB-STLT	20	2 500	125	4000	66x1170x63	1 x 36W	0,87
93055993	4312542	MPY4F-2065-7SB-STLT	20	2 500	125	6500	66x1170x63		0,87
93055995	4312543	MPY4F-3040-7SB-STLT	30	3 800	126.5	4000	66x1170x63	2 x 36W	0,87
93055997	4312544	MPY4F-3065-7SB-STLT	30	3 800	126.5	6500	66x1170x63		0,87
93055999	4312545	MPY5F-3040-7SB-STLT	30	3 650	121.5	4000	66x1470x63	1 x 58W	1,07
93056001	4312546	MPY5F-3065-7SB-STLT	30	3 650	121.5	6500	66x1470x63		1,07
93056003	4312547	MPY5F-4940-7SB-STLT	49	6 200	126.5	4000	66x1470x63	2 x 58W	1,12
93056005	4312548	MPY5F-4965-7SB-STLT	49	6 200	126.5	6500	66x1470x63		1,12

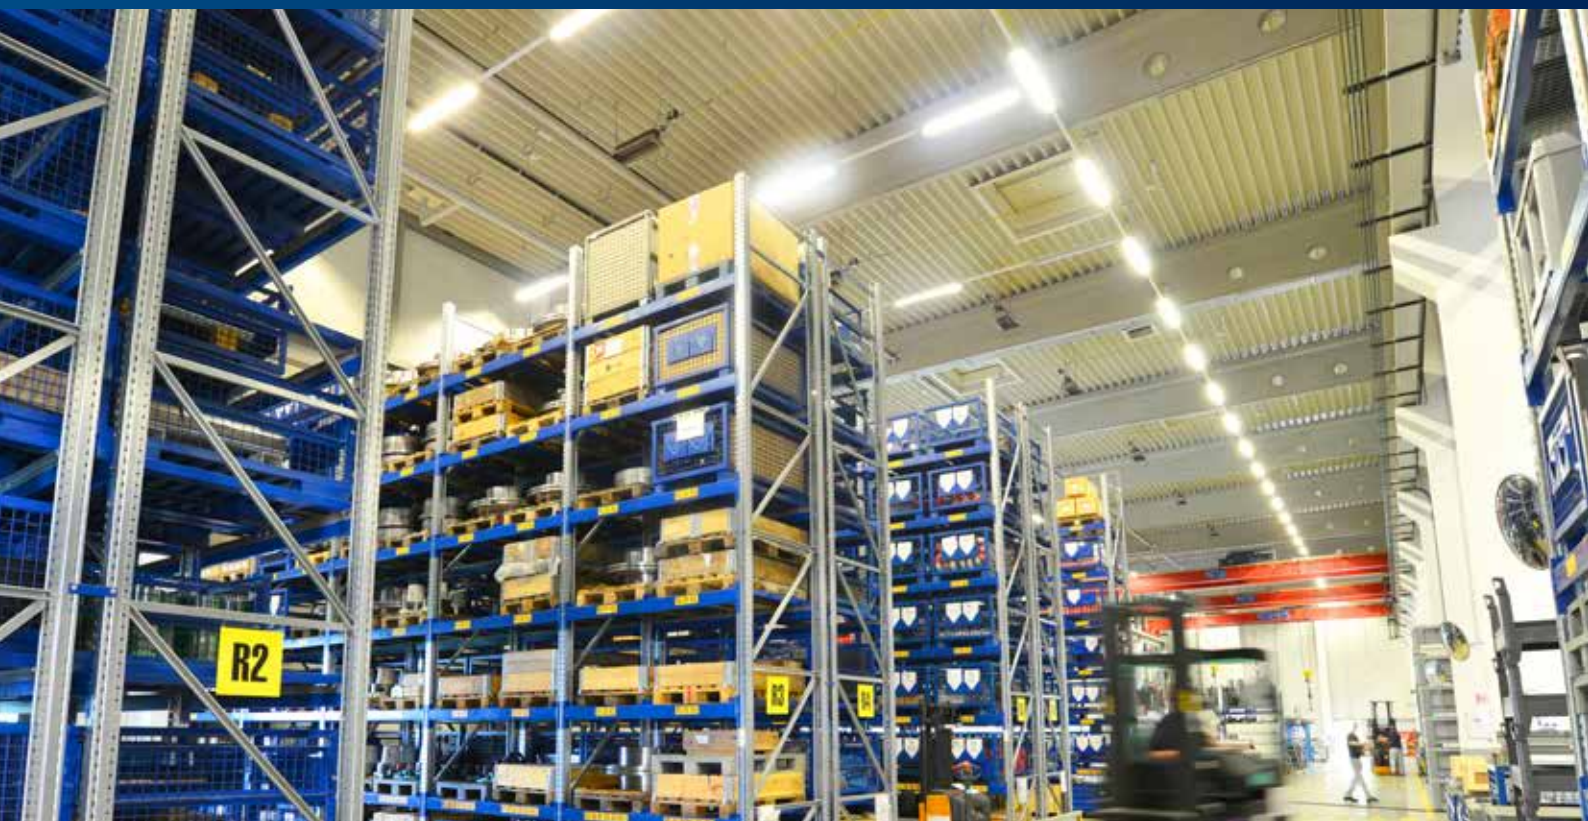

Vesitiivis

Mariner - tyhjä runko

Standardipinta-asennus/ripustetut vesitiiviit valaisimet, jotka on kehitetty käytettäväksi GE T8 LED -putkien kanssa. Ohut profiilin valaisin, tarjolla yhden tai kahden lampun versiona. IP65-luokitus, jonka tehokas suoja vettä tai vahinkoja vastaan on merkittävä seikka loppukäyttäjän kannalta. Neutraali tyyli takaa tuotteen sopivuuden kaikkiin liike- ja asuintiloihin sekä teollisuusympäristöihin.



- Käytä vain T8 LED -putkien kanssa VERKKOJÄNNITTEELLÄ
- Johdotettu valmiiksi, jotta asennus AC T8 LED -lamppuihin olisi helppoa
- Valovirta ja värivalo säädettävissä valitun lampun mukaan.
- Jatkuva liitännäismahdollisuus



Tyhjä valaisin, tilaa LED-putket erikseen



IP 65



Pinta-asennus



Luokka

Tuote-koodi	Sähkö-numero	Kuvaus	Teho (W)	Mitat (mm)	Paino (kg)
93052188	4312549	LED MARINER BODY T8 SINGLE 4FT/1200MM	max 20W	1270*65*70	1,2
93052189	4312550	LED MARINER BODY T8 TWIN 4FT/1200MM	max 2x20W	1270*102*70	1,8
93052190	4312551	LED MARINER BODY T8 SINGLE 5FT/1500MM	max 30W	1570*65*70	1,4
93052191	4312552	LED MARINER BODY T8 TWIN 5FT/1500MM	max 2x30W	1570*102*70	2,1

GE tarjoaa laajan valikoiman T8 LED -putkia, jotka ovat ihanteellisia näille kannoille:

- Premium Plastic Rotatable
- Value Glass Rotatable
- Value Glass
- Start Glass ranges.



ABV2 - syväsäteilijä

Laajentaa palkittua ABV-sarjaa. ABV2 LED -valaisin on poikkeuksellinen yhdistelmä hyötyä ja tehoa. ABV2-lampun korkeampi tehokkuus, laajempi valikoima ja korkeampi valoteho ovat ihanteellisia laaja- ja syväsäteilijäkohteissa teollisuus- ja liiketiloissa.



Himmennettävä

60 000h
/L80

IP 20



CRI

- Modulaarinen suunnittelu: 1, 2 ja 3 moduulia
- Erinomainen teho, jopa 129 lm/w
- Laaja valotehovalikoima, jopa 31 600 lm
- Optiikka: 120°, 55°, 90°, 120° hajoittava
- 1–10 V himmennettävä - voi käyttää myös ilman himmennystä

Tuote-koodi	Sähkö-numero	Kuvaus	Teho (W)	Valovirta (lm)	Värilämpötila (K)	Optiikka	Mitat (mm)	Paino (kg)	Moduulit
93059034	4312553	ABV21F48C1VSTNCE	82	10 280	4000	120° Clear	276*349*93	Max. 2,35	1
93059035	4312554	ABV21F58C1VSTNCE	82	10 550	5000	120° Clear	276*349*93	Max. 2,35	1
TBD	4312705	ABV21F48C5VSTNCE	82	10 140	4000	55° Clear	276*349*93	Max. 2,35	1
93059326	4312555	ABV21F58C5VSTNCE	82	10 400	5000	55° Clear	276*349*93	Max. 2,35	1
93069255	4312556	ABV21F48C9VSTNCE	82	10 140	4000	90° Clear	276*349*93	Max. 2,35	1
TBD	4312706	ABV21F58C9VSTNCE	82	10 400	5000	90° Clear	276*349*93	Max. 2,35	1
93064323	4312557	ABV21F48D1VSTNCE	82	9 750	4000	120° Diffused	276*349*93	Max. 2,35	1
TBD	4312707	ABV21F58D1VSTNCE	82	10 000	5000	120° Diffused	276*349*93	Max. 2,35	1
93065552	4312558	ABV22F48C1VSTNCE	164	20 560	4000	120° Clear	276*695*93	Max. 4,35	2
93059327	4312559	ABV22F58C1VSTNCE	164	21 100	5000	120° Clear	276*695*93	Max. 4,35	2
93069396	4312560	ABV22F48C5VSTNCE	164	20 280	4000	55° Clear	276*695*93	Max. 4,35	2
TBD	4312708	ABV22F58C5VSTNCE	164	20 800	5000	55° Clear	276*695*93	Max. 4,35	2
93067250	4312561	ABV22F48C9VSTNCE	164	20 280	4000	90° Clear	276*695*93	Max. 4,35	2
TBD	4312709	ABV22F58C9VSTNCE	164	20 800	5000	90° Clear	276*695*93	Max. 4,35	2
93059328	4312562	ABV22F48D1VSTNCE	164	19 500	4000	120° Diffused	276*695*93	Max. 4,35	2
TBD	4312710	ABV22F58D1VSTNCE	164	20 000	5000	120° Diffused	276*695*93	Max. 4,35	2
93068470	4312563	ABV23F48C1VSTNCE	246	30 840	4000	120° Clear	276*1038*93	Max. 6,35	3
93059033	4312564	ABV23F58C1VSTNCE	246	31 650	5000	120° Clear	276*1038*93	Max. 6,35	3
TBD	4312711	ABV23F48C5VSTNCE	246	30 420	4000	55° Clear	276*1038*93	Max. 6,35	3
TBD	4312712	ABV23F58C5VSTNCE	246	31 200	5000	55° Clear	276*1038*93	Max. 6,35	3
93065551	4312565	ABV23F48C9VSTNCE	246	30 420	4000	90° Clear	276*1038*93	Max. 6,35	3
TBD	4312566	ABV23F58C9VSTNCE	246	31 200	5000	90° Clear	276*1038*93	Max. 6,35	3
TBD	4312714	ABV23F48D1VSTNCE	246	29 250	4000	120° Diffused	276*1038*93	Max. 6,35	3
TBD	4312715	ABV23F58D1VSTNCE	246	30 000	5000	120° Diffused	276*1038*93	Max. 6,35	3

LED Syväsäteilijä

IP66 -syväsäteilijävalikoima

Tämä uusi IP66-luokitettu LED-valaisinvalikoima tarjoaa poikkeuksellisen hyvän yhdistelmän korkeaa laatua ja suorituskykyä syväsäteilykäyttöihin, joissa vaaditaan hyvää suojaa vettä ja iskuja vastaan. Tähän valikoimaan kuuluu useita erilaisia värilämmön, värintoiston, säteen kulman ja hallintajärjestelmän vaihtoehtoja. Suunniteltu korvaamaan suuritehoiset purkaus- ja T5/T8 LFL-valaisimet.



- Kaksi asennusvaihtoehtoa: Kannatinpaketti seinä- ja kattoasennusta varten tai ripustuskiinnitys - tilattava



Tuote-koodi	Sähkö-numero	Kuvaus	Teho (W)	Värilämpötila (K)	Valovirta (lm)	Järjestelmän valoteho (lm/W)	CRI (Ra)	Optiikka (°)	Ohjaus	Mitat (mm)	Paino (kg)
TBD	4312567	HB1IP662471VNSTCE	95	4000	12900	136	70	120	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312568	HB1IP662475VNSTCE	95	4000	12100	127	70	55	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312569	HB1IP662479VNSTCE	95	4000	12600	133	70	90	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312570	HB1IP662481VNSTCE	95	4000	11800	124	80	120	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312571	HB1IP662485VNSTCE	95	4000	11000	116	80	55	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312572	HB1IP662489VNSTCE	95	4000	11400	120	80	90	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312573	HB1IP662571VNSTCE	95	5000	12800	135	70	120	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312574	HB1IP662575VNSTCE	95	5000	12000	126	70	55	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312575	HB1IP662579VNSTCE	95	5000	12400	131	70	90	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312576	HB1IP662581VNSTCE	95	5000	11900	125	80	120	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312577	HB1IP662585VNSTCE	95	5000	11100	117	80	55	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312578	HB1IP662589VNSTCE	95	5000	11500	121	80	90	1-10V	350*350*43	8.4
TBD	4312579	HB1IP664471VNSTCE	190	4000	26000	137	70	120	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312580	HB1IP664475VNSTCE	190	4000	24500	129	70	55	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312581	HB1IP664479VNSTCE	190	4000	25300	133	70	90	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312582	HB1IP664481VNSTCE	190	4000	23800	125	80	120	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312583	HB1IP664485VNSTCE	190	4000	22000	116	80	55	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312584	HB1IP664489VNSTCE	190	4000	22600	119	80	90	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312585	HB1IP664571VNSTCE	190	5000	25600	135	70	120	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312586	HB1IP664575VNSTCE	190	5000	24300	128	70	55	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312587	HB1IP664579VNSTCE	190	5000	25100	132	70	90	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312588	HB1IP664581VNSTCE	190	5000	24100	127	80	120	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312589	HB1IP664585VNSTCE	190	5000	22500	118	80	55	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312590	HB1IP664589VNSTCE	190	5000	23200	122	80	90	1-10V	350*350*43	9
TBD	4312591	HB1IP663471DNSTCE	157	4000	21300	136	70	120	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312592	HB1IP663475DNSTCE	157	4000	19900	127	70	55	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312593	HB1IP663479DNSTCE	157	4000	20600	131	70	90	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312594	HB1IP663481DNSTCE	157	4000	19400	124	80	120	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312595	HB1IP663485DNSTCE	157	4000	18100	115	80	55	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312596	HB1IP663489DNSTCE	157	4000	18800	120	80	90	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312597	HB1IP663571DNSTCE	157	5000	21100	134	70	120	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312598	HB1IP663575DNSTCE	157	5000	19800	126	70	55	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312599	HB1IP663579DNSTCE	157	5000	20400	130	70	90	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312700	HB1IP663581DNSTCE	157	5000	19600	125	80	120	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312701	HB1IP663585DNSTCE	157	5000	18300	117	80	55	DALI	350*350*43	8.2
TBD	4312702	HB1IP663589DNSTCE	157	5000	18900	120	80	90	DALI	350*350*43	8.2



Tuotteemme tarjoavat

-  korkean hyötysuhteen
-  pitkän käyttöiän
-  hyvää värintoistoa
-  erinomaista luotettavuutta
-  helpon asennuksen ja käytön

Laatutakuulla varustetut GE-yhtiön LED-valaisimet tarjoavat asiakkaalle korkeaa laatua, hyvää turvallisuutta ja energiansäästöä. Kaikki tämä ensimmäisen LED-sirun keksijältä.

125
YEARS

GE Lighting -yhtiöllä on yli 125 vuoden kokemus valaistuksen alalla, ja yhtiö tarjoaa LED-ratkaisuja, joilla voidaan korvata suoraan perinteiset lamput, kuten vanhentuneet hehku- ja halogeenilamput. Tarjoamme valmiita LED-valaistusratkaisuja kaikkeen käyttöön sekä sisä- että ulkovalaistukseen.

True heritage for a
brighter future

1892 - 2017

www.gelighting.com/eu



ja General Electric ovat General Electric Company -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä

GE Lighting kehittää ja parantaa tuotteitaan jatkuvasti. Tästä syystä kaikkia tämän esitteen tuotekuvauksia tulee pitää yleisenä ohjeena, ja voimme ajoittain muuttaa tuotteiden ominaisuuksia tuotekehityksen vuoksi ilman ennakkovaroitusta tai yleistä ilmoitusta. Kaikki tämän julkaisun tuotekuvaukset esittelevät vain viitteenä olevien tuotteiden yleiset ominaisuudet eivätkä ne ole sopimuksen osa. Tämän oppaan tiedot on saatu kontrolloiduissa koeolosuhteissa. GE Lighting ei kuitenkaan ota vastuuta näiden tietojen luotettavuudesta sallituissa rajoissa.

Syyskuu 2017