




- Non-maintained
- Autotesti / Dali itsetest
- IP65

Valonhajautus

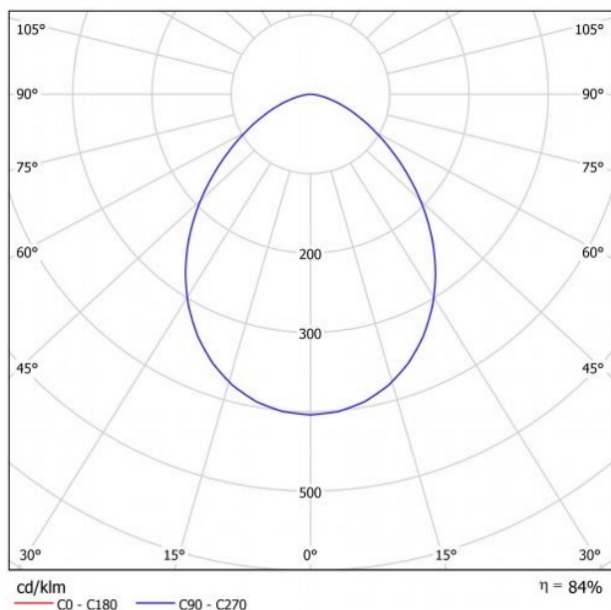

PANILED antipaniikki valaisimella on leveä valonhajautus minkä ansiosta se soveltuu suurten ja keskisuurten alueiden valaisuun.

Kotelo on valmistettu polykarbonaatista ja toiminta on Non-maintained (päällä sähkökatkoksen aikana).

Saatavilla myös DALI-kommunikoinnilla.


Tekninen erittely

Käyttöjännite	230V 50-60Hz
Teho	0,5 W
Valolähde	2 x LED COB
Valoteho	2070 lm
Kotelointiluokka	IP65 (IK07)
Akku	PANILED-H Pb 12V/7Ah
Mitat (L x K x S)	370 x 243 x 191 mm

Tilaustiedot

PANILED-H-AT	Antipaniikki valonheitin - 2070 lm
PANILED-H-DA	Antipaniikki valonheitin - DALI 1.0 NM- IP65 - 2070 lumen

Mitat

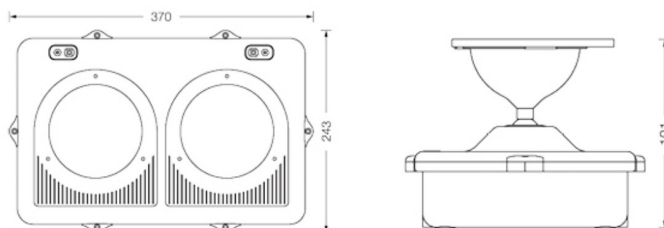

Etäisyystaulukko

PANILED-H - 2070lm

Etäisyystaulukko Suurimmat etäisyydet 1 lux saavuttamiseksi:

Korkeus	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
□ → □	15,8	18,3	20,5	22,5	24,2	25,7	27,1	28,4
□ → □	15,8	18,3	20,5	22,5	24,2	25,7	27,1	28,4
→ □	6,6	7,7	8,6	9,3	10	10,6	11	11,4
→ □	6,6	7,7	8,6	9,3	10	10,6	11	11,4

Korkeus	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m
□ → □	29,6	30,6	31,5	32,3	33,1	33,7	34,2	34,6
□ → □	29,6	30,6	31,5	32,3	33,1	33,7	34,2	34,6
→ □	11,8	12,1	12,3	12,4	12,5	12,5	12,4	12,2
→ □	11,8	12,1	12,3	12,4	12,5	12,5	12,4	12,2

PANILED-H - 2070lm

Etäisyystaulukko Suurimmat etäisyydet 0,5 lux saavuttamiseksi:

Korkeus	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
□ → □	18,5	21,6	24,3	26,8	28,9	30,9	32,8	34,4
□ → □	18,5	21,6	24,3	26,8	28,9	30,9	32,8	34,4
→ □	7,9	9,3	10,3	11,2	12,1	12,9	13,5	14,2
→ □	7,9	9,3	10,3	11,2	12,1	12,9	13,5	14,2

Korkeus	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m
□ → □	36	37,5	37,8	40	41,2	42,5	43,3	44,1
□ → □	36	37,5	37,8	40	41,2	42,5	43,3	44,1
→ □	14,8	15,3	15,8	16,2	16,5	16,8	17,1	17,3
→ □	14,8	15,3	15,8	16,2	16,5	16,8	17,1	17,3