

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Tuotenumero

42 920 10


GTIN

4015120600234



Tuotekuvaus

- Led-valaisin, jossa prismaattinen (PRISMATIC) suojus (diffuusori)
- Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm)
- LED-valon teho 33 W
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Värilämpötila noin 4 000 K (neutraali valkoinen)

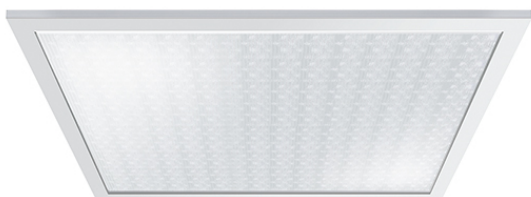

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	DALI-Bus
----------------	----------

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 595 mm x Asennusleveys: 595 mm x Upotussyvyys: 50 mm

KOTELO

Mitat	Pituus 595 mm x Leveys 595 mm x Korkeus/syvyys 11 mm
Paino	3500 g
Raaka-aine	alumiini, maalattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
---------------	----

Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kytkevirta	14,2 A / 114 µs
Vuotovirta	0,009 mA

VALO

Diffuusori	opaali
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	116 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	33 W
Valovirta (valaisimet)	3800 lm
Laskettu	115 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Tuotenumero

GTIN

42 920 10

4015120600234

Mittapiirustus

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

