

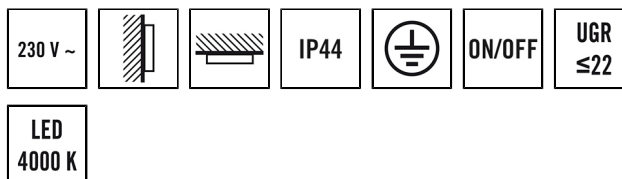
ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP44 MD

Tuotenumero

42 920 36

GTIN

4015120850103



Tuotekuvaus

- Pyöreä LED-valaisin
- 12 W, valon väri n. 4000 K lämmin valkoinen
- Nollapistekytkenä releitä suojaavaan kytkentään
- Korotettu kotelointiluokka (IP44)
- Integroitu suurtaajuuksinen ilmainen ja ylimääräinen kytkentälähtö

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	HF-anturi
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 95 mm, Ø 300 mm
Paino	880 g
Raaka-aine	Teräs
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Iskunkestävyys	IK07 (1)
Väri	valkoinen
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W
Kytkenävirta	1,8 A / 58 µs

VALO



Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 22
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	12 W
Valovirta (valaisimet)	1250 lm
Laskettu	104 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	90000 h
Valaisimen elinikä L70B50	95000 h
Valaisimen elinikä L80B10	60000 h
Valaisimen elinikä L80B50	60000 h
Valaisimen elinikä L90B10	30000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

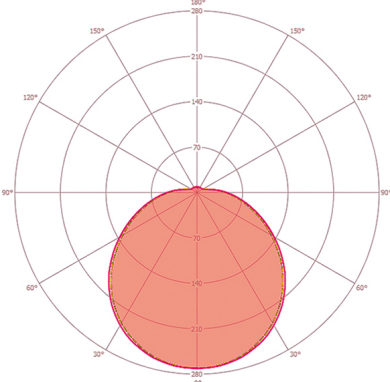
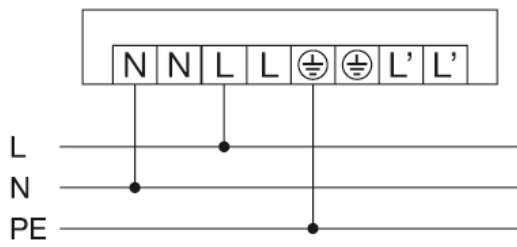
ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 10 m
Tunnistusalue	315 m ²

ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP44 MD

Tuotenumero 42 920 36
GTIN 4015120850103

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 20 m
		Edessä (B)	Ø 10 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäyttö