

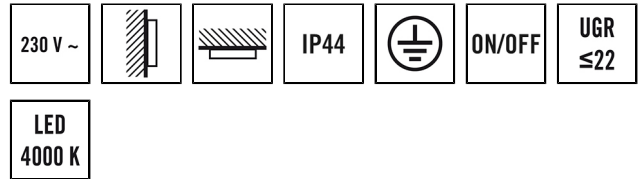
ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP44

Tuotenumero

42 920 37

GTIN

4015120850110



Tuotekuvaus

- Pyöreä LED-valaisin
- 12 W, valon väri n. 4000 K lämmin valkoinen
- Nollapistekytkenä releitä suojaavaan kytkentään
- Korotettu kotelointiluokka (IP44)



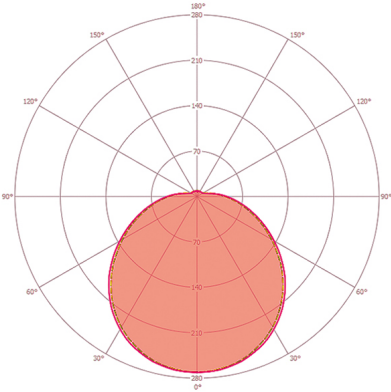
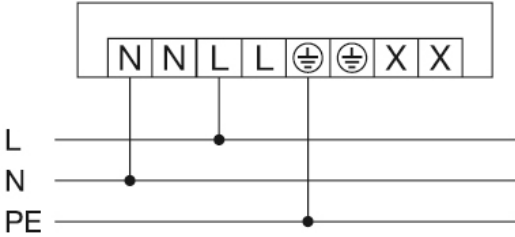
Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 95 mm, Ø 300 mm
Paino	840 g
Raaka-aine	Teräs
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Iskunkestävyys	IK07 (1)
Väri	valkoinen
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Kulutus valmiustilassa	0 W
Kytkenävirta	10,6 A / 123 μs
VALO	
Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 22
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	12 W
Valovirta (valaisimet)	1250 lm
Laskettu	104 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	90000 h
Valaisimen elinikä L70B50	95000 h
Valaisimen elinikä L80B10	60000 h
Valaisimen elinikä L80B50	60000 h
Valaisimen elinikä L90B10	30000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP44

Tuotenumero 42 920 37
GTIN 4015120850110

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys
		
Lichtverteilungskurve_Bild (web)	Kytentäkaaviot	
		

Vakiokäyttö