

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 IR PD

Tuotenumero

42 920 44

GTIN

4015120126147



230 V ~	Ø 8 m	360°	IP20		ON/OFF	UGR ≤19
CRI >80	LED 3000 K	30 W				

Tuotekuvaus

- LED-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffusori)
- Upotettava paneelivalaisin 1 200 x 300 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)
- LED-valon teho 30 W
- Integroitu kytkentälaitte (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- sisältää läsnäoloilmaisimen
- Värilämpötila noin 3 000 K (lämmin valkoinen)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna-kaulusäätimellä
----------------	---------------------------

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 1200 mm x Asennusleveys: 300 mm x Upotussyvyys: 140 mm

KOTELO

Mitat	Pituus 1195 mm x Leveys 296 mm x Korkeus/syvyys 110 mm
Paino	4400 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

VALO



Diffusori	semi - opaali
Häikäisy-suppressio	LDP (linear-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	33 W
Valovirta (valaisimet)	3460 lm
Laskettu	104 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	75000 h
Valaisimen elinikä L70B50	95000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	60000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

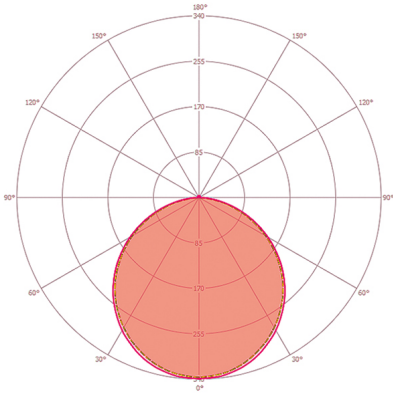
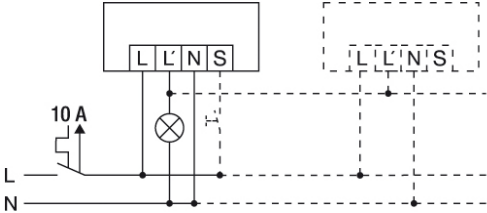
ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 IR PD

Tuotenumero	GTIN
42 920 44	4015120126147

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 6 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä. Jos tunnistusalueita halutaan laajentaa, hälyttimet voi kytkeä rinnan.