



ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH

Tuotenumero

42 931 65

GTIN

4015120306006

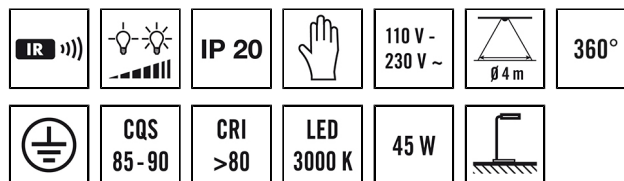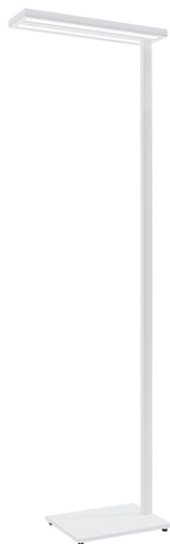

Tuotekuvaus

- Led-lattiavalaisin, led-valon teho 45 W, työpisteiden valaisemiseen toimistoissa ja neuvotteluhuoneissa, häikäisemätön suora ja epäsuora valo
- Yksinkertainen, ajaton muotoilu
- Läsnaolon säätely, ohjattavissa painikkeilla ja kaukosäätimellä (Mobil-RCi-M)
- Laadukas kotelo, alumiinirunko, valkoinen jauhepinnoitus
- Väriämpötila 3000 K
- Erittäin hyvä valonlaatu, ei välky

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna- ja kaukosäätimellä, Asetussäätimellä
----------------	---

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia

KOTELO

Mitat	Pituus 600 mm x Leveys 300 mm x Korkeus/syvyys 1950 mm
Paino	20000 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Pinnan malli	jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,1 W

VALO

Diffusori	läpinäkyvä
Häikäisy-suppresio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora/epäsuora



Säteilykulma	90 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	47 W
Valovirta (valaisimet)	6000 lm
Laskettu	127 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	> 85
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatehokkuusluokka	A++ - A

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 4 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 3 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 2 m
Tunnistusalue	13 m²
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH

Tuotenumero 42 931 65
GTIN 4015120306006

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 4 m
		Edessä (B)	Ø 3 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 2 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

