



SLX EL LED DISPLAY CPS 24m IR SM

Tuotenumero

42 931 72

GTIN

4015120077029

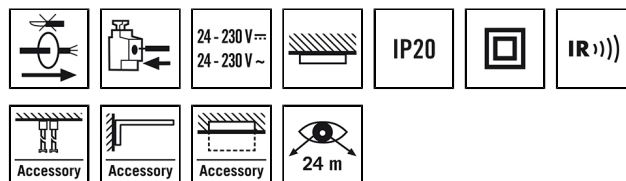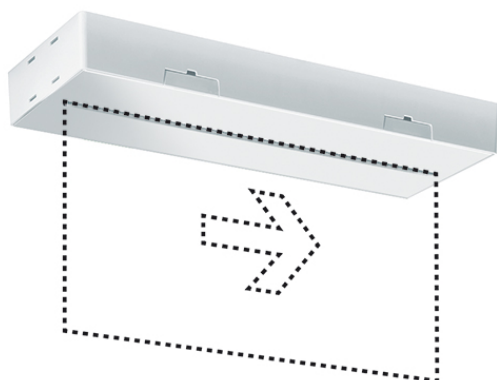

Tuotekuvaus

- Poistumisreitien merkintä, joka liitetään katkeamattomaan keskusvirransyöttöön/virransyöttöjärjestelmään
- 24m:n havaintoetäisyys standardin DIN EN 1838 mukaisesti
- Lampun itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto
- Monia asennustapoja erilaisten lisälaitteiden avulla (ei sisälly toimitukseen)
- Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia
- Symbolilevy (näyttö) ei sisälly toimitukseen. Tilattava erikseen lisävarusteena

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
Asennusmitta	Asennuspituus: 370 mm x Asennusleveys: 115 mm x Uputussyvyys: 66 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 328 mm x Leveys 108 mm x Korkeus/syvyys 195 mm

Paino	468 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	24 - 230 V

TURVAVALAISTUS

Havaintoetäisyys (DIN EN)	24 m
Symbolin korkeus	120 mm

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m IR SM

Tuotenumero

42 931 72

GTIN

4015120077029

Mittapiirustus

