
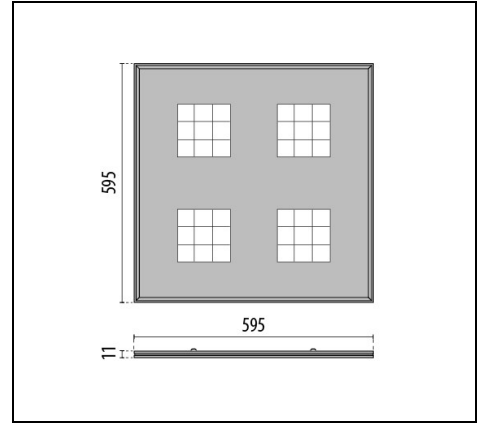


AMIGO 36 S/EW

Koodi 3109251

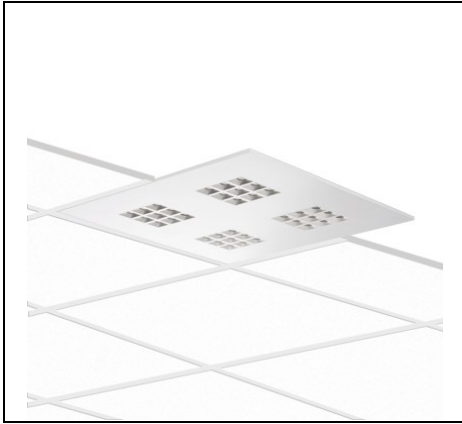

Kuvaus

Erittäin litteä upotettava LED-valaisin:

- Valaisinkotelo jauhemaalattua galvanoitua sinkittyä reikälevyä.
- Optinen yksikkö, joka koostuu PMMA-linsseistä ja valkoisista polykarbonaatti heijastimista optimaalista valonjakoa varten
- UGR<16
- Sisältää ON/OFF-liitäntälaitteen.

Vaihtoehtoisesti saatavana:

- Tilauksesta saatavana himmennettävä elektroninen DALI liitäntälaite.

Tuotetiedot

ETIM ryhmä:	EG000027	ETIM luokka:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

Yleistä tietoa

Lampunpidin:	LED	Valonlähde:	LED
Valonlähteen valovirta [lm]:	4392	Valaisimen valovirta [lm]:	3091
Teho [W]:	25 W	Lampun tehokkuus [lm/W]:	124
CRI:	90	Kelvin:	4000
Väri / Viimeistely:	WH-87 / Valkoinen / Pintakäsitelty	Kotelointiluokka IP:	IP20
IK-J-xxIP:	IK05 0.70J xx3	Suojausluokka:	LUOKKA II
Optiikka:	SYMMETRINEN ERITTÄIN LAAJA	Nettopaino [kg]:	3.662

Mekaaniset ominaisuudet

Muoto:	NELIÖ > 300 MM	Rungon materiaali:	MAALATTU TERÄS
Hehkulankatesti [°C]:	650 °C		

Sähköiset ominaisuudet

Jännite:	AC	Tehokerroin / COS Φ:	>0.9
Kytkevätvirta [A/μs]:	8 / 40		

Asennus


Asennuspaikka:	Sisävalaistus	Asennustapa:	Upotettavat valaisimet
Min. ympäristön lämpötila [°C]:	-20	Max. ympäristön lämpötila [°C]:	45

Valon ominaisuudet

MacAdam:	3	Elinikä:	L80B10@84000h
Valaistustapa:	Direct	UGR max.:	14.9

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat tuotetiedot ja ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät kotisivuiltamme www.performanceinlighting.fi. Annetut valovirta- ja tehonkulutusarvot, sisältäen häviöt, ovat +/- 7% toleranssin sisällä. Jos ei erikseen muuta mainita, niin arvot ovat voimassa 25°C:een ympäristön lämpötilassa. Takuu ehdot löytyvät kotisivuiltamme, voit ladata ne osoitteesta www.performanceinlighting.com/fi/fi/company/takuuehdot

Valonjakotiedot

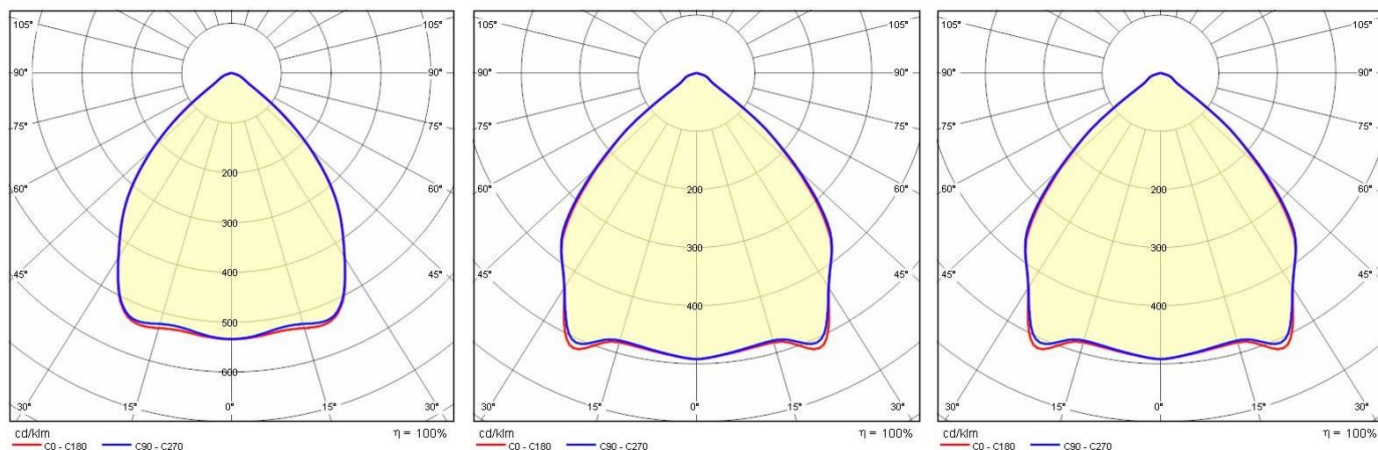


Lisätarvikkeet


AMIGO 36



3109055
Driver DALI



19-02531
KATTOSARJA



3111872
Kit EM3P