




## LED Panel Grille

- UUTTA: saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE)
- Suunnittele matalan häikäisyn LED-paneeli
- Korvaa suoraan T5-valaisimen
- Viihtyisä valaistus, joka tekee työnteon ja op iskelun helpommaksi (UGR < 16)
- Valotehokkuus jopa 130 lm/W
- Jopa 55% pienempi energiankulutus

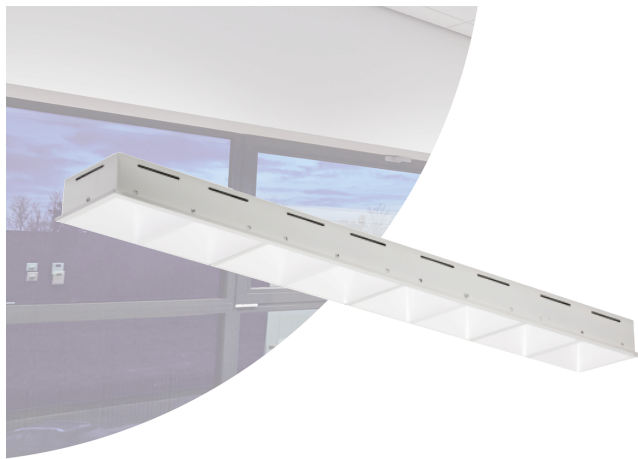

UGR<sub>≤</sub>16



FLICKER-FREE



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi                              | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 140046188  | LEDPanelRc-G Re166-21W-DALI-4000-WH-CT | TL 1x36W                 | 21          | 2090              | 100                     | 4000             | 3,31              |

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. Saatavilla pyynnöstä: hätävalaistus.

## Varusteet



140044057  
LEDPanelRc-G Re166-Surface Module-CT

## Pakkaustiedot

| Tuote      |                                        | Pakkaus               |                  |               |                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi                              | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140044057  | LEDPanelRc-G Re166-Surface Module-CT   | 1278x244x106          | 3,49             | 6956321843502 | 1                 |
| 140046188  | LEDPanelRc-G Re166-21W-DALI-4000-WH-CT | 1285x243x127          | 4,60             | 6956321860950 | 1                 |

## Tekniset tiedot

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 70.000 h                            |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 50.000 h                            |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000                             |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 3                                   |
| Himmennettävissä                     | Kyllä (DALI/BLE)                    |
| Säteilykulma                         | 90 °                                |
| Väri                                 | Valkoinen RAL9003                   |
| CRI                                  | ≥ 80                                |
| UGR                                  | 16                                  |
| IP                                   | IP20                                |
| IK                                   | IK02                                |
| Suojausluokka                        | I / II (33W DALI/BLE + 13/21W DALI) |
| Risk group                           | RG0                                 |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä                               |
| Hehkulankatesti                      | 650 °C                              |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 1 %                                 |
| PF                                   | ≥ 0,9                               |

## Sähkönsyöttö


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz             |
| Jännite          | 220-240 V AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso liite 3 |

## Mekaaniset ominaisuudet


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Runkomateriaali    | Maalattu teräs  |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

## Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

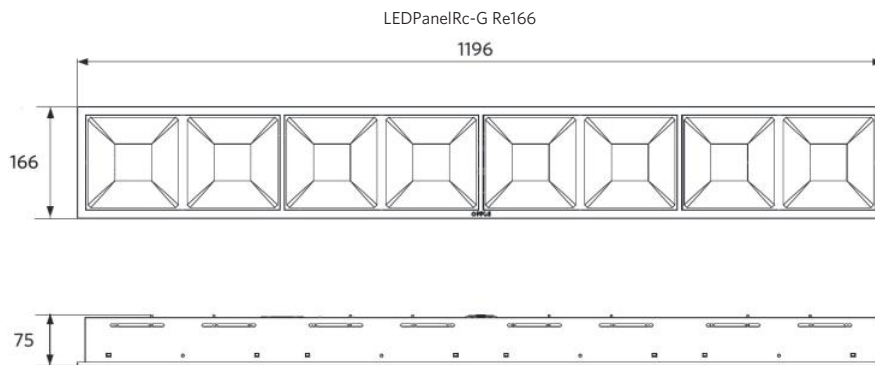

## Fotometriset tiedot

140046188.pdf

