



Over P

Over P on toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva ripustettava valaisinsarja. Kuvun rakenteen ansiosta valaisin antaa hyvän valon myös sivusuuntiin. Valikoimassa kaksi eri runkopituutta. Valaisimessa on vaijeriripustus liitosjohdolla.

- Runko alumiinia, kupu opaloitua akryyliä.
- Valkoinen, RAL9003 matta.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 31–39 W / 3400–4200 lm.
- Värielämpötila 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 70 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana 1-10V, TunableWhite, Casambi- ja ActiveAhead-ratkaisuina. Tilattavissa myös IP44-versio sekä useita eri väriaihtoehtoja (valkoinen, harmaa, antrasiitti ja musta). Saatavana vetonarukytinillä (On/Off).

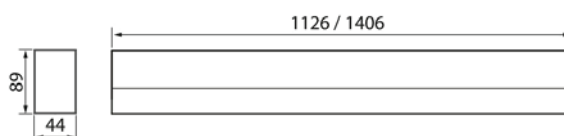

Tilaustuote

Over P on/off

SNRO	KOODI		W	LM
4297834	L2OVCA	IP20 31W/830 ACO WH	31	3400
4297835	L2OVCB	IP20 31W/840 ACO WH	31	3400
4297836	L2OVDA	IP20 39W/830 ACO WH	39	4200
4297837	L2OVDB	IP20 39W/840 ACO WH	39	4200

Over P Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	L2OVCA-DALI	IP20 31W/830 DA ACO WH	31	3400
	L2OVCB-DALI	IP20 31W/840 DA ACO WH	31	3400
	L2OVDA-DALI	IP20 39W/830 DA ACO WH	39	4200
	L2OVDB-DALI	IP20 39W/840 DA ACO WH	39	4200