


I-VALO HITE TITAN

KORKEIDEN LÄMPÖTILOJEN LED-TEOLLISUUSVALAISIN



LED 107W	t _a 90°C	4000 K	CRI >80
IP65	RAL 7047	220- 240V	L70/B50 25.000hrs
MacAdam 5 SDCM			

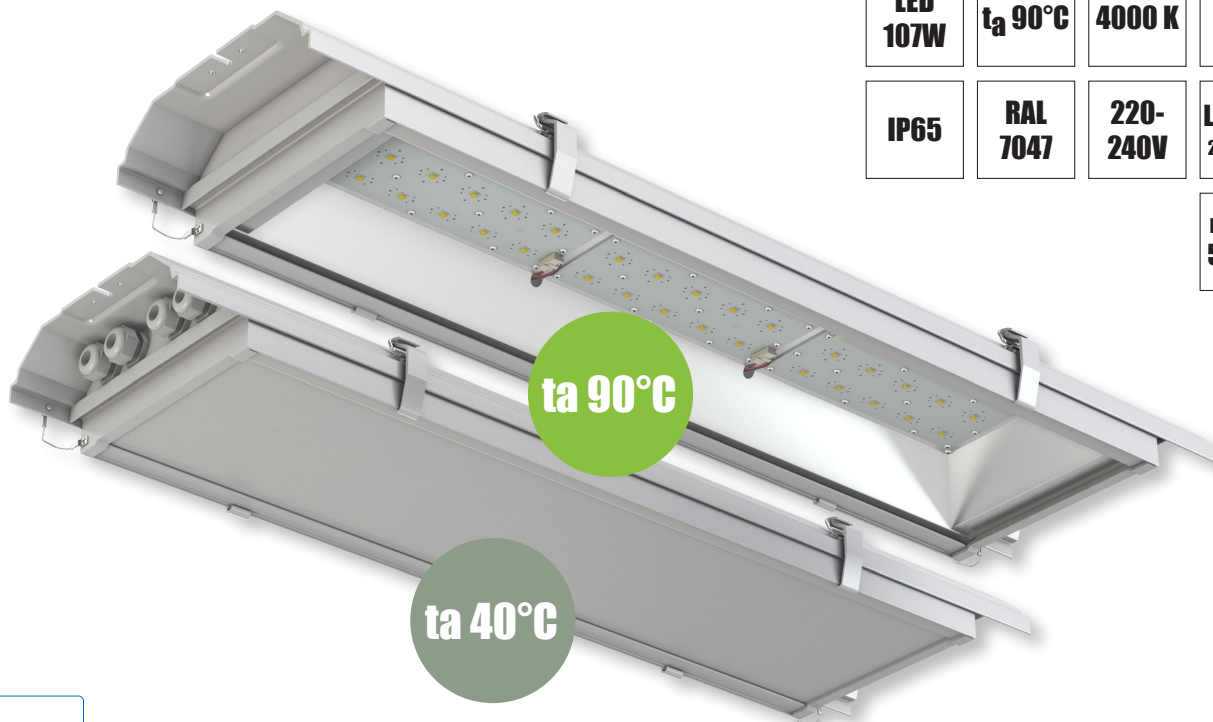

I-VALO HITE TITAN on LED-valaisin, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden kuumiin prosessitiloihin. HITE TITAN soveltuu erinomaisesti esimerkiksi paperikoneen kuivaussylintereiden valaistukseen sekä sementtitehtaiden syklonialueille, valimoihin ja leipomoihin. Valomoduuli voidaan sijoittaa jopa 90 asteen ympäristölämpötilaan kun taas elektronisia komponentteja sisältävä ohjausmoduuli asennetaan viileämpään tilaan, korkeintaan +40 asteeseen. Yhtä ohjausmoduulia kohden asennetaan neljä valomoduulia. Maksimietäisyys moduulien välillä on 30 metriä. Vakiotoimitukseen sisältyy 30 metrinen liitosjohto valaisinosaan valmiiksi kytkettynä. Valaisimen välitön syttyminen täydellä valoteholla takaa tehokkaan valaistuksen ja valaisinta voidaan käyttää tarvittaessa myös turvavalaisuuteen. Valaisimessa käytetyt materiaalit ja komponentit on valikoitu huolellisen testauksen tuloksena parhaista markkinoilla olevista vaihtoehdoista. Näin voidaan taata valaisimen paras mahdollinen laatu ja pitkä elinikä.

TEKNISET OMINAISUUDET


Tuotenumero	Valomoduuli 6746.100.V3.LM11 (SNRO 43 000 17) Ohjausmoduuli C6746.100.00 (SNRO 43 000 18)
Valonlähde	DS LED-moduuli
Ottoteho	Kokonaisteho neljällä valomoduulilla 430 W
Valaisimen valoteho	9200 lm
Elinikä	Valomoduuli 25.000 t ta 90°C:ssä (L70B50) Ohjausmoduuli 100.000 t ta 40°C:ssä
Vaihdettava LED-moduuli	Kyllä (I-Valon valtuuttaman henkilön toimesta)
Suurin sallittu ympäristölämpötila, Ta	Valomoduuli -40°C ... +90°C Ohjausmoduuli -30°C ... +40°C
Suojausluokka	I
Kotelointiluokka, IP	IP65
Sulkulasin materiaali	Polyesteripinnoitettu alumiini karkaistulla sulkulasilla (Tilauksesta saatavana myös PC-levyllä)
Runkomateriaali	Polyesteripinnoitettu alumiini
Sulkusalvat	Polyesteripinnoitettu alumiini

TEKNISET OMINAISUUDET


Värintoistoindeksi Ra (CRI)	>80
Väriämpötila	4000K, neutraali valkoinen
Valonjako	Leveä
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	198 - 264Vac 165 - 275Vdc
Palamisvirta	1,80A
Syttymisvirta	4 x (53A 300µs @ Ipeak 50 %)
Liitäntä	3 x 2,5mm ²
Max. No. of control modules on circuit breaker	B10A: 1 B16A: 2 C10A: 2 C16A: 3
Tehokerroin	≥0.95
Ohjaus	-
Kiinnikkeet, myydään erikseen	Portaaton seinäkiinnike 6035, Portaaton kaidekiinnike 6036, Seinäkiinnike 6060
Paino	Valomoduuli: 11 kg, ohjausmoduuli 5,7 kg

MITAT

HITE TITAN VALOMODUULI 6746.100

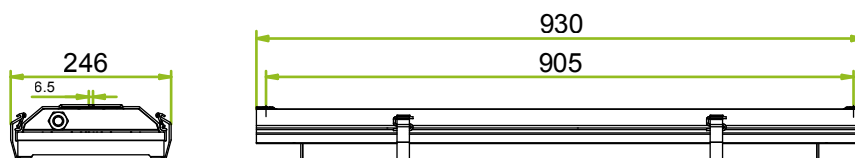

HITE TITAN OHJAUSMODUULI C6746.100

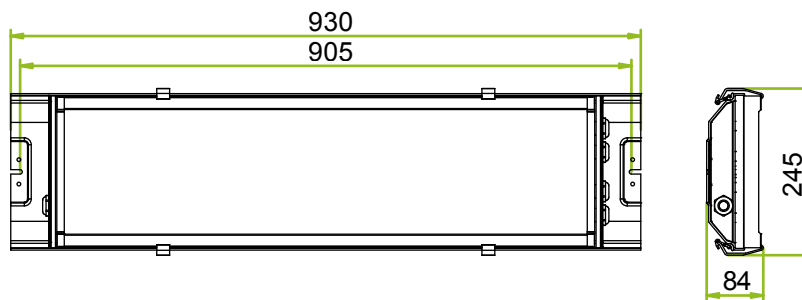

VALONJAKO

