



**PÄIVITYS & HUOLTO
I-VALO LED SERVICE PACK
TEKNIKKAPAKETIT**

I-VALO LED -PÄIVITYS- JA HUOLTOPAKETIT


Kestävän kehityksen tuotteet

Luotettavat ja pitkäikäiset tuotteet ovat aina olleet I-Valon tuotekehityksen painopiste. Tätä johtoaajatusta tukee myös laaja RetroFit-päivitys- ja huoltopakettien valikoima. LED-päivityspaketit ovat osa I-Valon ympäristöajattelua ja kestävää tuotekehitystä.

Tekniikkapaketti sisältää:

- ledimoduulit
- liitäntälaitteet
- heijastinosan

Kaikki valmiina helposti asennettava kokonaisuutena!

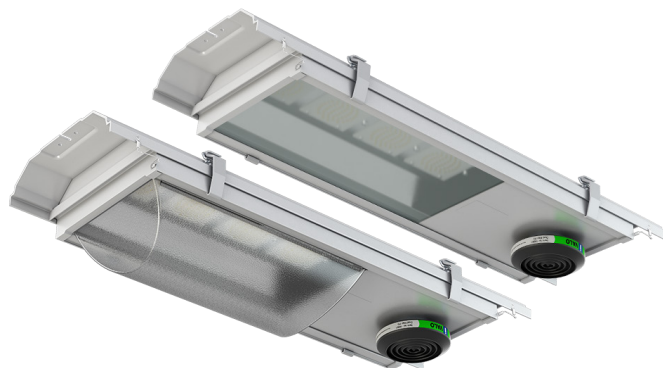

Säästöjä nykyaikaisella LED-tekniikalla

I-Valon tuotteet ovat kestävä kehityksen mukaisia; valaisinten alati kehittyvä tekniikka voidaan päivittää, kun taas mekaanisesti erittäin kestävä runko ja kiinnikkeet voidaan säilyttää. Näin myös asiakkaat, joilla on entuudestaan käytössään I-Valon perinteisillä valonlähteillä olevia valaisimia voivat hyödyntää modernin ledi-tekniikan mukanaan tuomat energiansäästöt. I-Valon LED RetroFit-päivityspakettien avulla voit helposti muuntaa olemassa olevat purkauslamppu- ja loistevalaisimet nykyaikaisiksi ledivalaisimiksi.

6721 LED & 6741 LED

ST/MT-70W - 150W laajasäteilijöille

- RetroFit-paketti I-Valon purkauslamppuvalaisimille 6111, 6121, 6201, 6211, 6221 ja 6301
- Sisältää helposti asennettavan LED-tekniikkapaketin liitäntälaitteineen
- 6721 LED -paketti vastaa valoteholtaan lähinnä ST/MT-70W ja MT-100W valaisimia, kun taas 6741 LED -paketilla voidaan päivittää ST-100W ja MT-150W -valonlähteillä varustetut valaisimet. I-Valon myynti neuvoa mielellään sopivan paketin valinnassa.

SNRO	TUOTENUMERO	OTTOTEHO	TA-LUOKKA	VALOVIRTA (LEDIMODUULI)
43 002 76	6721.200.V3.LM11	58 W	-20°C...+45°C	8 400 lm
43 000 34	6741.200.V3.LM11	77 W	-25°C...+35°C	11 200 lm






6231 LED

MT-250W laajasäteilijälle

- RetroFit-paketti I-Valon purkauslamppuvalaisimelle 6231 (MT-250 W)
- Tekniikkapaketti sisältää ledimoduulin liitäntälaitteineen sekä uuden lasinkehän happohimmennetyllä lasilla sekä pölysuodattimella varustettuna
- Uusi matalampi lasinkehä optimoi valaisimen valotehokkuuden estäen kuitenkin samalla ikävän kiusahäikäisyn

Huom: Tämä RetroFit-paketti sisältää myös uuden lasinkehän ja suodattimen!

SNRO	TUOTENUMERO	OTTOTEHO	TA-LUOKKA	VALOVIRTA (VALAISIN)
43 000 74	6231.200.V3.LM11	128 W	-20°C...+35°C	17 100 lm

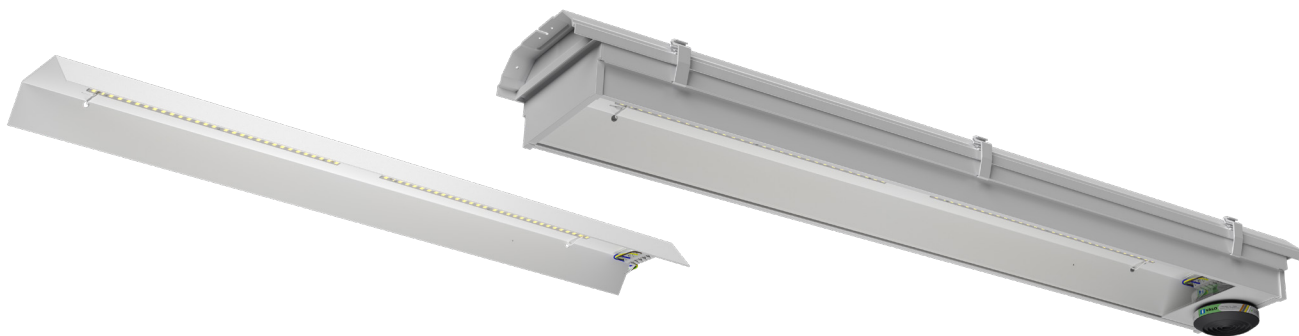

9441 LED & 9451 LED

I-VALO T5-teollisuusloistevalaisimille

- RetroFit-paketti I-Valon T5-teollisuusloistevalaisimille 9441 (2 x FD-54W-G5) ja 9451 (2 x FD-80W-G5)
- Sisältää helposti asennettavan LED-tekniikkapaketin liitännälaitteineen

SNRO	TUOTENUMERO	OTTOTEHO	TA-LUOKKA	VALOVIRTA (VALAISIN)
43 003 97	9441.200.V3.LM11	56 W	-20 °C...+45 °C	8 500 lm
43 003 98	9451.200.V3.LM11	77 W	-20 °C...+45 °C	11 800 lm



I-VALO DAVI® - PÄIVITETTÄVÄ LED-VALAISINPERHE




Ei huolta varaosien saatavuudesta!

I-Valon myynti neuvoo mielellään sopivan sopivan
paketin valinnassa!



VIIMEISIN TEKNIikka AINA SAATAVILLA

DAVI on erityisesti teollisuuden valaistustarpeisiin suunniteltu laadukas LED-valaisin päivitysmahdollisuudella. Tämän valaisimen tekniikka on vaihdettavissa eli valaisinta ei tarvitse elinikänsä päätyttyä korvata kokonaan uudella. Varaosien saatavuus on taattu kun tarjolla on aina viimeisin LED-tekniikka, joka varmuudella soveltuu samaan runkoon.

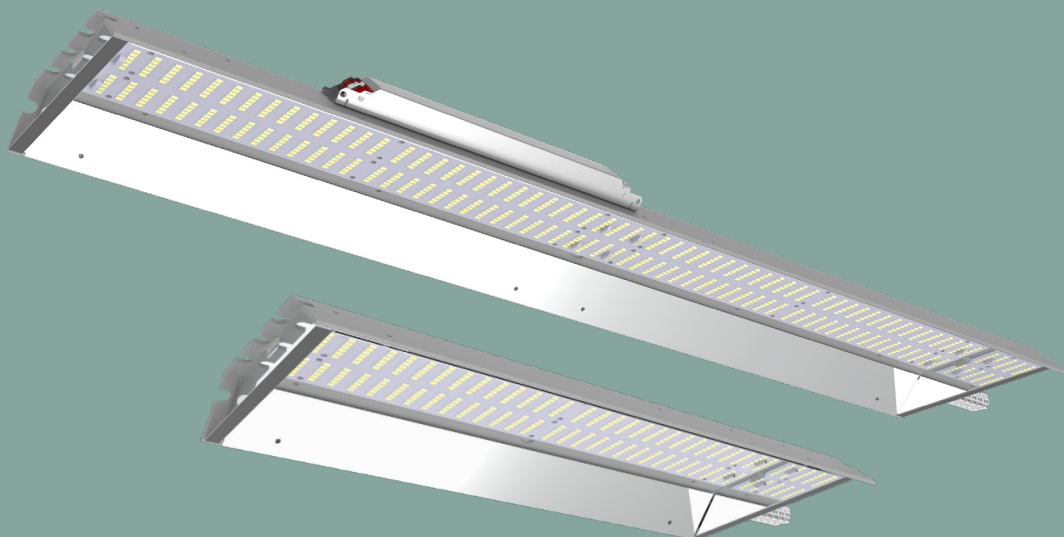

DAVI

LED-huoltopaketit

- Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten kunnossapitoon
- Valitse valaisimen tuotenumeron viittä ensimmäistä merkkiä vastaava tekniikkapaketti
- Paketti sisältää ledimoduulin liitäntälaitteineen

SNRO	TUOTENUMERO	OTTOTEHO	TA-LUOKKA	VALOVIRTA (VALAISIN) vaihtelee valaisinkuvun mukaan
Lyhyt DAVI				
43 005 50	DN10M	34 W	-25°C +60°C	4 400 - 4 900 lm
43 005 51	DN10X	34 W	-25°C +60°C	4 600 - 4 700 lm
43 005 52	DN20M	63 W	-25°C +50°C	9 700 - 9 900 lm
43 005 53	DN20X	63 W	-25°C +50°C	9 200 - 9 400 lm
43 005 54	DN21M	83 W	-25°C +40°C	12 400 - 13 700 lm
43 005 55	DN21X	83 W	-25°C +40°C	12 600 - 12 900 lm
Pitkä DAVI				
43 005 56	DA20M	63 W	-25°C +50°C	9 000 - 10 000 lm
43 005 57	DA20X	63 W	-25°C +50°C	9 300 - 9 500 lm
43 005 58	DA40M	127 W	-25°C +45°C	18 100 - 19 600 lm
43 005 59	DA40X	127 W	-25°C +45°C	18 600 - 19 000 lm
43 005 60	DA41M	166 W	-25°C +40°C	24 800 - 27 500 lm
43 005 61	DA41X	166 W	-25°C +40°C	25 700 - 26 300 lm



14500 Iittala, FINLAND
Tel. +358 (0)10 501 3000
info@i-valo.com

www.i-valo.com