

CADOR SLIM LINE

IP65

CE



Cador Slim Line sopii ihanteellisesti korvaamaan yksittäisiä perinteisiä loisteputkivalaisimia. Valaisin on muotoilultaan selkeä ja sen valoSähköteho on korkea.

Integroidun optiikan ansiosta sen Valonjakokuva on ihanteellinen. Valaisimen käyttöikä on pitkä, sillä sen alumiinirunko luovuttaa hyvin lämpöä.


Korkean iskunkestävyytensä (IK10) ansiosta Cador Slim Line soveltuu mainiosti kovassa käytössä oleviin tiloihin, kuten portaikkoihin ja käytäviin. Sitä voidaan myös käyttää täydentämään lineaarista valaisinjärjestelmää esimerkiksi huoltoalueilla.



Tekniset tiedot

Valovirta	4 600-9 100 lm
Sähköteho	35-45-65 W
Lumen/watti	126-157 lm/W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Sähkötehokerroin	> 0,9
Liitäntälaitteet	Osram
Käyttölämpötila	-25 °C...+35 °C
Paino	1 kg
Käyttökohteet	Toimistot, pysäköintipaikat ja käytävät
Asennuskorkeus	2-6 m
Väriämpötila	4 000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Linssivaihtoehdot	Lambertian
Sulkulasin materiaali	Polykarbonaatti
Materiaali	Anodisoitu alumiini
Värin koostumus (SDCM)	3
Himmennettävä	Valinnainen (DALI)
Iskunkestävyys	IK10 (Vain tasahajottava IK07)
IP-koodi	IP65
Vaihtoehdot	DALI ja CLO
Takuu	L85B10 / vähintään 5 vuoden takuu / Ta 35 °C
Käyttöikä	100 000 t
BREEAM	Kyllä
Pallonkestävä	Ei

Mitat

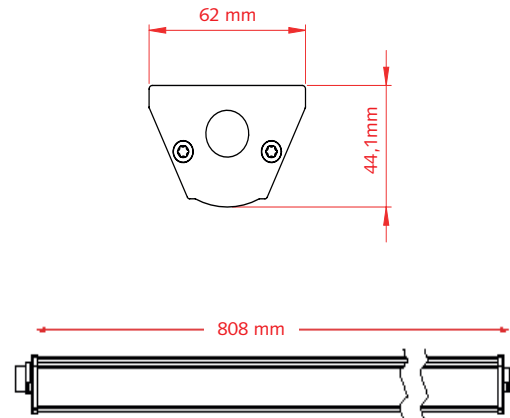

Alkusuorituskyvyssä on IEC:n mukainen ± 10 %:n toleranssi. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa

CADOR SLIM LINE

IP65


CADOR SLIM LINE LAMBERTIAN




Valaisin



Mitat



Valonjakokuva

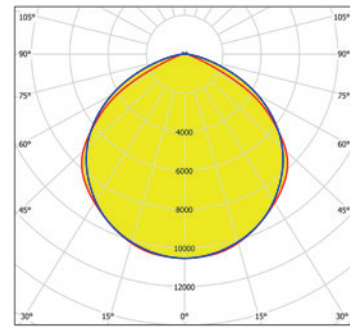

Tilauskoodi IP65	Sähköteho (W)	Valovirta (lm)	Lumen/watti
VSL-LE08-10-840-01-i	35	4 600	131
VSL-LH08-10-840-01-i	35	5 500	157
VSL-LE08-10-840-04-i	45	5 650	126
VSL-LH08-10-840-56-i	65	9 100	140

Alkusuorituskyvyssä on IEC:n mukainen ± 10 %:n toleranssi. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa.