

Sarja 55



5502

Sarjan 55 AS koteloitu valaisin sopii hyvin käytettäväksi rasva- ja huoltokanaaleissa, autokorjaamoissa ja autotalleissa. Se sopii myös ulkokäyttöön. 55-sarja on sekä pöly- että vesitiivis, joten sitä voi käyttää myös kosteissa tiloissa kuten pesuhalleissa. Valaisimesta on myös epäsymmetrinen malli, katso sarja 5571.

Valaisin kytketään päädyistä, minkä vuoksi heijastinta ei tarvitse irroittaa asennuksen yhteydessä. Valaisin on läpijohdettu (5 x 2,5 mm²).

Sarja 55 täyttää EN 60598-2-24 vaatimukset valaisimien rajoitetulle pintalämpötilalle. (D-merkintä)



Kiinnityskulma 327B,
katso tarvikkeet.



Kirkas kupu on iskunkestävää
akryyliä.




KytKentärasiat päädyissä.



Heijastimet symmetrisellä
valonjaolla.

Valonjako:

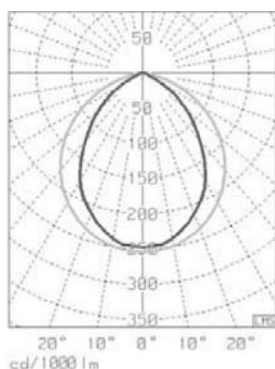

5502

Valaisin:

43 062 41	5502/18	2 x 18 W T8	D
43 062 42	5502/36	2 x 36 W T8	D
43 062 43	5502/58	2 x 58 W T8	D
43 059 76	5502/18 HF	2 x 18 W T8	D
43 060 36	5502/36 HF	2 x 36 W T8	D
43 060 03	5502/58 HF	2 x 58 W T8	D
43 066 00	5502/28	2 x 28 W T5	D
43 066 01	5502/35	2 x 35 W T5	D
43 066 02	5502/49	2 x 49 W T5	D

Tarvikkeet:

43 062 11	Kiinnityskulma 327 B
43 062 12	Vaijerikiinnike 341
43 062 16	Kannatin 326
43 062 39	Kupusalpa 504

Mitta- ja painotiedot:

Teho	Pituus	Leveys	Kork.	Kiinnitys c/c	Paino
18 W	762	185	85	675	3,6 kg
36 W	1372	185	85	1285	6,3 kg
58 W	1672	185	85	1582	8,7 kg

Kaikkien mittojen yksikkö on mm.

Oikeus mitta- ja rakennemuutoksiin pidätetään.

Tiedot

Valaisin:

Valaisinrunko eloksoitua alumiiniprofiilia.
Paikalleen valetut päädyt lasikuitutäytteistä polykarbonaat-
tia.

Heijastin/häikäisysoja:

Kiiltoeloksoitu alumiiniheijastin symmetrisellä valonjaolla.
Kupu iskunkestävää akryyliä.

KytKentä:

Johdotukset päädyissä.

Asennus:

Kattoasennus tai seinälle kannattimella 326 tai kiinnityskul-
malla 327B, jonka avulla valaisimen voi kallistaa kulmaan.
Kiinnitys vaijeriin vaijerikiinnikkeellä 341.

Lisätiedot:

Ulkopuolen helat ja ruuvit ovat haponkestävää materi-
aalia. Läpijohto (5 x 2,5 mm²). Vaihekompensoitu.
Heijastinta ei tarvitse irrottaa valaisimen kytkennän ajaksi.
Varustettavissa erillisellä kuvun lukitsimella, kupusalpa
504. Toimitettavissa myös HF-liitäntälaitteella (T5).