


Zodiac T5

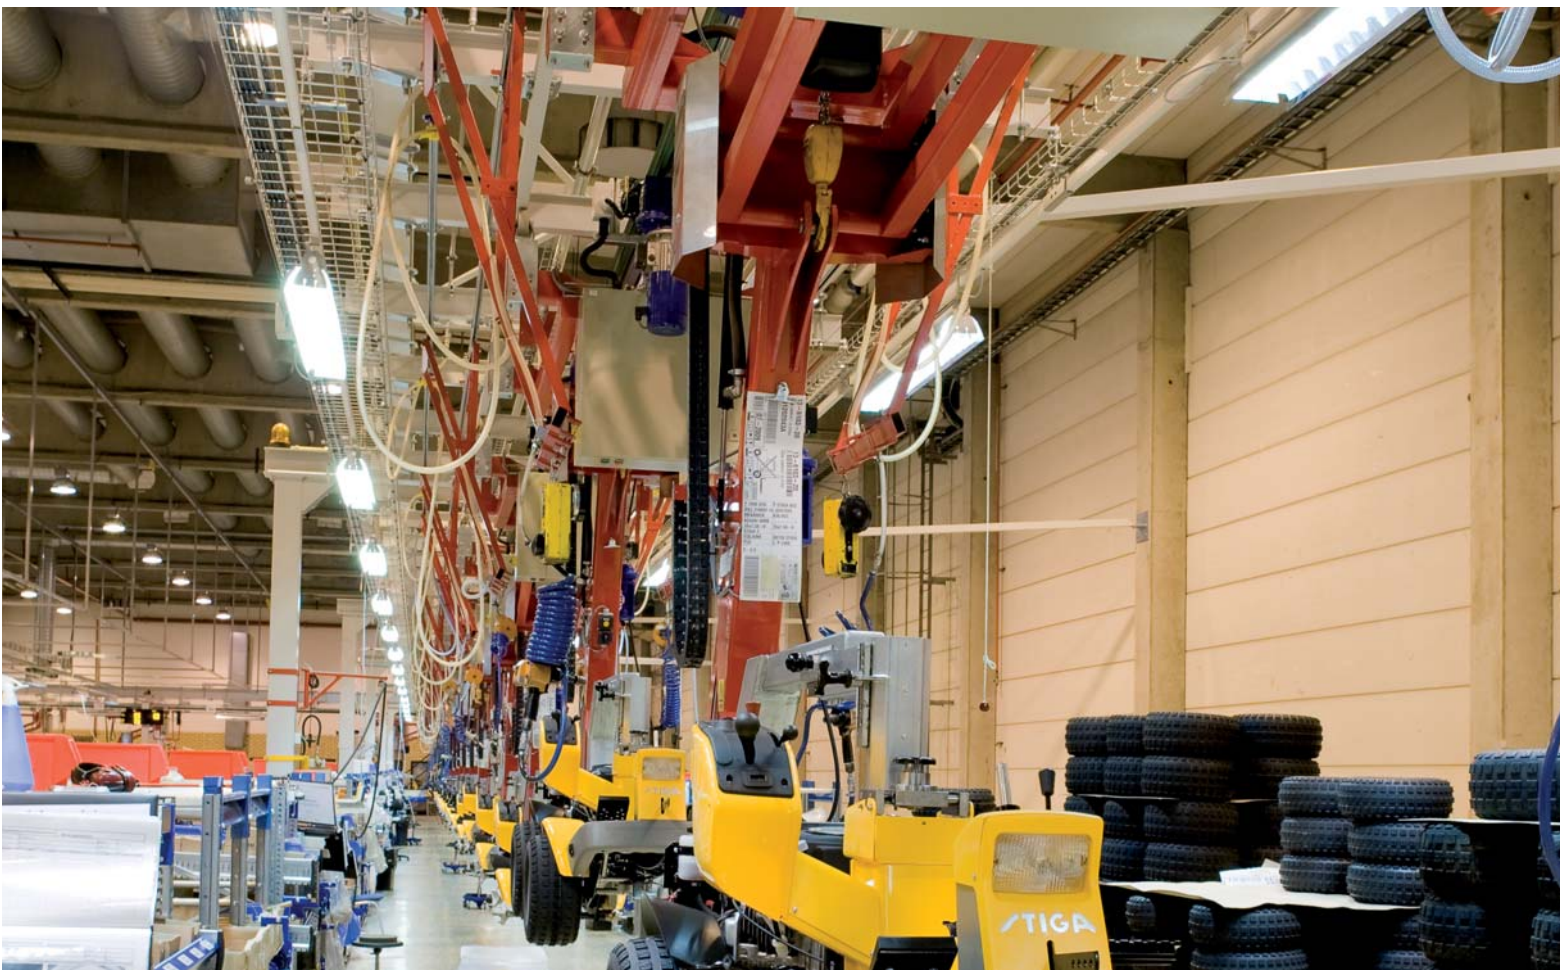

Zodiac T5


Zodiac on teollisuusvalaisin T5- ja T8- loisteputkille. Zodiac on suunniteltu teollisuusympäristön vaativiin olosuhteisiin. Zodiac on teollisuusvalaisimen uusi sukupolvi joka on jalostettu 45-sarjastamme. Zodiacissa on ainutlaatuinen jäädyttävä alumiininen valaisinrunko, joka antaa valaisimelle ylivoimaiset ominaisuudet ja suoristuskyyvyn. Zodiacin rakenne ottaa huomioon liitälaitteessa ja valonlähteessä syntyvän lämmön parhaalla mahdollisella tavalla. Valaisin hyödyntää alumiinin 5 kertaa korkeampaa lämmönjohtamiskykyä teräkseen verrattuna. Lämpötilan alentumisen tuloksena saavutetaan liitälaitteen eliniän kaksinkertaistuminen ja valovirran lisääntyminen normaaleissa käyttöympäristöissä.

Zodiac Kapealla Heijastimella – esimerkiksi korkeisiin tiloihin, tai varastorakennuksiin joissa kapeita käytäviä.

Zodiac Erikoisleveällä Heijastimella – esimerkiksi kauppakeskuksiin, joissa valoa tarvitaan kulkureiteille ja tuotehyllyille.




Vossloh ja Exaktor tarjoavat 8 vuoden takuun kaikille T5 - valonlähteillä ja HF- liitälaitteilla varustetuille Zodiac - valaisimille.



Kolme erillistä heijastinvaihtoehtoa.



Heijastimen yksinkertainen sankakiinnitys.




Alumiininen häikäisysuoja.




Vaijerikiinnike 348. Katso tarvikkeet.


Valonjako:




Leveä




Keskileveä/Kapea



Vakio



Kapea



Erik.lev

Sopiva asennuskorkeus

Erikoisleveä	3 - 5 m
Leveä	4 - 8 m
Keskileveä/kap	7 - 10 m
Kapea yli	10 m

Valaisin:

43 064 70	Zodiac 4522/28 Vakio	2x28W T5
43 064 71	Zodiac 4522/35 Vakio	2x35W T5
43 064 72	Zodiac 4522/49 Vakio	2x49W T5
43 064 73	Zodiac 4522/54 Vakio	2x54W T5
43 064 74	Zodiac 4522/28 Keskileveä/Kap	2x28W T5
43 064 75	Zodiac 4522/35 Keskileveä/Kap	2x35W T5
43 064 76	Zodiac 4522/49 Keskileveä/Kap	2x49W T5
43 064 77	Zodiac 4522/54 Keskileveä/Kap	2x54W T5
43 064 78	Zodiac 4522/80 Keskileveä/Kap 8v	2x80W T5
43 058 70	Zodiac 4522/80 Keskileveä/Kap 5v	2x80W T5
43 064 79	Zodiac 4522/28 Leveä	2x28W T5
43 064 80	Zodiac 4522/35 Leveä	2x35W T5
43 064 81	Zodiac 4522/49 Leveä	2x49W T5
43 064 82	Zodiac 4522/54 Leveä	2x54W T5
43 240 76	Zodiac 4522/49 Kapea	2x49W T5
43 240 77	Zodiac 4522/80 Kapea 8v	2x80W T5
43 058 75	Zodiac 4522/80 Kapea 5v	2x80W T5
43 240 79	Zodiac 4522/49 Erik.lev	2x49W T5
43 240 80	Zodiac 4522/80 Erik.lev 8v	2x80W T5
43 058 82	Zodiac 4522/80 Erik.lev 5v	2x80W T5

Tarvikkeet:

43 062 13	Vaijerikiinnike 343
43 062 14	Vaijerikiinnike 348
43 062 16	Kannatin 326
43 064 66	Häikäisysuoja valaisimelle 4522/28,54 15°
43 064 67	Häikäisysuoja valaisimelle 4522/35,49,80 15°
43 064 68	Häikäisysuoja valaisimelle 4522/28,54 25°
43 064 69	Häikäisysuoja valaisimelle 4522/35,49,80 25°

Teho	Malli	Pituus	Leveys	Kork.	Ripustus c/c	Paino
2x28,54	Vakio	1240	200	120	1190-1220	2,0kg
2x28,54	Leveä	1240	160	120	1190-1220	2,0kg
2x28,54	Keskileveä/Kapea	1240	220	135	1190-1220	2,1kg
2x35,49,80	Vakio	1540	200	120	1490-1520	2,4kg
2x35,49,80	Leveä	1540	160	120	1490-1520	2,4kg
2x35,49,80	Keskileveä/Kapea	1540	220	135	1490-1520	2,5kg
2x49,80	Kapea	1540	260	175	1490-1520	2,5kg
2x49,80	Erik.lev	1540	160	120	1490-1520	2,4kg

Kaikken mittojen yksikkö on mm.

Oikeus mitta- ja rakennemuutoksiin pidätetään.

Tiedot

Valaisin:

Runko alumiinia, päädyt kuumasinkittyä teräspeltiä.

Heijastin:

Vakio mattaeloksoitua puhdasalumiinia, Leveä kiilloitettua puhdasalumiinia ja Keskileveä/Kapea korkeakiiltoeloksitua alumiinia. Heijastimen pikakiinnitys toisesta päädyistä. Heijastimet voidaan asentaa/irroittaa poistamatta osia.

Häikäisysuoja:

Valaisin voidaan varustaa häikäisysuojalla, 15° tai 25°, joka antaa hyvän häikäisysuojauksen pitkittäis- ja poikittaissuunnassa.

Kytkeä:

Johtoaukot päädyissä Ø23 mm.

Valaisin on läpipojdotettu, 5x2,5 mm².

Asennus:

Asennus kattoon, valaisinriipustuskiskoon tai vaijeriin vaijerikiinnikkeellä 343 tai 348.

Lisätiedot:

Asennusjohdon kytkentä tapahtuu ruuvittomissa kytkentäliittimissä molemmissa päädyissä.

Valaisin saatavana myös T8 putkella, kts. erillinen tuotesite. Tilauksesta valaisin voidaan varustaa kiinnitys- ja liitäntälaitteilla jakelukiskoille.