



LED Lowbay

- UUSI: akryyliheijastinvaruste saatavilla 80W:n versioon
- Tyylikäs ratkaisu keskikokoisiin kattoihin vähittäiskaupassa ja teollisuudessa
- Tehokas jopa 100 lm / W
- Jopa 50 % energiansäästö verrattuna HID-ratkaisuihin
- Käytettävissä on useita valokulmia



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
545002000500	LEDLowbay-E 30W-4000-120D	CFL 2x26W	30	3000	100	4000	120 °	0,65

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
545002000500	LEDLowbay-E 30W-4000-120D	406x406x156	1,48	6956321806842	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Hopea
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDLowbay-E 30W-4000-120D

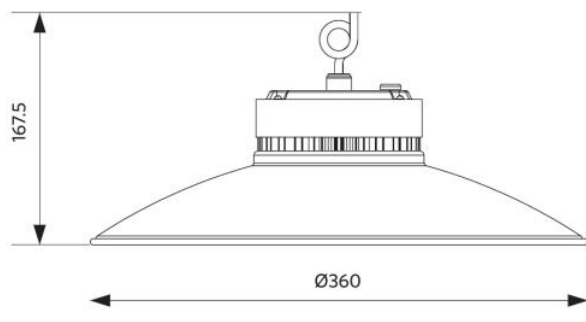

Fotometriset tiedot

545002000500-LEDLowbay-E-30W-4000-120D.pdf

