



LED Lowbay

- UUSI: akryyliheijastinvaruste saatavilla 80W:n versioon
- Tyylikäs ratkaisu keskikokoisiin kattoihin vähittäiskaupassa ja teollisuudessa
- Tehokas jopa 100 lm / W
- Jopa 50 % energiansäästö verrattuna HID-ratkaisuihin
- Käytettävissä on useita valokulmia



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
545002000200	LEDLowbay-E 80W-4000-60D	HID 100W	80	7200	90	4000	60 °	1,70

Varusteet



545098004100
Lowbay-PC-Reflector-80W

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
545002000200	LEDLowbay-E 80W-4000-60D	465x465x215	3,03	6956321806873	1
545098004100	Lowbay-PC-Reflector-80W	480x480x480	1,50	6941408863214	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Hopea
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

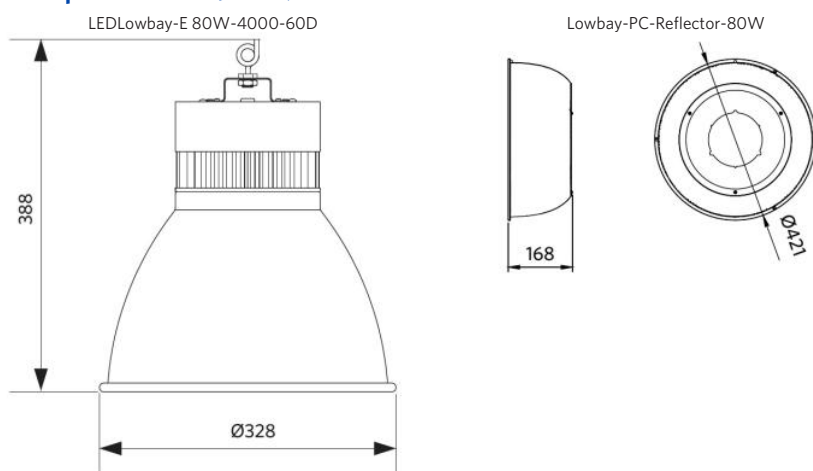

Fotometriset tiedot

545002000200-LEDLowbay-E-80W-4000-60D.pdf

