



LED Lowbay

- UUSI: akryyliheijastinvaruste saatavilla 80W:n versioon
- Tyylikäs ratkaisu keskikokoisiin kattoihin vähittäiskaupassa ja teollisuudessa
- Tehokas jopa 100 lm / W
- Jopa 50 % energiansäästö verrattuna HID-ratkaisuihin
- Käytettävissä on useita valokulmia



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	HID 100W	80	8000	100	4000	90 °	1,70

Varusteet



545098004100
Lowbay-PC-Reflector-80W

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	380x380x300	2,75	6956321806880	1
545098004100	Lowbay-PC-Reflector-80W	480x480x480	1,50	6941408863214	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytKentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Hopea
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)

LEDLowbay-E 80W-4000-90D

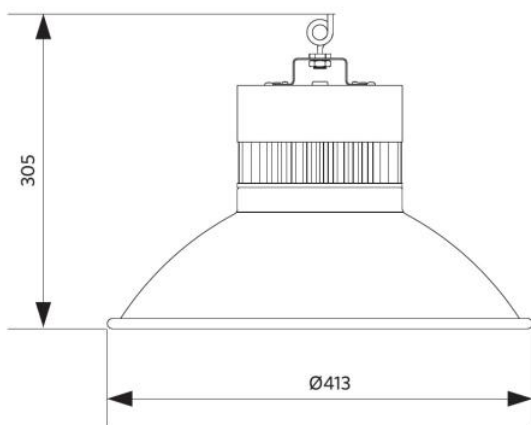

Lowbay-PC-Reflector-80W



Fotometriset tiedot

545002000100-LEDLowbay-E-80W-4000-90D.pdf

