



## LED Waterproof Performer G3

- Vedenpitävä valaisin, erittäin tehokas, jopa 135 lm / W
- Saatavana Smart Lighting ratkaisuna (BLE) ja DALI2
- Erityinen "suljettu käyttöiäksi" -malli
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä
- Erityinen PLUS-versio, jossa kaksi ylimääräistä läpivientijohtoa (2x2.5mm<sup>2</sup>)



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                       | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Sisäinen<br>johdotus<br>(mm <sup>2</sup> ) | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 543022016200 | LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000 | TL 2x58W                 | 54          | 7000              | 130                     | 4000             | 3x2.5                                      | 1,71              |

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. Erikoistilauksesta 3- tai 5- napainen Wieland GST18i liitin.

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                 | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                       | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 506005002100 | LEDWaterproof-P3-Mounting Kit   | 290x290x240           | 7,39             | 6941408831244 | 1                 |
| 543022016200 | LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000 | 1652x84x81            | 1,96             | 6941408825618 | 1                 |

## Tekniset tiedot

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 70.000 h                              |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 50.000 h                              |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000                               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 4                                     |
| Himmennettävissä                     | Ei                                    |
| Säteilykulma                         | 110 °                                 |
| Väri                                 | Harmaa RAL 7035                       |
| CRI                                  | ≥ 80                                  |
| IP                                   | IP65                                  |
| IK                                   | IK08                                  |
| Suojausluokka                        | II                                    |
| Risk group                           | RG0                                   |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä                                 |
| Hehkulankatesti                      | 850 °C                                |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 0.5 %                                 |
| PF                                   | ≥ 0,9                                 |
| Tulojohdon halkaisija                | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

## Sähkönsyöttö


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz             |
| Jännite          | 220-240 V AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso liite 3 |

## Mekaaniset ominaisuudet


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Runkomateriaali    | Polykarbonaatti   |
| UV resistant       | Kyllä             |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti   |
| Kattokiinnikkeet   | Ruostumaton teräs |

## Käyttöolosuhteet


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -25 ~ 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

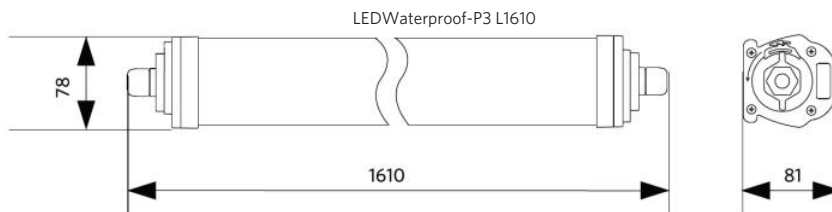

## Asennusvaihtoehdot

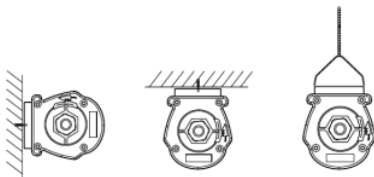

## Fotometriset tiedot

Polar Diagram\_543022016200

