



LED Waterproof Performer G3

- Vedenpitävä valaisin, erittäin tehokas, jopa 135 lm / W
- Saatavana Smart Lighting ratkaisuna (BLE) ja DALI2
- Erityinen "suljettu käyttöiäksi" -malli
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä
- Erityinen PLUS-versio, jossa kaksi ylimääräistä läpivientijohtoa (2x2.5mm²)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Sisäinen johtoitus (mm ²)	Paino (kg/kpl)
543022019600	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-BLE	TL 2x58W	51	7000	135	4000	3x2.5	1,75

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. Erikoistilauksesta 3- tai 5- napainen Wieland GST18i liitin.

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140063563	LEDSmartlight-Rc-Sensor	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDSmartlight-Switch	89x21x101	0,09	6956321862619	1
506005002100	LEDWaterproof-P3-Mounting Kit	290x290x240	7,39	6941408831244	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
543022019600	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-BLE	1652x84x81	2,00	6941408830650	1
560000005700	Smart Connect Box	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560006000900	LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module	140x140x150	0,56	6941497726063	1
560006001000	LEDSmart-Sensor IP65-Module	145x120x150	0,55	6941497726056	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	330x220x255	0,15	6941497703972	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytKentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE)
Säteilykulma	110 °
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	1mm ² - 2.5mm ²

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV resistant	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kattokiinnikkeet	Ruostumaton teräs

Käyttöolosuhteet


Toimintalämpötila	-25 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

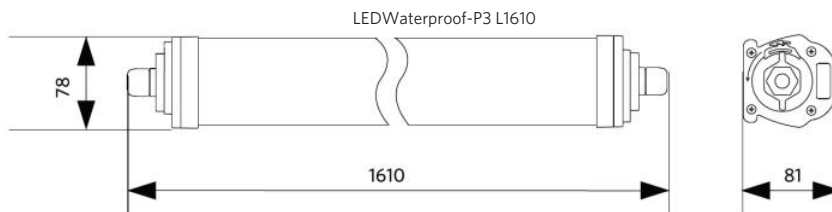


Asennusvaihtoehdot

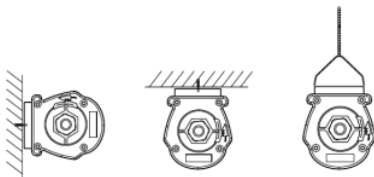

Fotometriset tiedot

Polar Diagram_543022019600

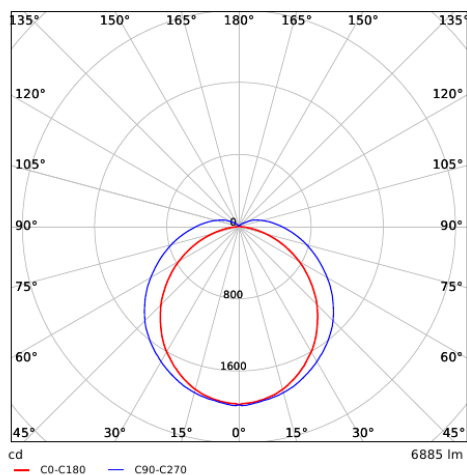

Polar Diagram_543022019600

