

Syväsäteilijä - 115W/161W/215W

Mallisarja: VL-LED467-L

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Painevalettu alumiinirakenne
- ▶ Anodisoitu alumiiniheijastin
- ▶ Häikäisemätön rakenne
- ▶ Huoltovapaa



26400
lm*

122
lm/W*

80/90
Ra

*Arvot 5000K,
215W versiolle

Tekniset tiedot

	VL-LED467-L3	VL-LED467-L5	VL-LED467-L9
Sähköiset tiedot			
Ottoteho	115W	161W	215W
Syöttöjännite	120-277V		
LED chip	CREE CXA1830 (CRI80) / CREE CXB1830 (CRI90)		
Optiset tiedot			
Väriämpötilat	2700K-6500K		
Valotehot (lumen)	13950lm	17900lm	26400lm
Optiikka avautumiskulma	120°		
Värintoistoindeksi CRI (Ra)	80+ ja 90+		
Käyttöikä (L70)	50,000h		
Ympäristötekijät			
Käynnistyslämpötila	-40°C		
Käyttölämpötila	-40°C ~ +50°C		
Suojausluokka	IP54 ja IP65*		
Takuu	3 vuotta		
Mekaaniset tiedot			
Valaisimen mitat	h 307mm Ø 409mm		
Paino	4.8kg		
Asennustapa	Koukku ja ripustuskiskokiinnitys		


*IP65 = erillinen suojalasi ja kiristyspanta

Syväsäteilijä - 115W/161W/215W


Mallisarja: VL-LED467-L

Mittakuva

Mitat: mm

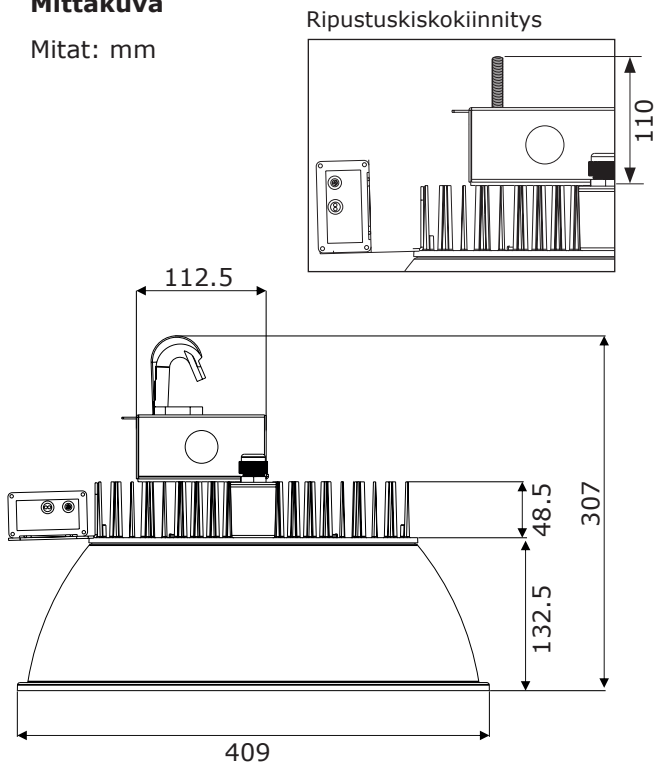

Valonjakotiedot

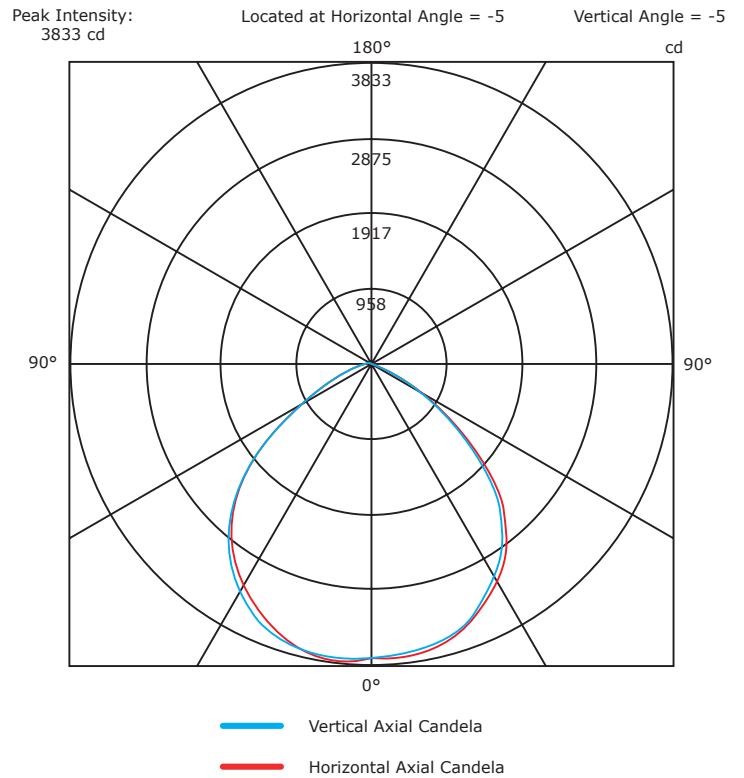

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Avautumiskulma	CCT värisävy	CRI (Ra)	Lumen (lm)
115W	VL-LED467-L3-02-8-54	4312600	120°	4000K	80+	n/a
115W	VL-LED467-L3-02-8-65	4312601				n/a
161W	VL-LED467-L5-02-8-54	4312602				n/a
161W	VL-LED467-L5-02-8-65	4312603				n/a
215W	VL-LED467-L9-02-8-54	4312604				n/a
215W	VL-LED467-L9-02-8-65	4312605				n/a
115W	VL-LED467-L3-01-8	n/a		5000K	80+	13950
161W	VL-LED467-L5-01-8	n/a				17900
215W	VL-LED467-L9-01-8	n/a				26400