



LED Waterproof EcoMax G2

- Vedenpitävä valaisin "suljettu elinikäiseksi" -konseptiin
- 3 pituutta ja 6 lumensarjaa, tehokkuus jopa 120 lm / W
- Nopea asennus helposti aukaistavan päätykappaleen avulla
- Jopa 50 % alhaisempi energiankulutus verrattuna perinteiseen TL-valaistukseen
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä
- Varustettu 3x2,5 mm² johdolla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm ²)	Paino (kg/kpl)
543022011900	LEDWaterproof-E2 L1540-50W-6500	TL 2x58W	50	6000	120	6500	3x2,5	1,13

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
506005001900	LEDWaterproof-E2-Mounting Kit	450x240x180	7,00	6941408831220	1
543022011900	LEDWaterproof-E2 L1540-50W-6500	1595x67x61	1,45	6941408818504	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	120 °
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	1mm ² - 2.5mm ²

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV resistant	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof-E2 L1540

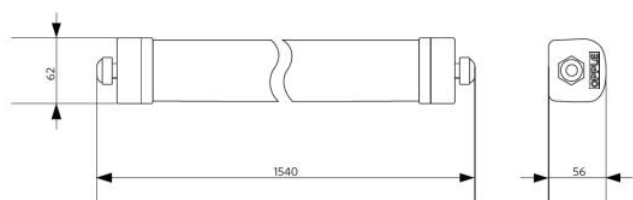

Asennusvaihtoehdot

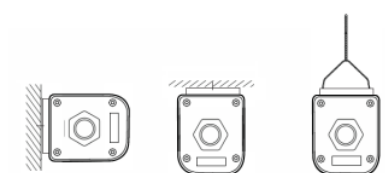

Fotometriset tiedot

Polar Diagram_543022011900

