




LED Waterproof Basic

- Saatavana läpiviennillä (WT) nopeampaan asennukseen
- Saatavilla kahta värilämpötilaa (CCT) (4000K/6500K).
- Kustannustehokas "elinikäisesti tiivis" vedenpitävä valaisin
- Jopa 60 % pienempi energiankulutus verrattuna perinteiseen TL-valaistukseen
- Nopea asennus helposti avattavan päädyn takia
- Toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katto- ja ripustuskiinnikkeellä

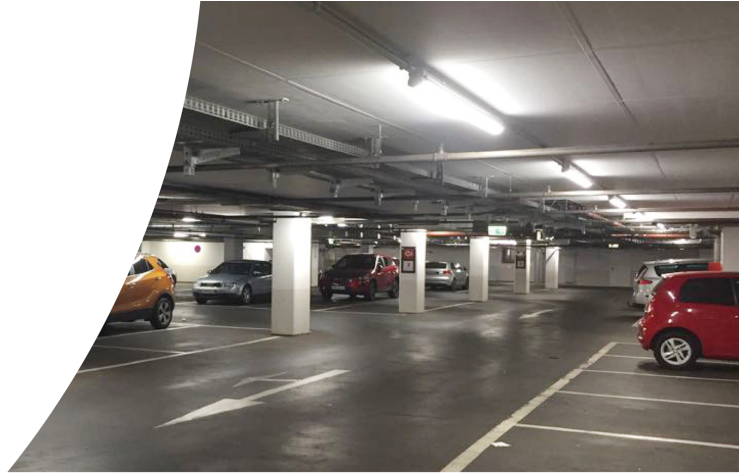

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Läpiviennillä	Sisäinen johdotus (mm ²)	Paino (kg/kpl)
543022017700	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT	TL 2x36W	36	4000	110	6500	Kyllä	2x1.5	1,11

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543022017700	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT	1225x74x78	1,22	6941408837383	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	110 °
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV resistant	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

Asennusvaihtoehdot

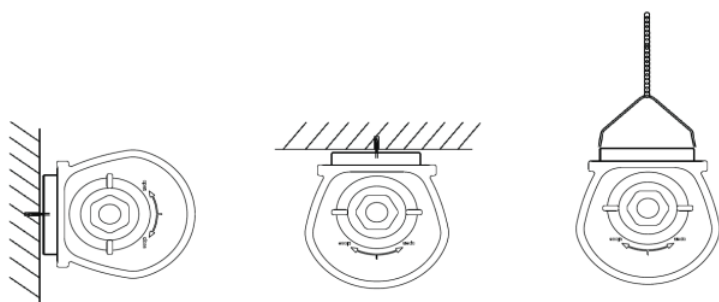

Fotometriset tiedot

543022017700.pdf

