



LED Highbay Performer G4

- UUSI: Integroitu liikeanturiversio on saatavana
- Laadukas LED Highbay -ratkaisu edistyneellä, erittäin ohuella muotoilulla
- Korkea tehokkuus 130 lm/W
- Saatavana DALI 2.0 kanssa, jotta varmistetaan korkea yhteensopivuus
- Saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE)
- Jopa 40 % painonpudotus verrattuna Highbay Performer G3 malleihin
- Varustettu IP68-liittimellä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
545001008800	LEDHighbay-P4 230W-4000-W-BLE	HID 600W	230	30000	130	4000	100 °	3,10

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

Varusteet



545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-D330

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003900
LEDHighbay-Pole

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140063563	LEDSmartlight-Rc-Sensor	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDSmartlight-Switch	89x21x101	0,09	6956321862619	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	265x245x205	3,00	6941497708991	1
545001008800	LEDHighbay-P4 230W-4000-W-BLE	453x453x131	4,89	6941497703187	1
545098000500	LEDHighbay-P4 Bracket-D330	163x56x198	0,46	6956321806620	1
545098000600	LEDHighbay-P4 Bracket-D420	186x47x157	0,40	6956321806590	1
545098003600	LEDHighbay-P4 Reflector-D420	650x630x280	1,00	6941497726209	1
545098003900	LEDHighbay-Pole	x335x40	0,08	6941497728333	1
560000005700	Smart Connect Box	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560006000900	LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module	140x140x150	0,56	6941497726063	1
560006001000	LEDSmart-Sensor IP65-Module	145x120x150	0,55	6941497726056	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	330x220x255	0,15	6941497703972	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE)
Väri	Harmaa 417U
CRI	≥ 80
IP	IP66
IK	IK08
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyaalto	4 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini
UV resistant	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)


LEDHighbay-P4
80W & 115W

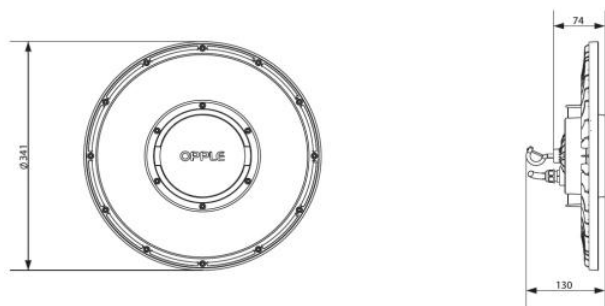


LEDHighbay-P4
155W & 230W

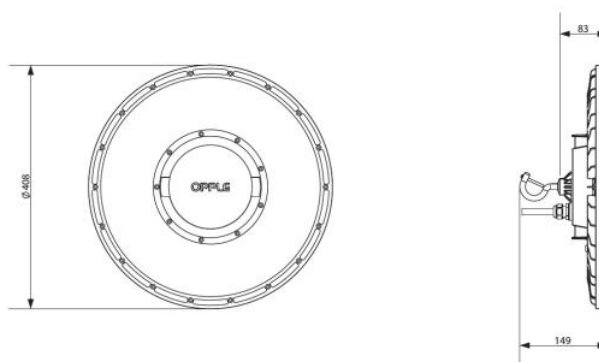


LEDHighbay-P4
80W & 115W Motion Detection

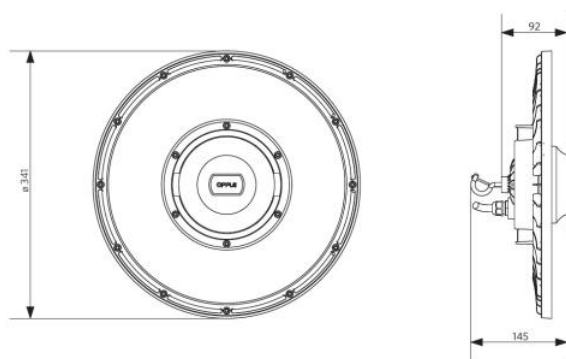


LEDHighbay-P4
155W & 230W Motion Detection

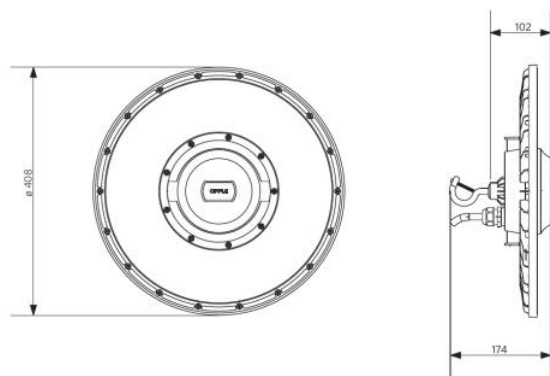

LEDHighbay-P4 Bracket-D330

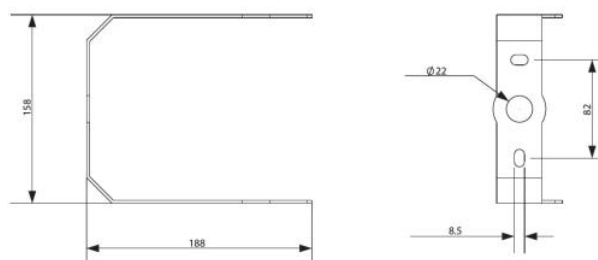


LEDHighbay-P4 Bracket-D420

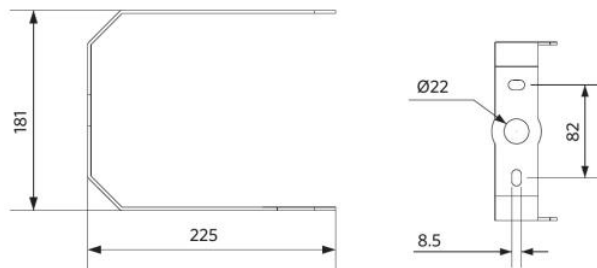

Fotometriset tiedot

545001008800.pdf

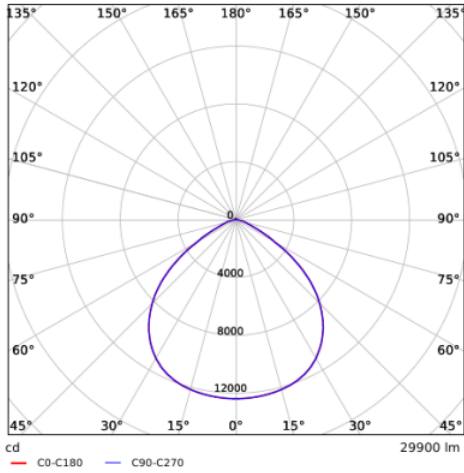

545001008800.pdf

