



## LED Highbay Performer G4

- UUSI: Integroitu liikeanturiversio on saatavana
- Laadukas LED Highbay -ratkaisu edistyneellä, erittäin ohuella muotoilulla
- Korkea tehokkuus 130 lm/W
- Saatavana DALI 2.0 kanssa, jotta varmistetaan korkea yhteensopivuus
- Saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE)
- Jopa 40 % painonpudotus verrattuna Highbay Performer G3 malleihin
- Varustettu IP68-liittimellä



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                     | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Säteilykulma<br>(°) | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 545001009600 | LEDHighbay-P4 80W-4000-AS-BLE | HID 250W                 | 80          | 10400             | 130                     | 4000             | 50 ° x 95 °         | 2,10              |

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

## Varusteet



545098000500  
LEDHighbay-P4 Bracket-D330



545098003500  
LEDHighbay-P4 Reflector-D330



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003200  
LEDHighbay-Pole and Adapter

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                   | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                         | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140063563    | LEDSmartlight-Rc-Sensor           | 100x100x70            | 0,19             | 6956321862602 | 1                 |
| 140063564    | LEDSmartlight-Switch              | 89x21x101             | 0,09             | 6956321862619 | 1                 |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W               | 37x101x57             | 0,10             | 6956321820824 | 1                 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3   | 265x245x205           | 3,00             | 6941497708991 | 1                 |
| 545001009600 | LEDHighbay-P4 80W-4000-AS-BLE     | 374x374x131           | 3,06             | 6941497703101 | 1                 |
| 545098000500 | LEDHighbay-P4 Bracket-D330        | 163x56x198            | 0,46             | 6956321806620 | 1                 |
| 545098003200 | LEDHighbay-Pole and Adapter       | x335x40               | 0,08             | 6941497722324 | 1                 |
| 545098003500 | LEDHighbay-P4 Reflector-D330      | 500x500x210           | 1,48             | 6941497726216 | 1                 |
| 560000005700 | Smart Connect Box                 | 100x60x105            | 0,33             | 6941497711663 | 1                 |
| 560000008400 | LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor        | 110x110x75            | 0,19             | 6941497726995 | 1                 |
| 560006000900 | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module  | 140x140x150           | 0,56             | 6941497726063 | 1                 |
| 560006001000 | LEDSmart-Sensor IP65-Module       | 145x120x150           | 0,55             | 6941497726056 | 1                 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 330x220x255           | 0,15             | 6941497703972 | 1                 |

### Tekniset tiedot

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 70.000 h         |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 50.000 h         |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000          |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 4                |
| Himmennettävissä                     | Kyllä (DALI/BLE) |
| Väri                                 | Harmaa 417U      |
| CRI                                  | ≥ 80             |
| IP                                   | IP66             |
| IK                                   | IK08             |
| Suojausluokka                        | I                |
| Risk group                           | RG1              |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä            |
| Hehkulankatesti                      | 850 °C           |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 0.5 %            |
| PF                                   | ≥ 0,9            |
| Syöksyaalto                          | 4 kV             |

### Sähkösyyttö


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz             |
| Jännite          | 220-240 V AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso liite 3 |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Runkomateriaali      | Alumiini        |
| UV resistant         | Kyllä           |
| Optinen materiaali   | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali | Polykarbonaatti |


### Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -30 ~ 50 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |




## Mittapiirustus (mm)


LEDHighbay-P4  
80W & 115W

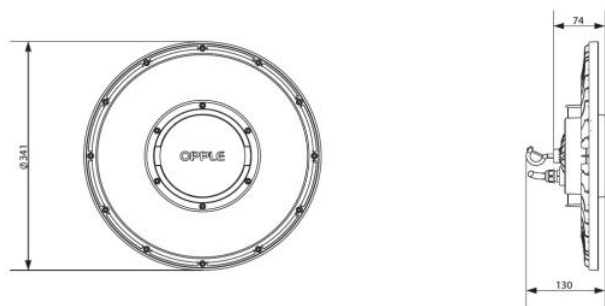


LEDHighbay-P4  
155W & 230W

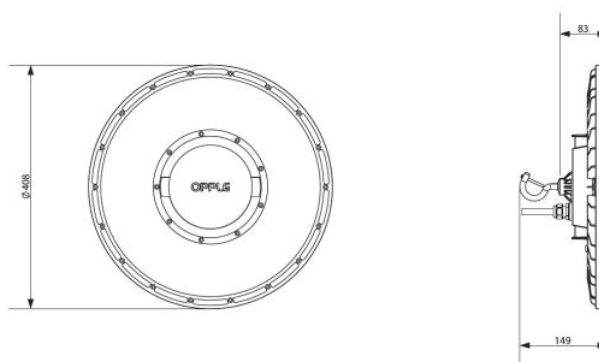


LEDHighbay-P4  
80W & 115W Motion Detection

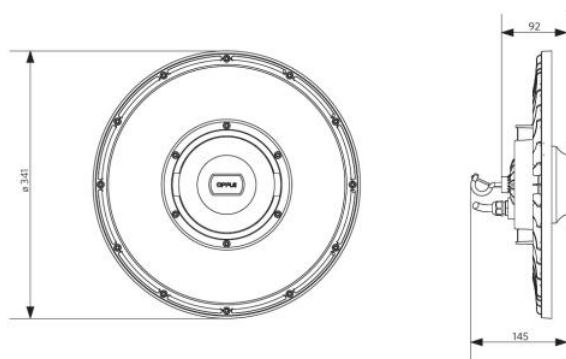

LEDHighbay-P4  
155W & 230W Motion Detection

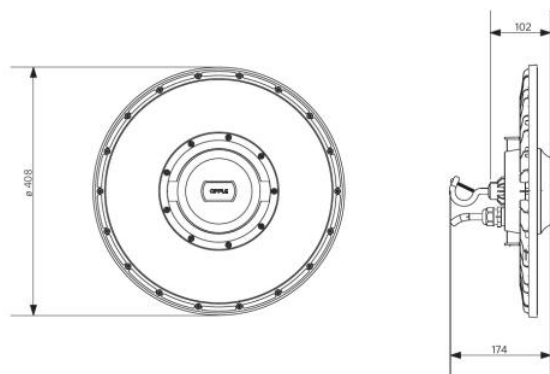


LEDHighbay-P4 Bracket-D330

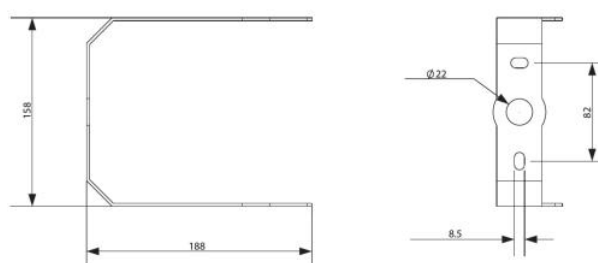

Fotometriset tiedot

545001009600.pdf

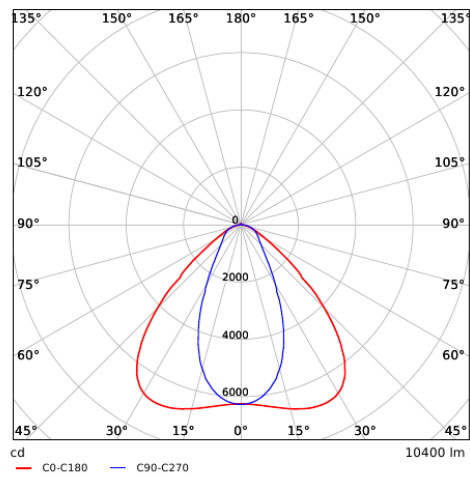

545001009600.pdf

