



LED Highbay EcoMax

- Ohut, kustannustehokas ratkaisu integroidulla ohjaimella
- Korkea hyötysuhde jopa 110 lm / W
- Jopa 50 % energiansäästö HID-ratkaisuihin verrattuna
- IP68-liitin saatavana lisävarusteena

IP65

IK08

1M

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
545001014400	LEDHighbay-E 140W-4000-100D	HID 400W	140	15400	110	4000	100 °	1,50

Varusteet



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	265x245x205	3,00	6941497708991	1
545001014400	LEDHighbay-E 140W-4000-100D	318x101x326	1,96	6941408822945	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Harmaa 417U
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Suojausluokka	I
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyaalto	2 kV

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti



Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60 °C





Mittapiirustus (mm)

LEDHighbay-E
95W & 140W

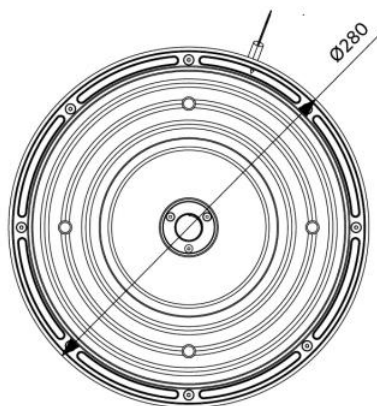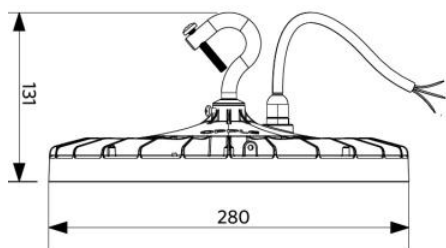

LEDHighbay-E
185W

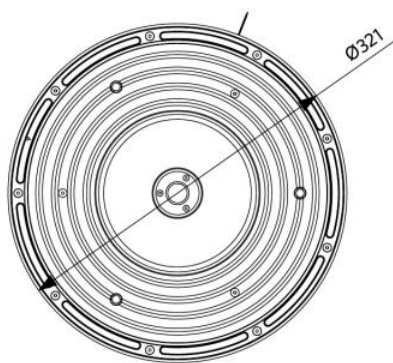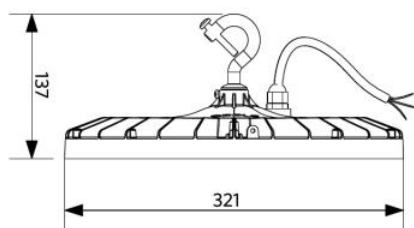

Fotometriset tiedot

545001014400.pdf

