



## LED Highbay Performer G4

- UUSI: Integroitu liikeanturiversio on saatavana
- Laadukas LED Highbay -ratkaisu edistyneellä, erittäin ohuella muotoilulla
- Korkea tehokkuus 130 lm/W
- Saatavana DALI 2.0 kanssa, jotta varmistetaan korkea yhteensopivuus
- Saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE)
- Jopa 40 % painonpudotus verrattuna Highbay Performer G3 malleihin
- Varustettu IP68-liittimellä



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                   | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Säteilykulma<br>(°) | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 545001015200 | LEDHighbay-P4 155W-5700-60D | HID 400W                 | 155         | 20000             | 130                     | 5700             | 60 °                | 3,10              |

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

## Varusteet



545098000600  
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600  
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003900  
LEDHighbay-Pole

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                 | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                       | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 265x245x205           | 3,00             | 6941497708991 | 1                 |
| 545001015200 | LEDHighbay-P4 155W-5700-60D     | 453x453x131           | 4,89             | 6941497709363 | 1                 |
| 545098000600 | LEDHighbay-P4 Bracket-D420      | 186x47x157            | 0,40             | 6956321806590 | 1                 |
| 545098003600 | LEDHighbay-P4 Reflector-D420    | 650x630x280           | 1,00             | 6941497726209 | 1                 |
| 545098003900 | LEDHighbay-Pole                 | x335x40               | 0,08             | 6941497728333 | 1                 |

## Tekniset tiedot

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 70.000 h    |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 50.000 h    |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000     |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 4           |
| Himmennettävissä                     | Ei          |
| Väri                                 | Harmaa 417U |
| CRI                                  | ≥ 80        |
| IP                                   | IP66        |
| IK                                   | IK08        |
| Suojausluokka                        | I           |
| Risk group                           | RG1         |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä       |
| Hehkulankatesti                      | 850 °C      |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 0.5 %       |
| PF                                   | ≥ 0,9       |
| Syöksyalto                           | 4 kV        |

## Sähkösyöttö


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz             |
| Jännite          | 220-240 V AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso liite 3 |

## Mekaaniset ominaisuudet

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Runkomateriaali      | Alumiini        |
| UV resistant         | Kyllä           |
| Optinen materiaali   | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali | Polykarbonaatti |

## Käyttöolosuhteet


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -30 ~ 50 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |




874/2012

## Mittapiirustus (mm)


LEDHighbay-P4  
80W & 115W

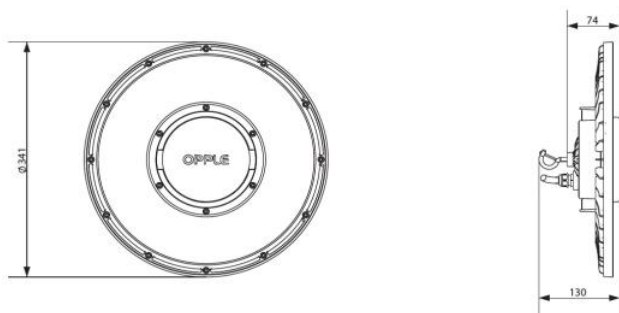


LEDHighbay-P4  
155W & 230W

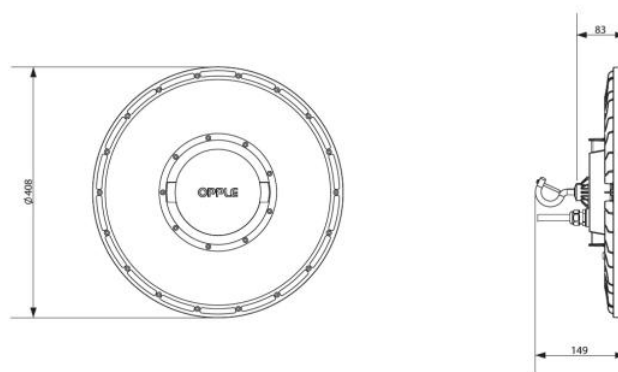


LEDHighbay-P4  
80W & 115W Motion Detection

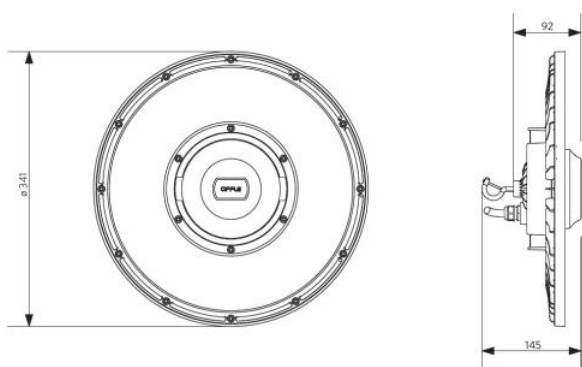

LEDHighbay-P4  
155W & 230W Motion Detection

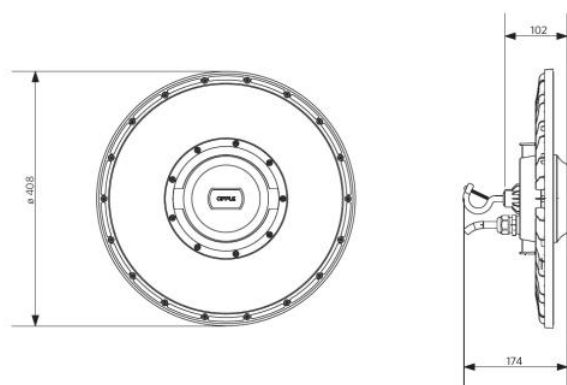

LEDHighbay-P4 Bracket-D420

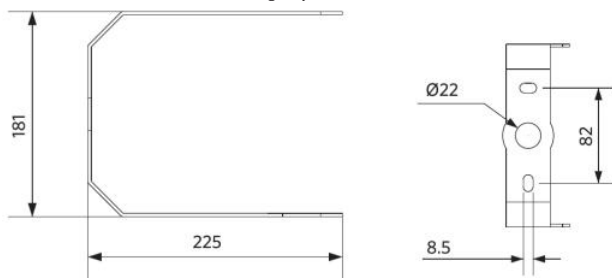

## Fotometriset tiedot

545001015200.pdf

