

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK

HIGH BAY VALUE | Syväsäteilijät jopa 110 lm/W



SOVELLUSALUEET

- Korvaa elohopeahöyry- tai monimetallilampuilla varustetut syväsäteilijät
- Varastot
- Logistiikkahallit
- Teollisuus
- Korkea katto (esim. ostoskeskukset, lentokentät, liikerakennukset, aulat)

TUOTE-EDUT

- Energiansäästö jopa 60 % verrattuna perinteisiin syväsäteilijöihin
- 3 vuoden takuu
- Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Käyttölämpötila: -20...50 °C
- Musta alumiininen runko, karkaistu lasi
- Opaalikupu
- Suojauksen tyyppi: IP65
- Kestoikä (L70): jopa 50 000 h
- Korkea valotehokkuus: jopa 110 lm/W



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	200,00 W
Toimintatapa	Mains voltage
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	$\geq 0,90$
Verkkotaajuus	50/60 Hz
IP kytkeväävirtapiikki	10.3 A
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Käynnistysvirran aika T_{h50}	3.66 μ s

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	14
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	8
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	14


Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Valotehokkuus	100 lm/W
Valovirta	20000 lm
Värialaatu (SDMC)	<5 sdcm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	>80

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	100,00 °
--------------	----------

Mitat ja paino



Halkaisija	310,0 mm
------------	----------

Korkeus	51,4 mm
Tuotteen paino	2260,00 g
Kaapelin pituus	500 mm

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Aluminum
Tuotteen väri	Black
Rungon väri	Black
Suojausten materiaali	TEMPERED GLASS

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkenäjaksojen määrä	50000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	32000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	16000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Suspended/Surface
Asennuspaikka	Kattoon


Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitântätapa	Cable, 3-pole
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa


Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK06
IEC 695-2-1 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG 1
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP65
Standardit	CE/CB/EAC/ROHS/REACH

Valonjako

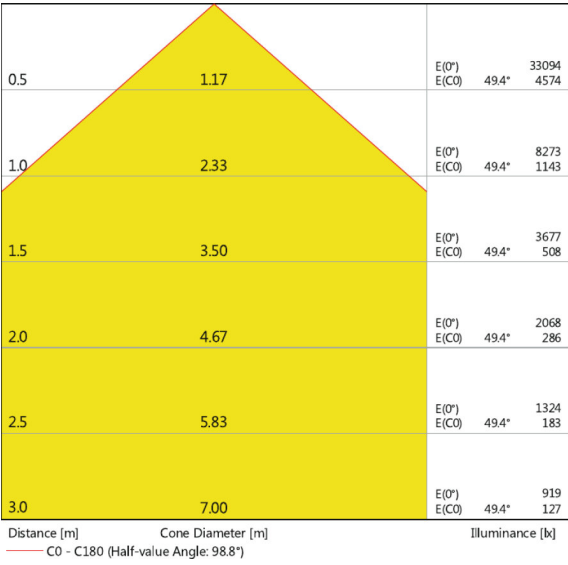

LDC typ cone

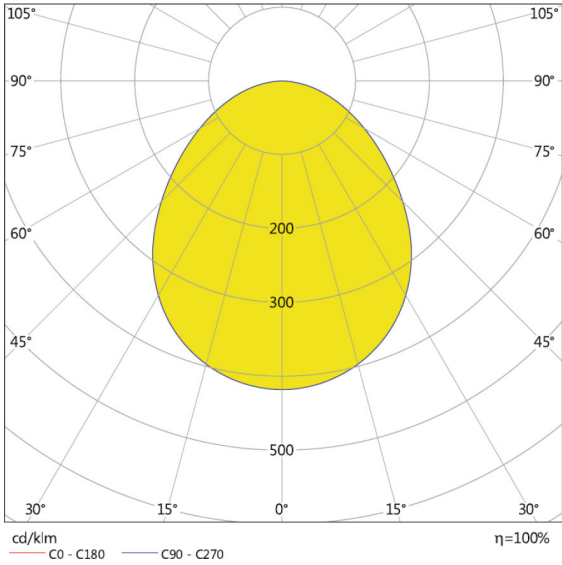

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET


- Saatavilla sanka

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075408456	Lähetyslaatikko 1	337 mm x 337 mm x 89 mm	2864,00 g	10.11 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.