

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

LN UO 1200 25 W 4000 K

LINEAR ULTRA OUTPUT | Pintavalaisin korkealla valovirralla



SOVELLUSALUEET

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Sisäsovellukset
- Teolliset ja kaupalliset hallit
- Julkiset alueet
- Käytävät, porraskäytävät, kellarit
- Autotallit

TUOTE-EDUT

- Energiansäästö jopa 60 % (verrattuna valaisimiin, joissa loistelamput)
- Kestävä rakenne IK08-luokalla
- Valinnainen heijastin ja useita johdotusmahdollisuuksia joustavasti erilaisiin sovelluksiin
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Lujatekoinen runko ja PC-diffuusori
- Johdotus valaisimen takapuolella
- Johdotuksen läpivienti mahdollista



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	25,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	> 0,90
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	41
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	33
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	53
IP kytkentävirtapiikki	20.0 A
Täysin tasainen valontuotto	$\leq 20 \%$
Käynnistysvirran aika T_{h50}	100 μ s

Valonjakotiedot

Värilämpötila	4000 K
Valovirta	2950 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Värialaatu (SDMC)	≤ 5 sdcn
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	110 °
--------------	-------

Mitat ja paino



Pituus	1168 mm
Leveys	62,0 mm
Korkeus	74,0 mm

Tuotteen paino	1260,00 g
----------------	-----------

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Steel
Tuotteen väri	White
Rungon väri	White
Suojausmateriaali	POLYCARBONATE (PC)
Valonlähteen pintamateriaali	Polycarbonate

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	50000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Huomautus vain tuotetasolla	Available from September 2020


Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitäntätapa	Jousiliitin
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
Pallonkestävä	Ei

Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK08
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP20
Standardit	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Valonjako

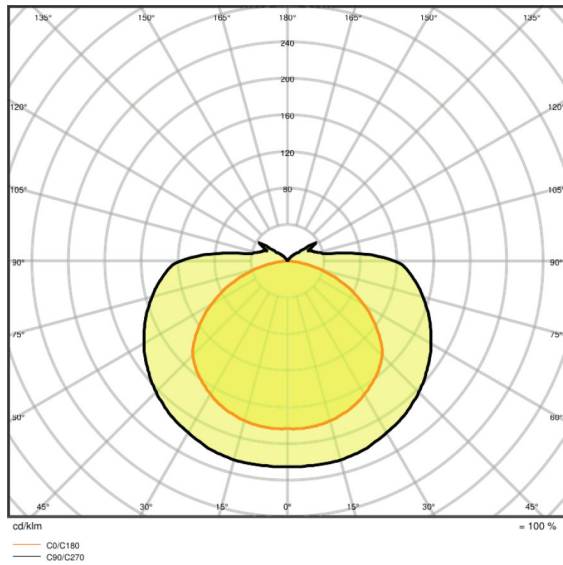

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET

- Heijastimet saatavana erikseen korkeita tiloja tai asymmetristä valonjakoa varten (1500 mm malli)
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075479951	Yksikköpakkaus 1	69 mm x 1174 mm x 77 mm	1345,00 g	6.24 dm ³
4058075479968	Lähetyslaatikko 6	1184 mm x 225 mm x 170 mm	9450,00 g	45.29 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.