

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67

DAMP PROOF SPECIAL GEN 2 | Ammoniakin kestävä pyöreä suljettu teollisuusvalaisin korkealla IP-luokituksella



SOVELLUSALUEET

- Soveltuu käytettäväksi eläinten kanssa, lukuun ottamatta siipikarjaa
- Elintarviketeollisuus
- Avoimet parkkipaikat ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat

TUOTE-EDUT

- Helppo asennus, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 55 % (verrattuna loistelamppuihin)
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammoniakin kestävä
- Suljettu PMMA rakenne
- Läpijohdotus asennettu valmiiksi
- Suojausluokat: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	50,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	$\geq 0,90$
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	24
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	21
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	34
IP kytkevirtapiikki	13.0 A
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Käynnistysvirran aika T_{h50}	212 μ s

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Välkkymätön	Kyllä
ECG - Output ripple current	<20 %

Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Valovirta	6500 lm
Valotehokkuus	130 lm/W
Värialaatu (SDMC)	<5 sdcm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

Mitat ja paino



Pituus	1644 mm
Halkaisija	74,0 mm
Korkeus	82,0 mm
Tuotteen paino	1460,00 g

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)
Tuotteen väri	White
Rungon väri	White
Suojausmateriaali	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	40000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Välkkymätön	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Available from September 2020

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitäntätapa	3-napainen jousiliitin

Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
----------------------------	-------------------


Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK06
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP67/69K
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Standardit	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-40...+70 °C
----------------------	--------------

Valonjako

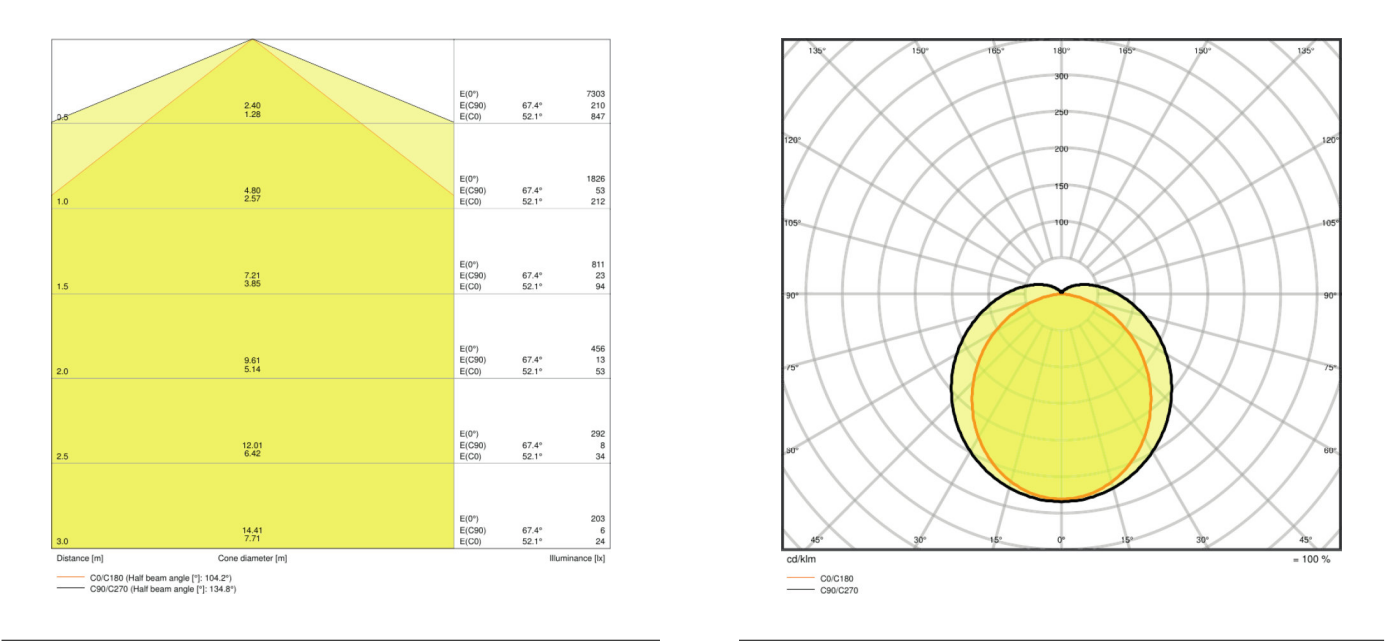

LDC typ cone

LDC typ polar






Detail

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075452176	Yksikköpakkaus 1	1647 mm x 108 mm x 108 mm	2745,00 g	19.21 dm ³
4058075452183	Lähetyslaatikko 6	1665 mm x 231 mm x 344 mm	18353,00 g	132.31 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

— ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

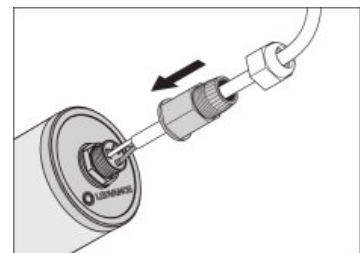

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.