

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Perinteisen malliset teollisuusvalaisimet, 5 x 2,5 mm läpijohdotettu



SOVELLUSALUEET

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat

TUOTE-EDUT

- Vähäinen välkyntä $\leq 10\%$
- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 60 % (verrattuna perinteiseen loisteputkivalaisimeen)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Suuri valotehokkuus: jopa 135 lm/W
- Suojauksen tyyppi: IP65
- Sädekulma: 110°
- 5x2.5mm² -läpijohdotettu
- Polykarbonaattirunko



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	46,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	>0,90
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	26
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	23
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	37
IP kytkevirtapiikki	12.7 A
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Wattage in maintained operation mode	46.0 W
Käynnistysvirran aika T _{h50}	220 μs

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Välkkymätön	Kyllä
Ouput current	360 mA

Valonjakotiedot

Värilämpötila	4000 K
Valovirta	6400 lm
Valotehokkuus	135 lm/W
Värilaatu (SDMC)	4 sdcm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi Ra	>80

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	110 °
--------------	-------

Mitat ja paino



Pituus	1500 mm
Leveys	82,0 mm
Korkeus	68,0 mm
Tuotteen paino	1930,00 g

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Tuotteen väri	Gray
Rungon väri	Gray
Suojausmateriaali	POLYCARBONATE (PC)

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-25...+40 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	34000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Suspended/Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Välkkymätön	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Available from March 2021

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitäntätapa	5-napainen jousiliitin

Battery life in emergency operation mode	3 h
Battery charging time	<24 h
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa


Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK08
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP65
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Standardit	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS


Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-25...+80 °C
----------------------	--------------

Valonjako

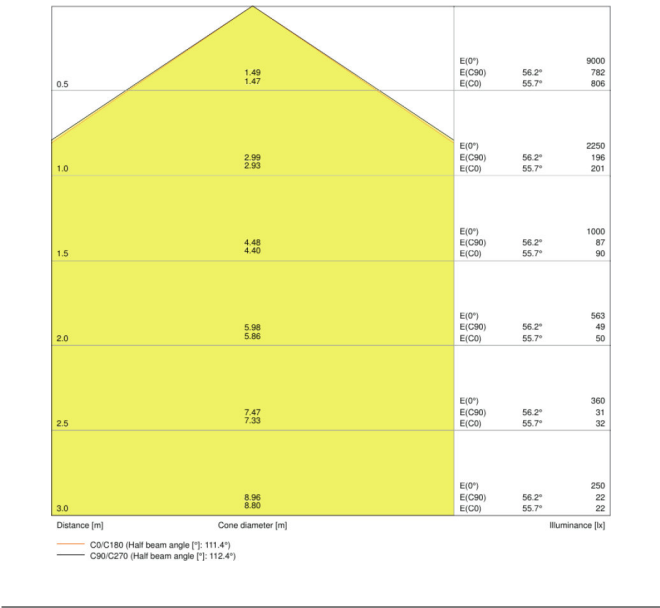

LDC typ cone

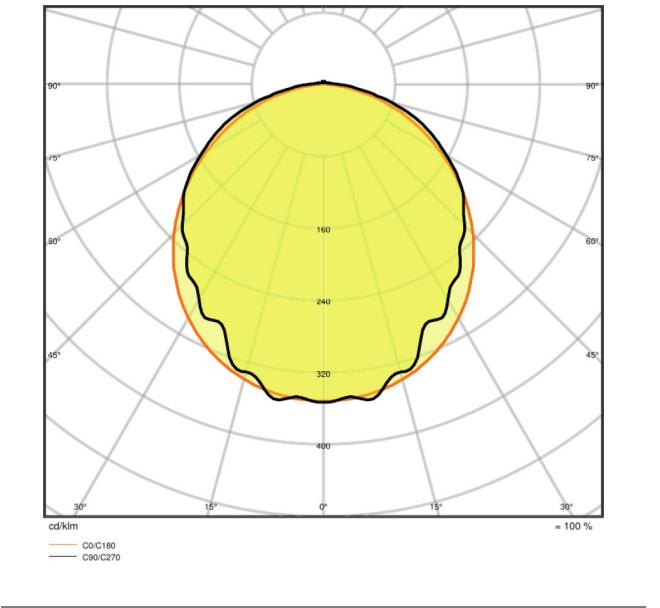

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075541948	Yksikköpakkaus 1	1512 mm x 87 mm x 74 mm	1965,00 g	9.73 dm ³
4058075541955	Lähetyslaatikko 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	13021,00 g	71.69 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta
▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.