

TUOTESELOSTE

DP S 1500 46W 840 IP65 GY

DAMP PROOF SENSOR | Teollisuusvalaisimet



Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat

Tuote-edut

- Mahdollista asentaa useita tunnistinvalaisimia Master-Slave- ja Master-Master -toimintojen ansiosta
- Useita eri säätömahdollisuuksia havaintoalueen, hämärätunnistuksen ja päälläolon osalta
- Vähäinen välkyntä $\leq 10\%$
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- HF-liikkeen tunnistimella ja hämäräkytkimellä
- Tunnistin Master-Slave- ja Master-Master-toiminnoilla
- Suuri valotehokkuus: jopa 139 lm/W
- Sädekulma: 110°



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	46,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	260 mA
IP kytKentävirtapiikki	12.7 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	220 µs
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	26
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	23
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	37
Tehokerroin λ	> 0,90
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Integrated LED driver

Fotometriset tiedot

Valovirta	6400 lm
Valotehokkuus	139 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80
Väri laatu	< 4 sdcm
Välkkymätön	Kyllä
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Säteilykulma	110 °




LDC typ cone

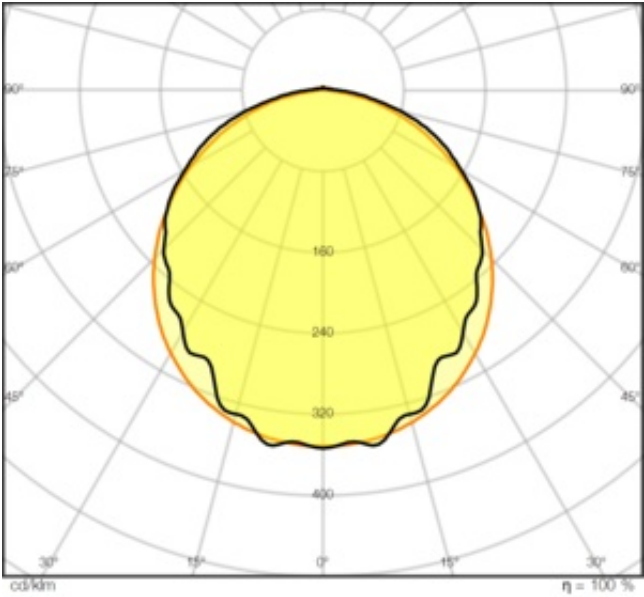

LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Pituus	1500.00 mm
Leveys	82.00 mm
Korkeus	68.00 mm
Tuotteen paino	1812,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Gray
Rungon väri	Gray
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valonlähteen pintamateriaali	Polycarbonate (PC)
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-25...+80 °C
Liitântätapa	Terminal, 5-pin
Suojaustapa	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Dimmable	No
Asennustyyppi	Suspended/Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	34000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Liike
--------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Available from December 2021
-----------------------------	------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Mukana kannakkeet, varkaudenestoruuvit, ripustuskiinnikkeet, toinen läpivientiholkki ja 2 läpivientitiivistettä

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction DAMPPROOF SENSOR IP65
	Tarjousdokumentit DAMP PROOF SENSOR 1500 46W 840 IP65 GY-EN
	IES file (IES) DP S 1500 46W 840 IP65 GY
	LDT file (Eulumdat) DP S 1500 46W 840 IP65 GY

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075541986	Yksikköpakkaus 1	1,512 mm x 87 mm x 74 mm	2135.00 g	9.73 dm ³
4058075541993	Lähetyslaatikko 6	1,532 mm x 191 mm x 245 mm	12313.00 g	71.69 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.