

Onnbasic II / Onnbasic II RADAR

Universal luminaire

Online Onnbasic II is an elegant low designed IP44 universal luminaire, ideal for industrial, commercial and residential lighting. Available in 1200 mm and 1500 mm versions.

- Zinc-plated steel body with powder-coated white finish
- Prismatic opal diffuser of PMMA
- Suitable for through wiring 5 x 2,5mm²
- Rated lifetime L80B10: 100 000 hrs
- Built-in motion detector (RAD)



Yleisvalaisin

Online Onnbasic II on tyylikääs matalarakenteinen IP44 yleisvalaisin joka soveltuu mainiosti teollisuus-, liike- ja asuintilojen yleisvalaistukseen. Valaisimesta saatavilla 1200 mm ja 1500 mm versiot.

- Valkoiseksi pulverimaalattu teräslevyrunko
- Kupu prismoitettua opaaliakryyliä
- Läpijohtotettavissa 5 x 2,5mm²
- Elinikä L80B10: 100 000 h
- Sisäänrakennettu liiketunnistin (RAD)

Universalarmatur

Online Onnbasic II är en elegant slimformad IP44 universalarmatur, idealisk för industriellt och kommersiellt bruk och som bostadsbelysning i våta utrymmen. Finns i 1200 mm och 1500 mm versioner.

- Stomme av zinkbelagd plåt med vit pulverlackering
- Prismatisk opal kupa i akrylplast
- 5 x 2,5mm² sladd för överkoppling
- Livslängd L80B10: 100 000 h
- Rörelsedetektor inbyggd i armaturen (RAD)

Tööstusvalgusti


Online Onnbasic II on stiilne madala konstruktsiooniga üldvalgusti kaitseklassiga IP44, mis sobib suurepäraselt tööstus-, äri- ja eluruumide üldvalgustuseks. Valgusti on saadaval versioonides 1200 mm ja 1500 mm.

- Valge pulbervärviga viimistletud tšingitud teraskorpus
- Prismaatilise opaalkrüülist hajuti
- Juhtmestus 5 x 2,5 mm²
- Eluiga L80B10: 100 000 tundi
- Sisseehitatud liikumisandur (RAD)

Type/Tyyppi/Typ/Tüüp		STK	GTIN / EAN	Luminous flux/ Valovirta/ Ljusflöde/ Valgusvoog	System power/ Teho/Syste- meffekt/ Süs- teemi võimsus	Sensor/ Tunnistin/ Sensor/ Andur
CNJ806	IP44 4200LM 36W 840 1200MM	4310399	6410043103998	4200 lm	36 W	-
CNJ805	IP44 5400LM 44W 840 1500MM	4316400	6410043164005	5400 lm	44 W	-
CNJ804	IP44 4200LM 36W 840 1200MM RAD	4316401	6410043164012	4200 lm	36 W	RADAR
CNJ803	IP44 5400LM 44W 840 1500MM RAD	4316402	6410043164029	5400 lm	44 W	RADAR

Dimensions / Mitat / Mått / Mõõtmel

	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C-C (mm)
CNJ806	1202	159	46	1000
CNJ805	1502	159	46	1200
CNJ804	1202	159	46	1000
CNJ803	1502	159	46	1200

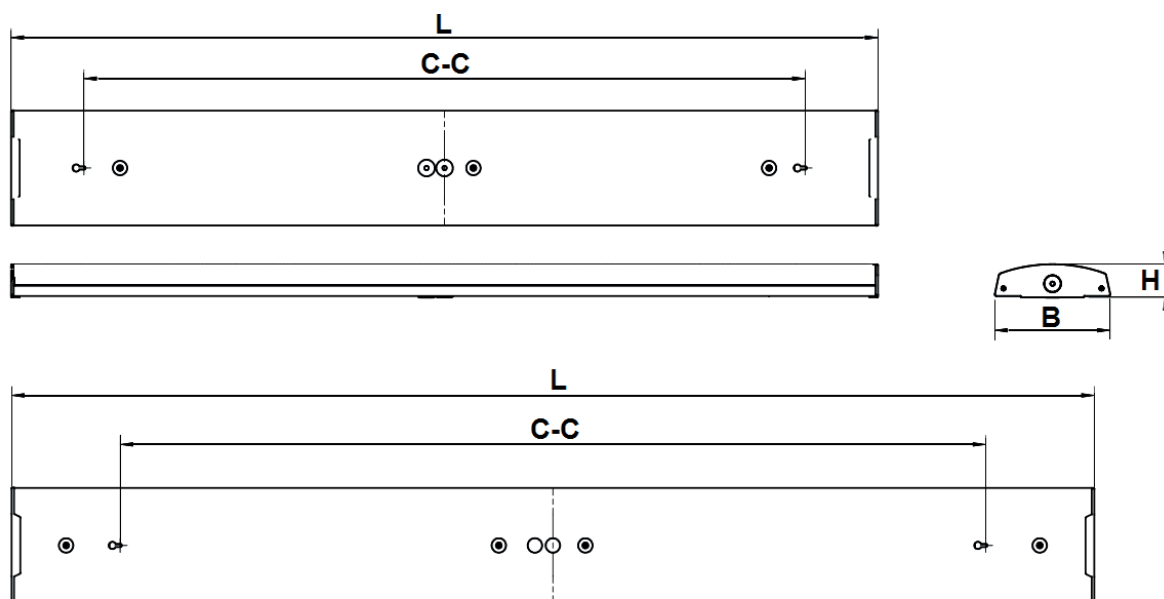


Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16/C16
 Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16/C16
 Max. antal armaturer per krets brytare B16/C16
 Maksimaalne arv valgusteid, kaitselüliti B16/C16

Type/Tyyppi/Typ/Tüüp	B16	C16
CNJ806	27	45
CNJ805	16	27
CNJ804	27	45
CNJ803	16	27

Specification / Tekniset tiedot / Specifikation / Tehnilised andmed

Colour temperature/Värilämpötila/ Färgtemperatur/Värvustemperaatuur	4000 K
Colour rendering index/Värintoistoindeksi/ Färgtolkningsindex/Värviesitusindeks	CRI > 80
Input voltage/Syöttöjännite/Inspänning/Sisendpinge	220-240 V ~50/60 Hz
Protection class/Suojausluokka/Skyddsklass/Kaitseklass	I
Number of poles/KytKentä/Antal poler/Pooluste arv	5x2,5 mm ²
Degree of protection (IP rating)/ Kotelointiluokka (IP)/ Kapslingsklass (IP)/Kaitseaste (IP)	IP44
Impact resistance (IK rating)/ Iskunkestävyysluokka (IK)/ Slagtålighet (IK)/ Löögikindlus	IK06
Operating temperature/Käyttölämpötila/Drifttemperatur/ Tööttemperatuur	-20...+35°C
Luminaire with limited surface temperature, class "D"/ Paloluokitus "D"/ Brandskydd "D"/ Tulekindlus "D"	Yes

Light distribution curve / Valonjakokäyrä / Fördelningskurva / Jaotusköör

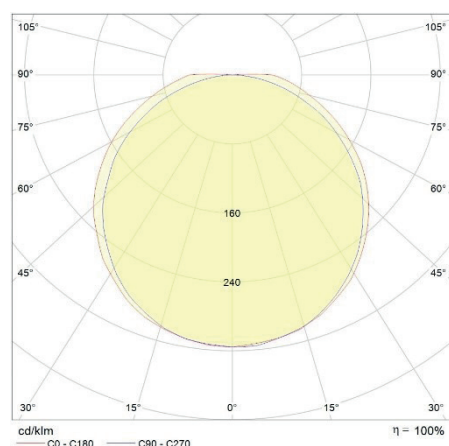

Onnbasic II RADAR

Built-in motion detector with HF system 5.8 GHz

Sisäänrakennettu liiketunnistin, joka toimii 5,8 GHz:n taajuudella (mikroaaltotunnistin).

Rörelsedetektor inbyggd i armaturen, HF system 5,8 GHz.

Sisseehitatud liikumisandur 5,8 GHz.

Specification / Tekniset tiedot / Specifikation / Tehnilised andmed

Motion detector / Liiketunnistin / Rörelsedetektor / Liikumisandur	Microwave sensor / Mikroaaltotunnistin / HF detektor / Mikrolainesagedus 5,8 GHz
Sensitivity / Herkkyysasetus Känslighet / Tundlikkus	10 % / 50 % / 75 % / 100 %
Hold-time / Kytkestäviive Efterlöstid / Ooteaig	5 s / 90 s / 5 min / 15 min
Daylight sensor / Päivänvaloanturin asetus Dagsljuströskel / Päevavalgusandur	2 lux / 10 lux / 50 lux / off
Detection range / Tunnistusalue Detekteringsområde / Tuvastuspiirkond	max. 10 m x 6 m
Detection angle / Havaitsemiskulma Detekteringsvinkel / Tuvastusnurk	30° - 150°
Munting height / Asennuskorkeus Montagehöjd / Paigalduskõrgus	max 6 m
Working temperature / Käyttölämpötila Arbetstemperatur / Töötemperatuur	-20°C... +35 °C
Maximum load / Maksimikuorma Max belastning / Suurim koormus	400W / 5pcs of slave fixture / enintään viisi orjavalaisinta / 5st slavarmatur / viis abikinnitust

Detection pattern / Tunnistusalue / Detekteringsområde / Tuvastusmuster

