

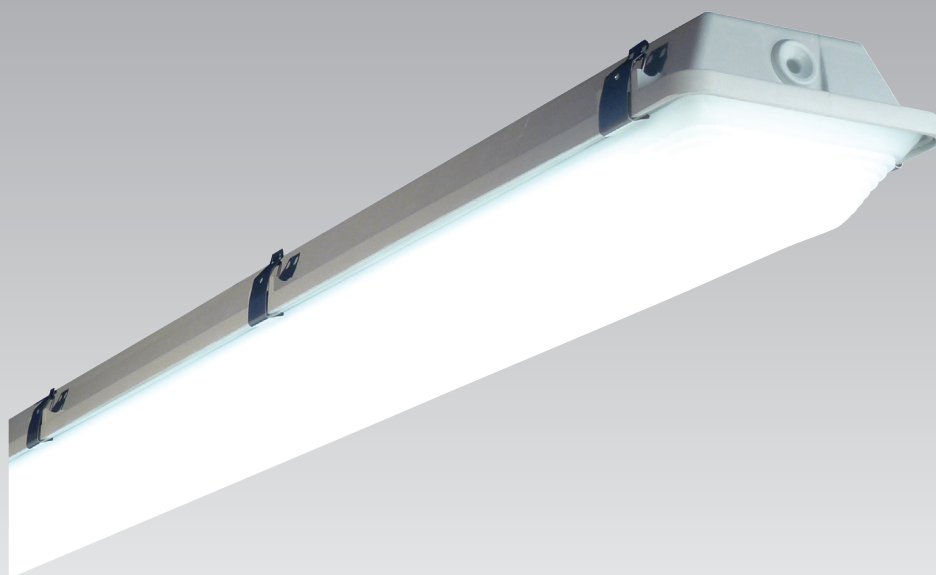




17W c-c 500 mm
30/45W c-c 800 mm
37/56/78W c-c 1100 mm



Högkvalitet LED Ra 90

Proof LED är en serie täta industriarmaturer IP65 för användning i tuffa miljöer.

Beskrivning

Utanpåliggande industriarmatur med kupa och bred ljusfördelning. Armaturstomme i glasfiberarmerad polyester. Avskärmning i opal polykarbonat för att ge ett jämt och mjukt ljus. Fästclips i rostfritt stål.

Användningsområde

Proof kan med fördel användas i industri, livsmedelsindustri, lantbruk, kylrum, frysrums, utomhus, garage, lager etc.

Finish

Ljusgrå

Montage


Direkt i tak eller på vägg. Kan levereras med fästbygel, vajerfäste och väggkonsol.

Anslutning


Kabelinföring med nippel i armaturens gavlar, utbrytningar på armaturtopp. Levereras standard med 5x2,5 mm² överkoppling.

Övrigt

Levereras med integrerad nödljusagregat/ batteripaket eller rörelssensor på förfrågan (gäller inte 18W). 830 eller 850 ljusfärg eller Ra 90 på förfrågan.



Rostfria stålclips med säkerhetsskruv




Fästbygel i rostfritt stål (tillbehör)

Ljuskälla (systemeffekt)	17W	30W	37W	45W	56W	78W	56W high
Färgtemperatur	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Armaturljusflöde - lm	2140	4290	5530	6020	7760	10360	7750
Armaturljusutbyte - lm/W	126	143	149	134	139	133	138
Färgåtervinningsindex Ra	80	80	80	80	80	80	80
Färgtolerans MacAdam	3	3	3	3	3	3	3
Förväntad livslängd L70B10	65 000t	65 000t	65 000t	65 000t	65 000t	65 000t	65 000t
Omgivningstemperatur Ta	45°C	45°C	45°C	35°C	35°C	35°C	35°C

Nummer	Typ	Kupa	Effekt	Driftdon	Vikt (kg)
116310	Proof	Opal PC	LED 17W	4000K	3,0
117443	Proof	Opal PC	LED 17W	4000K DALI	3,0
7240200	Proof	Opal PC	LED 30W	4000K	3,7
7240201	Proof	Opal PC	LED 30W	4000K DALI	3,7
7240202	Proof	Opal PC	LED 37W	4000K	4,4
7240203	Proof	Opal PC	LED 37W	4000K DALI	4,4
117444	Proof	Opal PC	LED 45W	4000K	3,7
117445	Proof	Opal PC	LED 56W	4000K	4,4
117525	Proof	Opal PC	LED 56W	4000K DALI	4,4
119761	Proof	Opal Akryl	LED 30W	4000K	3,7
119762	Proof	Opal Akryl	LED 37W	4000K	4,4
119763	Proof	Opal Akryl	LED 56W	4000K	4,4

Tillbehör:

7240204	Fästbygel (st)
7998600	Väggkonsol 45° ZN (par)
111730	Vajerfäste (st)



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.