


Tovdal Grafiitti 26550lm 4000K Ra>80 On/Off

Sähkönumero: **4322059**
 EAN: 7021986070033
 SG code: 607003

**Sähköinen**

Teho: 197W
 Kokonaisteho: 197W
 Jännite: 220-240V

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
 Mukana valonlähde: Ei
 Valovirta: 26550lm
 Tehokkuus: 135 lm/W
 Väriämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L80/B10>100.000
 Elinikä: L92>50.000
 Ympäristön minimi lämpötila: -40°C
 Ympäristön maksimi lämpötila: 40°C
 Elinikä ympäristön maksimi lämpötilassa: L80/B20>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: Linssi
 Avauskulma: 86°

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
 Ylijännitesuojaus: Elektroninen ohjain (6 kV)

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka (2021 -): C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
 Väri: Grafiitti
 Suojuksen materiaali: UV-stabiloitu polykarbonaatti

Asennus/Kytkenä



Asennus: Vajjeriripustus, Indoor
 Kytkenä: Liitäntäjohto 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Kytkenä: Quick connector
 Kytkin: Quick connector
 Max valaisinmäärä per sulake: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Mitat (mm)


Korkeus (mm) H: 132
 Halkaisija (mm) D: 350
 Paino (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 375 x 360 x 100

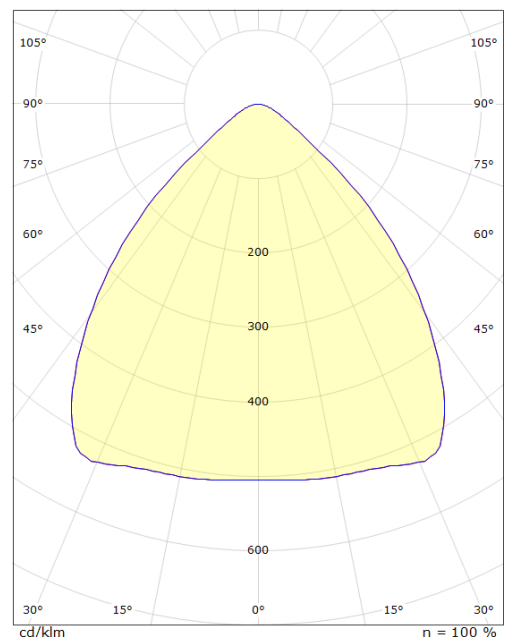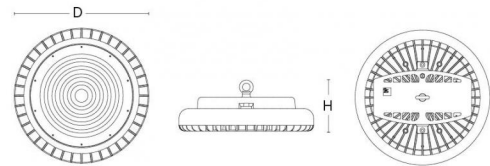

cd/klm
 C0/C180
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3