


Probe

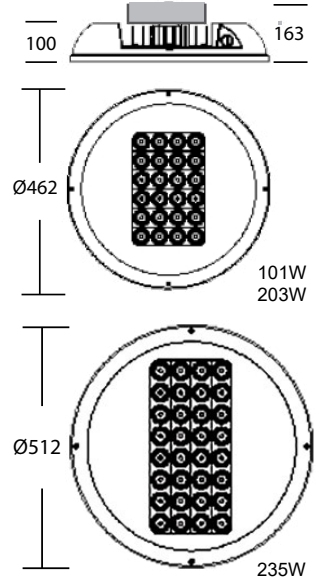

Probe on tehokas alumiinivalaisin erityisesti korkeisiin tiloihin

Kuvaus

Rungossa hopeanharmaat painevaletut alumiiniset jäähdytysrivat. 4 mm karkaistui lasi, joka kestää äkkinäiset lämpötilan vaihtelut. Automaattinen lämpötilansäätö. Lämpötilan noustessa äkillisesti valaisin vähentää valovirtaa ja laskee toimintalämpötilaa taatakseen turvallisen toiminnan. IP66, luokka II, IK08.

Käyttökohteet

Teollisuus, varastot, tavaratalot, näyttelyhallit, urheiluhallit jne.

Asennus

Proben mukana toimitetaan kiinnityskannake tuplaketjulla alaslaskua varten. Seinäkiinnike ja muut lisätarvikkeet tilattava erikseen.

Liitäntä


1,5mm² kaapeli Ø6-13mm syöttö.

Muuta


Teollisuus, varastot, tavaratalot, näyttelyhallit, urheiluhallit jne.

Valaisimia per piiri	16B	16C	20B	20C
101W	8	16	11	22
203/235W	4	8	6	11

Värielämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	RA 80
Ympäristön lämpötila	Ta -40°C / + 40°C
Käyttöikä	L90B10 100.000h




Leveä säde



Kapea säde


DEFA nu,	Kuvaus	Optiikka	Valolähde	Ohjaustapa	Val. lm	lm/W	Kg
120536	Probe	Leveä säde	12 LED 101W	4000K	11.149	110	12,0
120509	Probe	Leveä säde	24 LED 203W	4000K	22.298	110	12,0
120589	Probe	Leveä säde	24 LED 203W	4000K DALI	22.298	110	12,0
120540	Probe	Leveä säde	32 LED 235W	4000K	26.013	111	12,0
121265	Probe	Kapea säde	24 LED 203W	4000K	22.298	110	12,0
Lisätarvikkeet:							
121878	Kiinnityskannake		galv.	– yksittäiseen ketjuun			
120590	Suoja Ø462 -valaisimille		musta				
122272	Suoja Ø512 -valaisimille		musta	pituus 50mm pituus 80mm max 70 kg			
120703	Seinäkiinnike		galv.				
109842	Turvakoukku		galv.				
120826	Turvakoukku		galv.				
118477	Ketju		sähkö. galv. hitsattu				

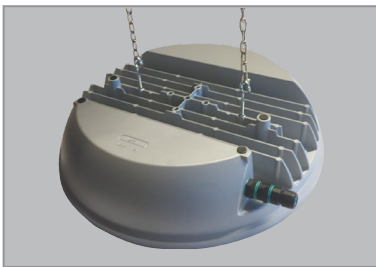


Kiinnityskannake Ø462 (incl)




Kiinnityskannake Ø512 (incl)

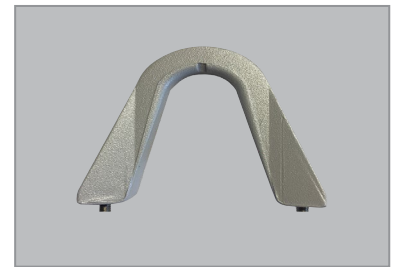

Kiinnityskannake - ainoa keskeytys

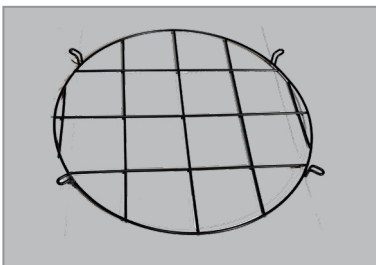

Suoja

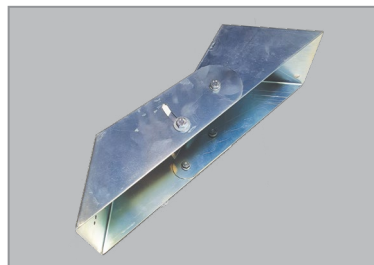

Seinäkiinnike

