

TUOTESELOSTE

HB COMP V 166W 865 110DEG IP65

HIGH BAY COMPACT | LED-syväsiteilijät



Käyttökohteet

- Korvaa elohopeahöyry- tai monimetallilampuilla varustetut syväsiteilijät
- Varastot
- Logistiikkahallit
- Teollisuus
- Korkea katto (esim. ostoskeskukset, lentokentät, liikerakennukset, aulat)

Tuote-edut

- Moderni eksklusiivinen design
- Energiansäästö jopa 60 % verrattuna perinteisiin syväsiteilijöihin
- 3 vuoden takuu
- Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun

Tuoteominaisuudet

- Operating temperature: -20...45 °C
- Musta alumiininen runko, karkaistu lasi
- Opaalikupu
- Suojauksen tyyppi: IP65
- Kestoikä (L70): jopa 50 000 h
- Korkea valotehokkuus: jopa 120 lm/W

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	166,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	720 mA
IP kytkentävirtapiikki	8.34 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	19.84 µs
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	17
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	11
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	17
Tehokerroin λ	> 0,90
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	20000 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Värilämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värialaatu	≤5 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	110 °




LDC typ cone

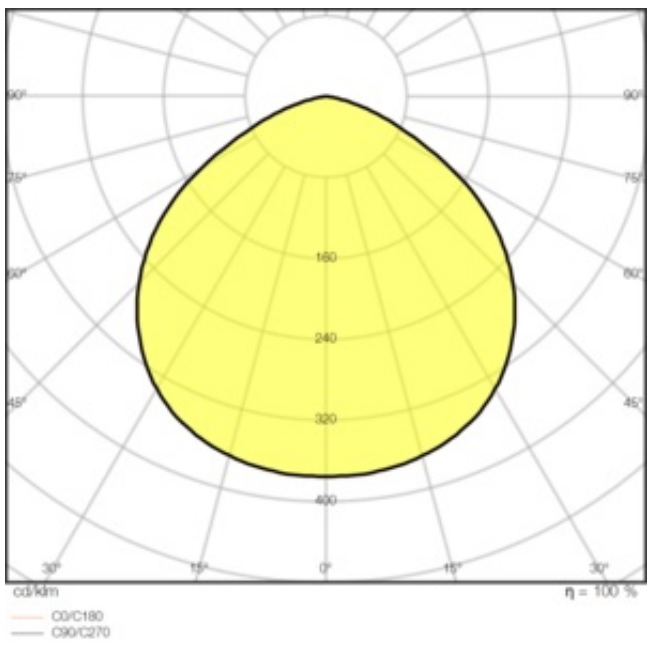

LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Halkaisija	260,00 mm
Korkeus	50.00 mm
Tuotteen paino	1500,00 g
Kaapelin pituus	500 mm



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Black
Rungon väri	Black

Rungon materiaali	Aluminum
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Liitântätapa	Cable, 3-pole
Suojaustapa	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface/Suspended
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	Indoor/Indoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	> 100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / CB / EAC
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Available from March 2022
-----------------------------	---------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Saatavilla sankka
- Reflector available

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction UI Highbay Compact V

LATAUKSET

	Addon Technical Information LS Insert HB Compact V
	Declarations of conformity EC Declaration HB COMP V
	IES file (IES) HB COMP V 166W 865 110DEG IP65
	LDT file (Eulumdat) HB COMP V 166W 865 110DEG IP65
	R3D file (Relux 3D Model) HB COMP V 166W
	M3D file (3D Model) HB COMP V 166W
	UGR file (UGR table) HB COMP V 166W 865 110DEG IP65

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075708228	Lähetyslaatikko 1	75 mm x 295 mm x 305 mm	1844.00 g	6.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.