

TUOTESELOSTE

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Damp-proof luminaire for T8 LED lamps with tool-free luminaire connector

Käyttökohteet

- Parkkipaikat, varastot, tuotantoalueet
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit



Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Esijohdotettu, putkimaiset AC LED-lamput helppo kytkeä
- Työkaluton asennus
- Vankka kotelointi
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Valaisinrunkoa, saatavana yhdelle tai kahdelle LED-valoputkelle
- Sopii LED TUBE T8 EM ja LED TUBE T8 CONNECTED -valoputkille
- Kotelointiluokka: IP65
- Integroitu sähköinen sulake




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	II

MITAT JA PAINO

Pituus	1585,00 mm
Leveys	95,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Tuotteen paino	1099,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Screwless terminal, 3-Pole (N, E, L)

Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	No
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G13

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla syyskuu 2023
----------------	-------------------------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki tarvikkeet
- Kaapelisarja läpijohtotukseen saatavilla

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA




LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854118210	Yksikköpakkaus 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1399.00 g	11.59 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854118227	Kuljetuslaatikko 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	9174.00 g	78.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

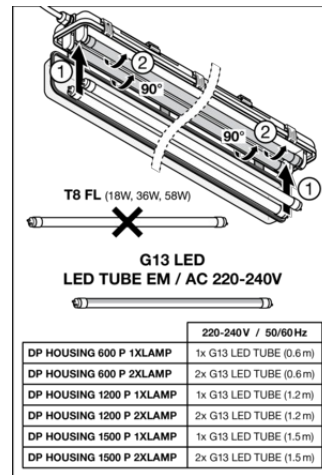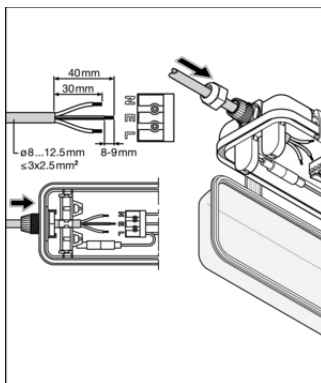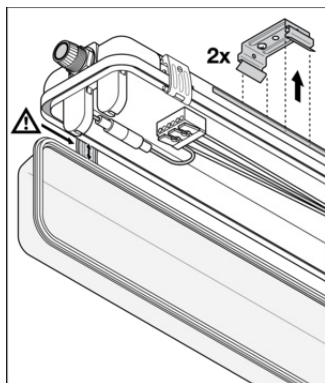

Referenssit ja linkit

- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.