


TUOTESELOSTE

DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Damp-proof luminaire for dimmable LED TUBE



Käyttökohteet

- Parkkipaikat, varastot, tuotantoalueet
- Himmennettävät asennukset
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Esijohdotettu LED TUBE T8 EXTERNAL -valoputkille
- Työkaluton asennus
- Vankka kotelointi
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Valaisinrunkoa, saatavana yhdelle tai kahdelle LED-valoputkelle
- Himmennettävä EXTERNAL DALI DRIVER -virtalähde valmiiksi asennettu
- Sopii LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL -valoputkille
- DALI 2.0 -yhteensopivuus mahdollistaa yhdistämisen valonohjausjärjestelmiin
- Integroitu sähköinen sulake
- Kotelointiluokka: IP65



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4

MITAT JA PAINO

Pituus	1585,00 mm
Leveys	95,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Tuotteen paino	1408,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentäpa	Jousiliitin, 5-napainen (L, N, PE, DA+, DA-)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Yes
Type of dimming [GMS]	DALI-2
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G13

LIITÄNTÄLAITE

Liitäntälaite - toisiorippelivirta	≤ 5 %
------------------------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla lokakuusta 2023 alkaen / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
----------------	---

Tekniset varusteet

- Kaapelisarja läp johdotukseen saatavilla
- Stainless steel clamps and M20 cable gland included

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	
	User instruction
	Packaging insert

Dokumentit ja sertifikaatit



Declarations Of Conformity CE






Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854146503	Yksikköpakkaus 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1708.00 g	11.59 dm ³
4099854146510	Kuljetuslaatikko 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	11028.00 g	78.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

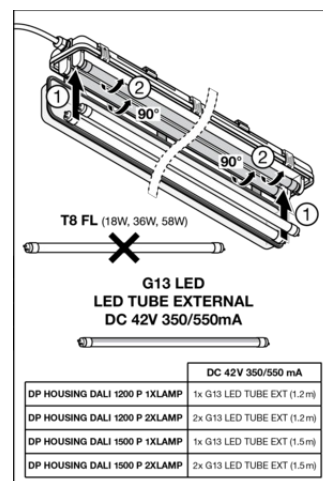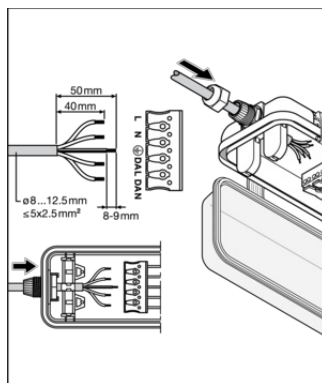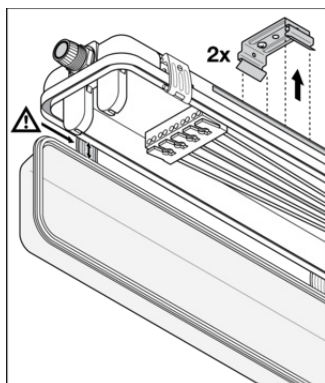

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.