

TUOTESELOSTE

DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Damp-proof luminaire for emergency lighting application



Käyttökohteet

- Parkkipaikat, varastot, tuotantoalueet
- Turvavalaisimet yhden akun järjestelmiin
- Himmennettävät asennukset
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Esijohdotettu LED TUBE T8 EXTERNAL -valoputkille
- Työkaluton asennus
- Vankka kotelointi
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Valaisinrunkoa, saatavana yhdelle tai kahdelle LED-valoputkelle
- Himmennettävä EXTERNAL DALI DRIVER -virtalähde ja turvavalaistusyksikkö akulla valmiiksi asennettu
- Sopii LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL -valoputkille
- DALI 2.0 -yhteensopivuus mahdollistaa yhdistämisen valonohjausjärjestelmiin
- Integroitu sähköinen sulake
- Kotelointiluokka: IP65



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4

MITAT JA PAINO

Pituus	1585,00 mm
Leveys	65,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Tuotteen paino	1407,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	+5...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentä tapa	Jousiliitin, 5-napainen (L, N, PE, DA+, DA-)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Yes
Type of dimming [GMS]	DALI-2
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G13

LIITÄNTÄLAITE

Liitäntälaite - toisiorippelivirta	≤ 5 %
------------------------------------	-------

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen alue	Anti-panikointi valaistus / Poistumistievalaistus
Turvavalaistuksen toimintatapa	Käyttö- ja turvavalo
Turvavalaistuksen testaustapa	Automaattinen
Teho turvavalaistustilassa	3,0 W
Valovirta turvavalaistustilassa	330 lm
Pariston nimellisjännite	3,2 V
Akun kesto turvavalaistustilassa	3 h
Akun latausaika	>12 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla lokakuusta 2023 alkaen / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
----------------	---

Tekniset varusteet

– Stainless steel clamps and M20 cable gland included

LATAUKSET




Dokumentit ja sertifikaatit	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854148927	Yksikköpakkaus 1	1,572 mm x 68 mm x 75 mm	1572.00 g	8.02 dm ³
4099854148934	Kuljetuslaatikko 6	1,592 mm x 216 mm x 162 mm	10442.00 g	55.71 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

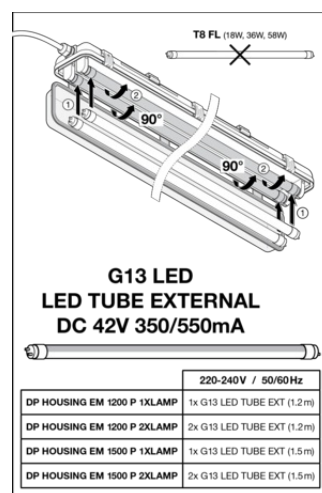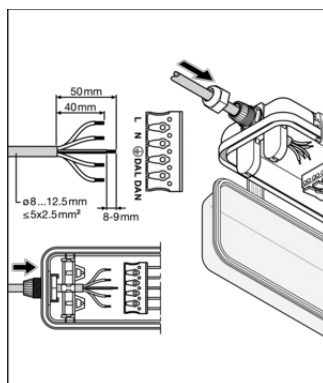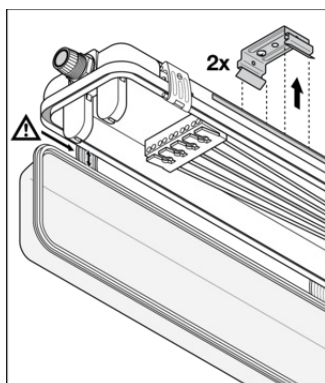



Test ²⁾	
Initialization ¹⁾  ≥ 48h Normal 	Automatic ³⁾
Daily check of Control LED ⁴⁾ 	Green ⁵⁾ 
Monthly/Weekly functional test ¹⁾ (EN 50172)  30s	Automatic test once every 7 days ¹⁾
Yearly duration test ¹⁾ (EN 50172)  [3h]	Automatic test once every 12 weeks ²⁾

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.