


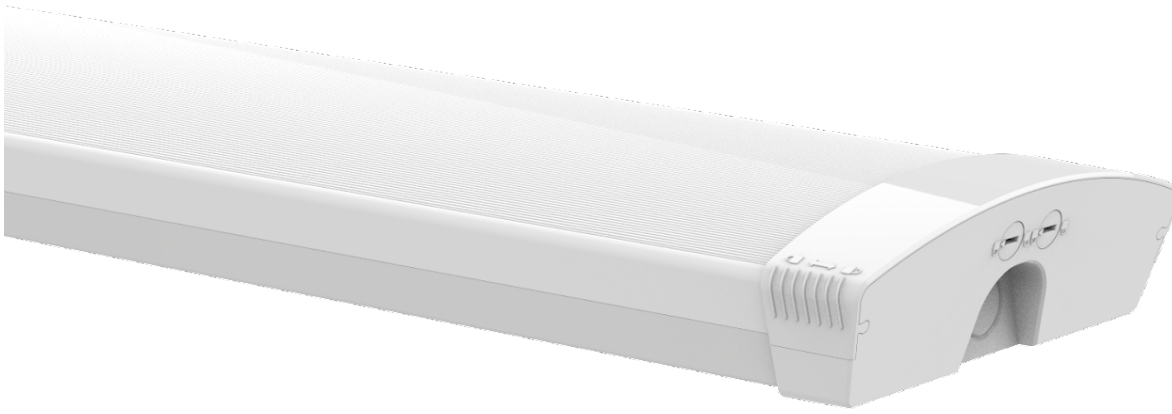

## Easy Regular teollisuusvalaisin roiskeveesisuojattu

Easy Regular on tehokas ja monipuolinen yleisvalaisin. Valaisimen nopean ja helpon asennuksen mahdollistaa valmis läp johdotus kolmelle vaiheelle. Valaisimen korkealuokkainen kupu aikaansaa miellyttävän ja silmäystävällisen valaistuksen.

| Tuote               | Teho         | Pituus | Valomäärä   |
|---------------------|--------------|--------|-------------|
| Easy Regular 600mm  | 11/13/16/20W | 600mm  | 1430-2600lm |
| Easy Regular 1200mm | 40/35/29/23W | 1200mm | 4200-7500lm |
| Easy Regular 1500mm | 47/40/33/26W | 1500mm | 3600-6400lm |

- Asennus: katto/seinä
- Tehovalinta valaisimessa
- Värilämpötila 4000K
- Läp johdotus kolmelle vaiheelle (1,5 -2,5mm<sup>2</sup>)
- L80/B10 25°C 100 000
- Kupu PMMA mikroprisma
- Optiona DALI-ohjaus
- Optiona Liiketunnistin

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ

Katso tarkat tuotetiedot:  
[sähkönumerot.fi](http://sähkönumerot.fi)

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

**STUL-TAKUU**