


EASY IN




TEOLLISUUSVALAISIN | INDUSTRIALARMATUR | INDUSTRIAL LUMINAIRE

220 - 240 V ~ 50/60HZ


Tc : -30°C - +40°C

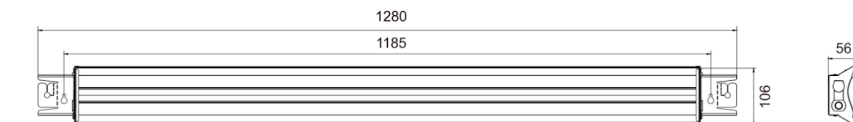


A

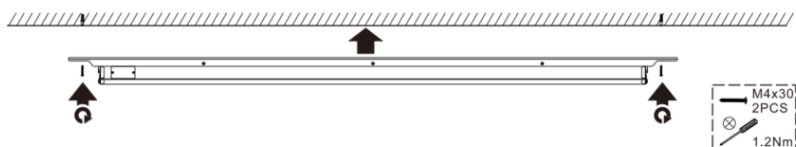

B

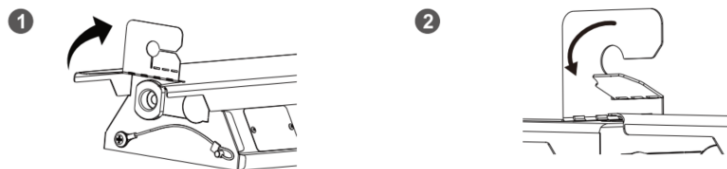

Suspended on a wire rope with a diameter of 4-10mm

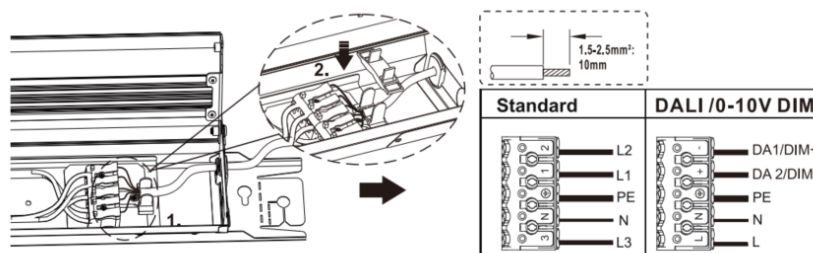

	B10	B16	B20	B25	C10	C16	C20	C25
40W	20	33	41	51	34	56	57	57
60W	15	24	30	37	22	32	38	38
75W	15	24	30	30	15	30	30	30

FI

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan D valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta, joka on merkitty valaisimeen / liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ja virtalähde voidaan vaihtaa vain ammattilaisen toimesta.

EN

This product contains an energy efficiency class D light source.

The luminaire may only be installed by an electrician. Use only the supply voltage and frequency marked on the luminaire / ballast. Turn off the power before installation or maintenance. These installation instructions must be kept and used during installation and maintenance. The light source and driver of this lamp can be replaced by professional.

SWE

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass D.

Armaturen får endast installeras av elektriker. Använd endast matningsspänningen och frekvensen markerade på armaturen/donet. Stäng av strömmen före installation eller underhåll. Dessa installationsanvisningar måste förvaras och användas under installation och underhåll. Ljuskällan och strömförsörjning för denna lampa kan bytas endast av en professionell.

