
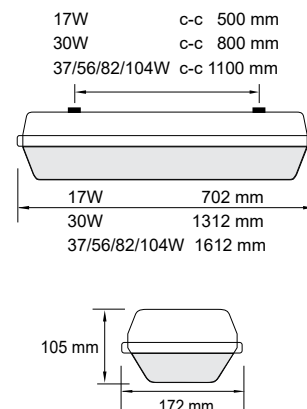


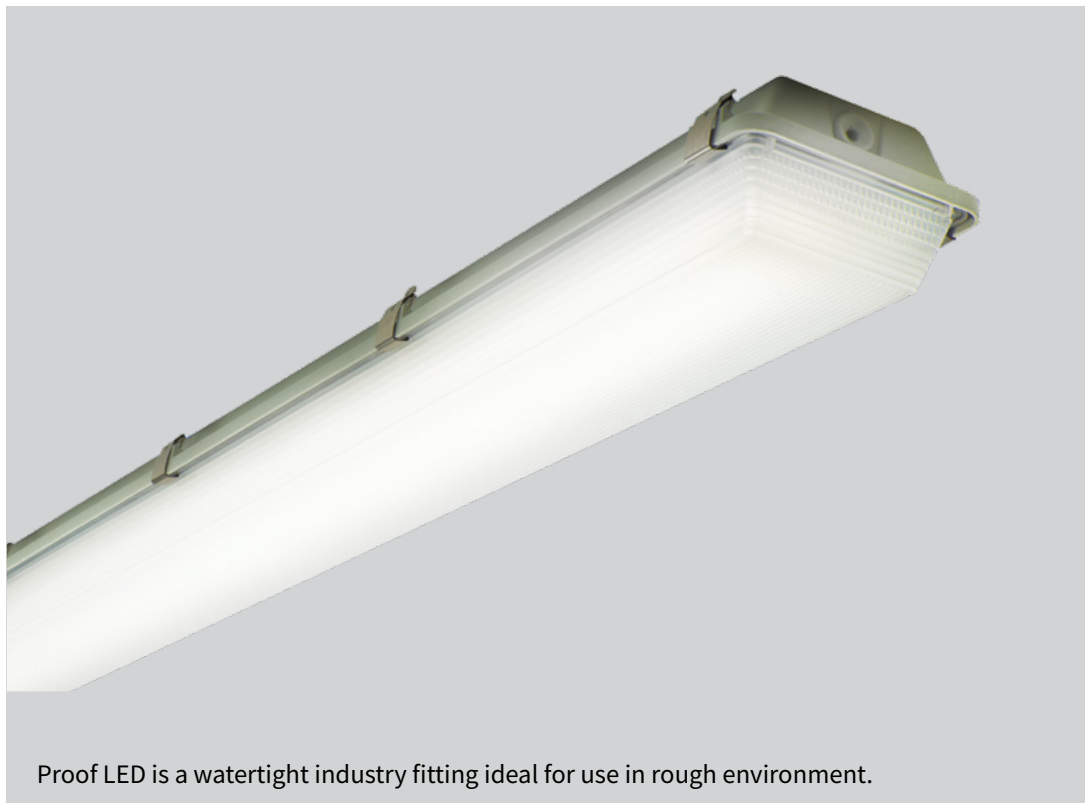

Proof LED is a watertight industry fitting ideal for use in rough environment.

Kuvaus

Pintaan asennettava teollisuusvalaisin kuvulla, valaisee laajalti. Runko lasikuituvahvisteista polyesteria. Varjostin akryyilia tai polykarbonaattia. Klipsit ruostumatonta terästä. IK08, IP67.

Käyttökohteet

Proof-malli sopii teollisiin tiloihin, elintarviketeollisuuteen, maanviljelyyn, kylmiöihin, pakastehuoneisiin, ulkotiloihin, autotalleihin ja varastoihin.

Asennus

Suoraan kattoon tai seinälle. Voidaan toimittaa kiinnityssangoilla, johtokiinnityksellä ja seinätelineellä.

Liitäntä

Kaapelilähtö, nipat päätyosissa.
5x2,5 mm²:n vaihtokytkentä vakiona.

Muuta

Voidaan toimittaa integroidulla turvavaloyksiköllä ja akkupaketilla.

Valaisimia per piiri

		16-B	16-C
17W		33 pcs.	56 pcs.
17W	DALI	21 pcs.	35 pcs.
30/37/56W		24 pcs.	40 pcs.
30/37/56W	DALI	24 pcs.	40 pcs.
82W		13 pcs.	22 pcs.
82W	DALI	18 pcs.	30 pcs.
104W		22 pcs.	
104W	DALI	22 pcs.	

Värintoistoindeksi

Ra 80

MacAdam-väritoleranssi

3

Käyttöikä

Ta 25°C:

L80B10 100.000h

Ta max:


L80B10 50.000h



High quality LED Ra 80



Stainless steel fixing with safety screw

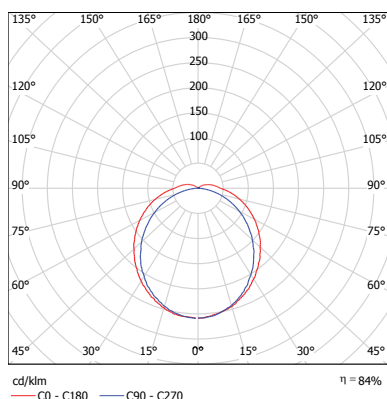


DEFA nu.	Kuvaus	Moduuli	Heijastin	Valolähdet		Valaisi.lm	lm/W	Ohjaustapa	Ta max	Ta min	Paino
116310	Proof	700mm	Opal PC	17W	4000K	2140	126	DALI	45°C	-20°C	3,0 kg
117443	Proof	700mm	Opal PC	17W	4000K	2140	126		45°C	-20°C	3,0 kg
114141	Proof	1300mm	Opal PC	30W	4000K	4290	143	DALI	45°C	-20°C	3,7 kg
113619	Proof	1300mm	Opal PC	30W	4000K	4290	143		45°C	-20°C	3,7 kg
119761	Proof	1300mm	Opal PMMA	30W	4000K	4290	143		45°C	-20°C	3,7 kg
117864	Proof	1600mm	Opal PC	37W	4000K	5530	149	DALI	45°C	-20°C	4,4 kg
114241	Proof	1600mm	Opal PC	37W	4000K	5530	149		45°C	-20°C	4,4 kg
119762	Proof	1600mm	Opal PMMA	37W	4000K	5530	149		45°C	-20°C	4,4 kg
125023	Proof	1600mm	Opal PC	56W	4000K	7760	139	DALI	35°C	-20°C	4,4 kg
117525	Proof	1600mm	Opal PC	56W	4000K	7760	139		35°C	-20°C	4,4 kg
119763	Proof	1600mm	Opal PMMA	56W	4000K	7760	139		35°C	-20°C	4,4 kg
119110	Proof High	1600mm	Clear PC	56W	4000K	7750	138		35°C	-20°C	4,4 kg
123143	Proof	1600mm	Opal PC	82W	4000K	12000	146	DALI	35°C	-20°C	4,4 kg
122705	Proof	1600mm	Opal PC	82W	4000K	12000	146		35°C	-20°C	4,4 kg
124598	Proof High	1600mm	Clear PC	82W	4000K	12300	150		35°C	-20°C	4,4 kg
122610	Proof	1600mm	Opal PC	104W	4000K	14000	135	DALI	25°C	-20°C	4,4 kg
123503	Proof	1600mm	Opal PC	104W	4000K	14000	135		25°C	-20°C	4,4 kg
123537	Proof High	1600mm	Clear PC	104W	4000K	14000	135		25°C	-20°C	4,4 kg

Fixing bracket 110089 applied incl with the fitting.

Lisävarusteet:

110089	Proof fixing bracket	pcs	supplied incl with the fitting
114079	Wall bracket 45° - galvanized	pair	
109549	Wall bracket adjustable - corrosion class 3	pair	
111730	Suspension hook for wire	pcs	use in combination with the fixing bracket
114084	Wire bracket - max 6mm	pair	use in combination with the fixing bracket

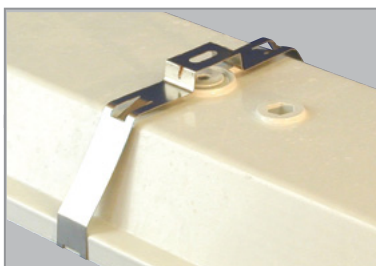

Fixing bracket - stainless steel - supplied incl with the fitting




Suspension hook for wire - use in combination with the fixing bracket



Wire bracket max 6mm - use in combination with the fixing bracket



Wall bracket 45° - galvanized

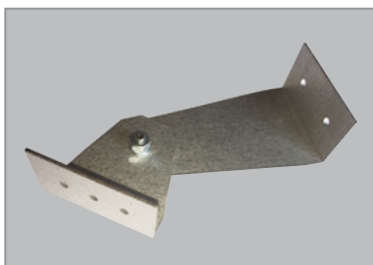

Adjustable wall bracket - corrosion class 3